



**STONE
REEF**



KIT DEDÉRIVE-CHAÎNE

Nous te montrons ici, étape par étape, comment vérifier, ouvrir et rattacher correctement une chaîne de vélo.

Pas au petit bonheur la chance ni au feeling, mais de manière méthodique.

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1315
stone-reef.com/service



CONTENU

ACCESSOIRES

REMARQUES



UTILISATION

**C'EST
PARTI**



ACCESSOIRES


CONTENU DE LA BOÎTE

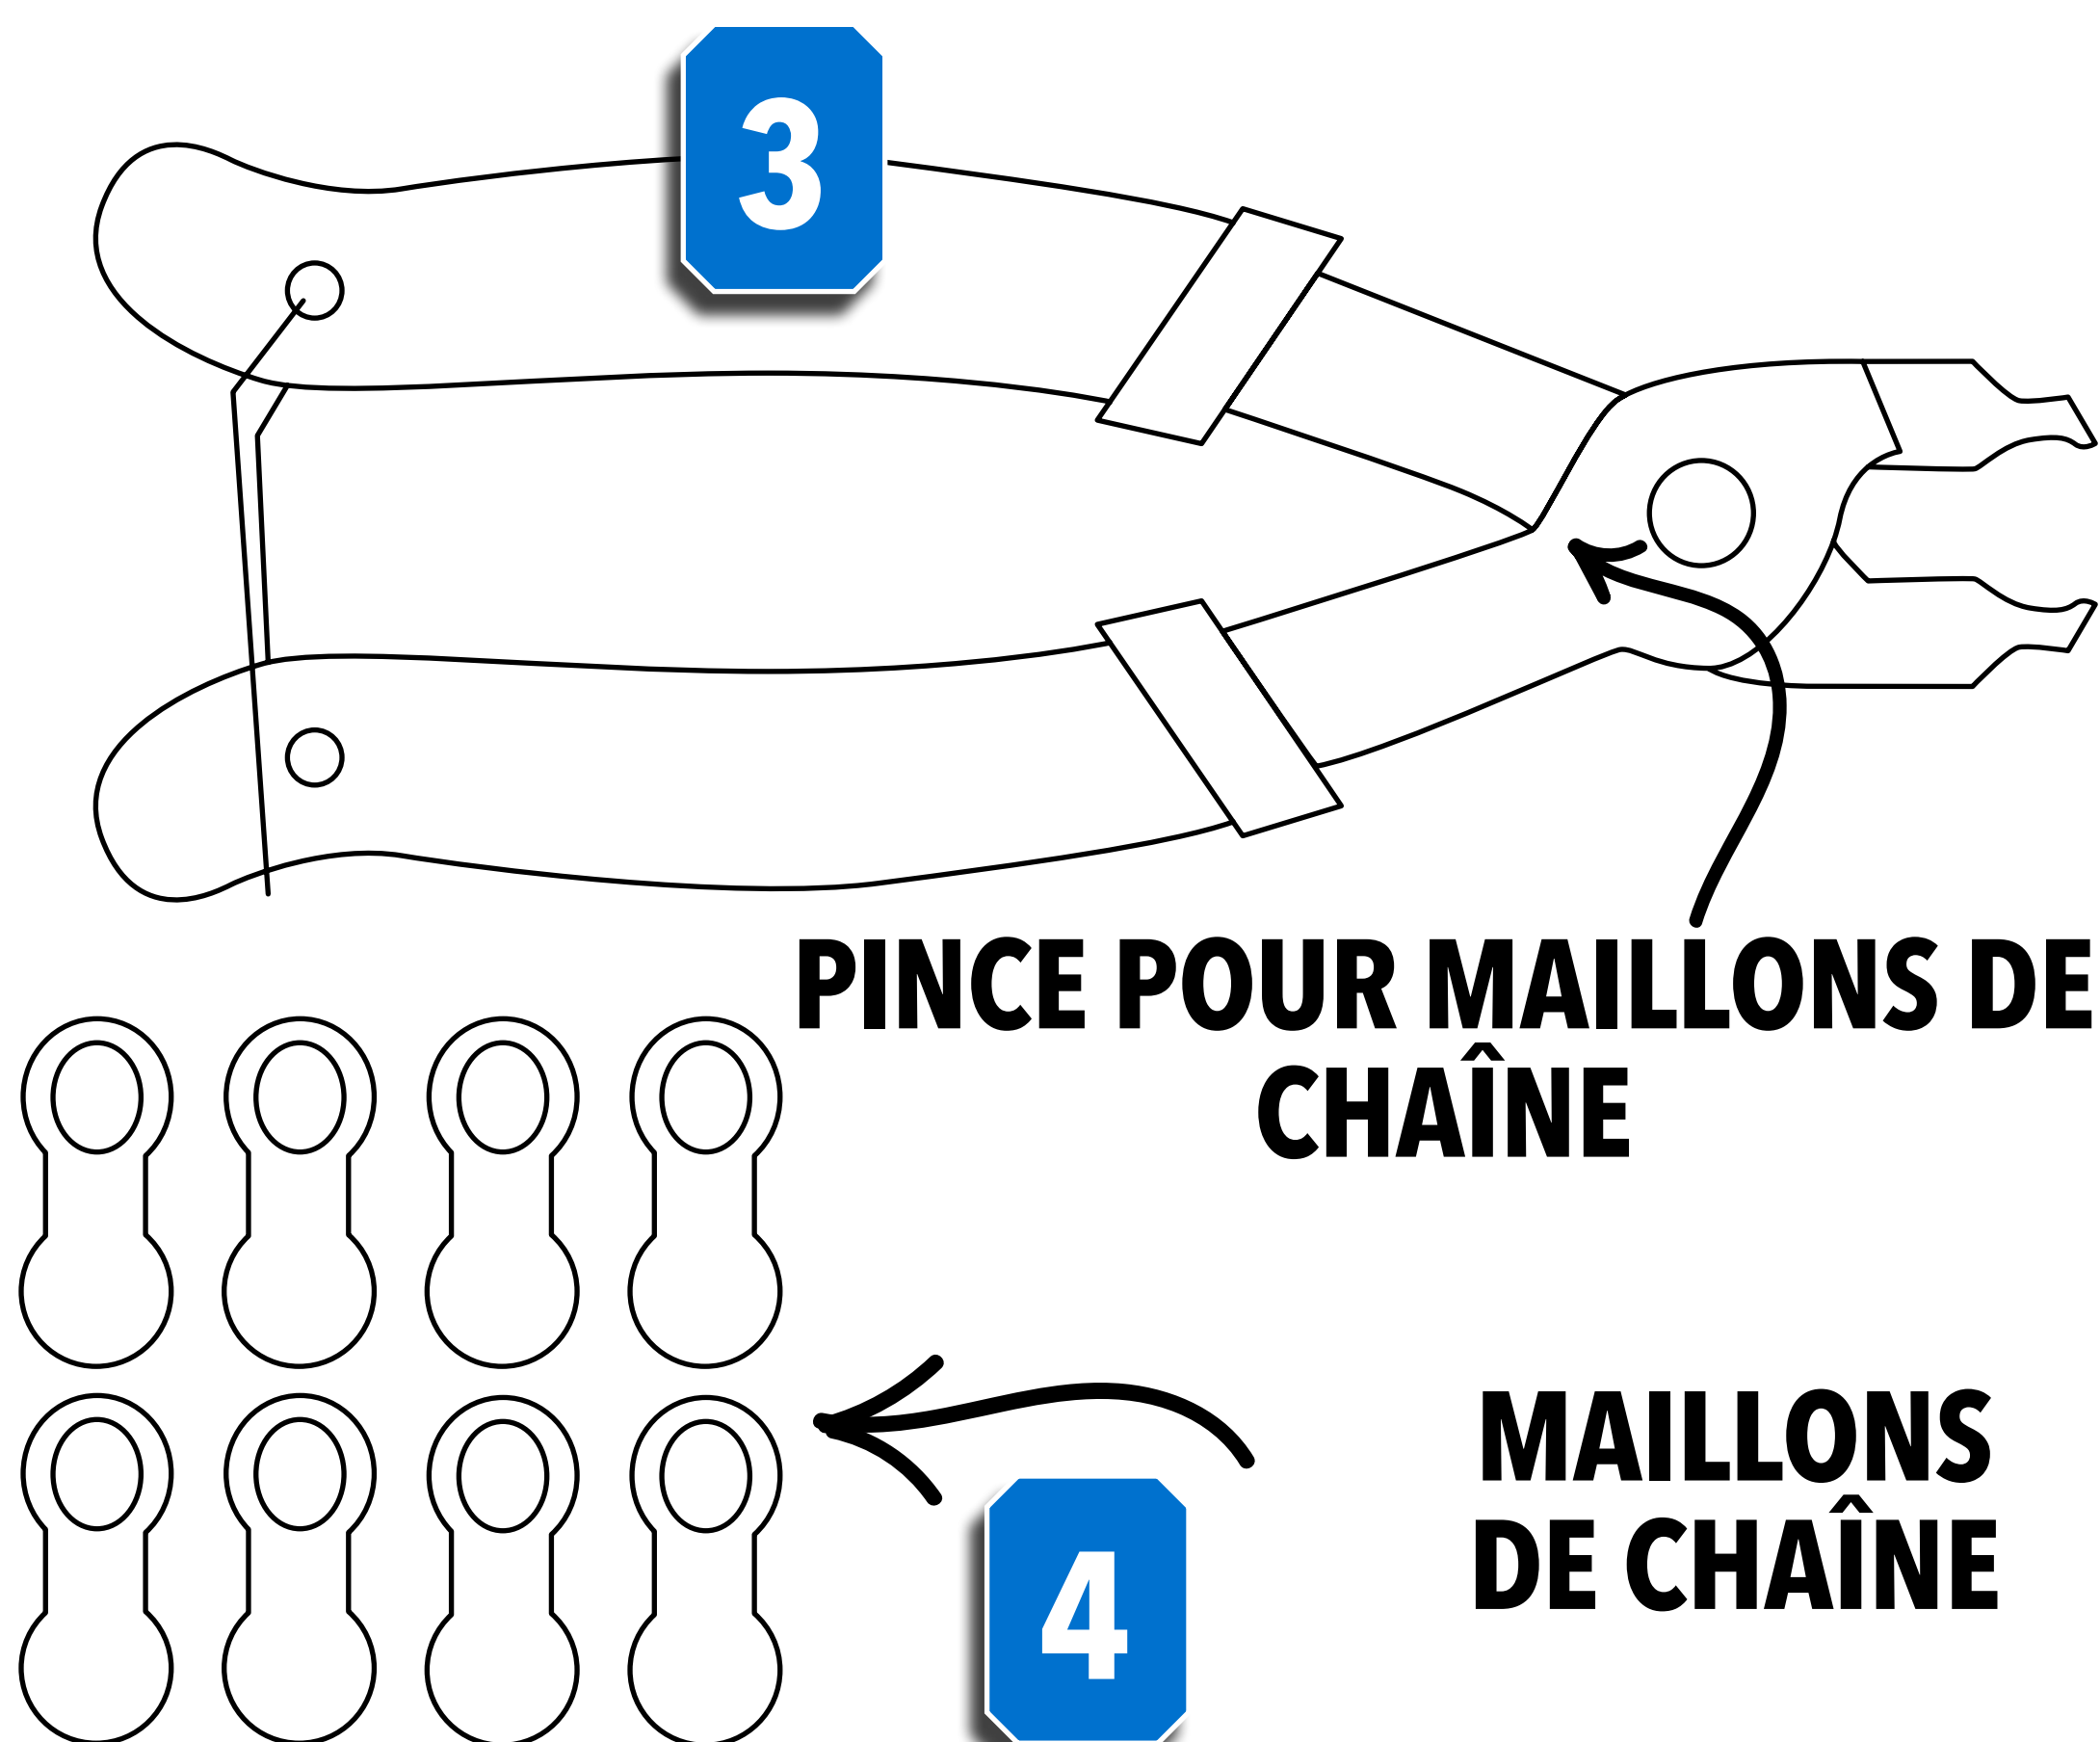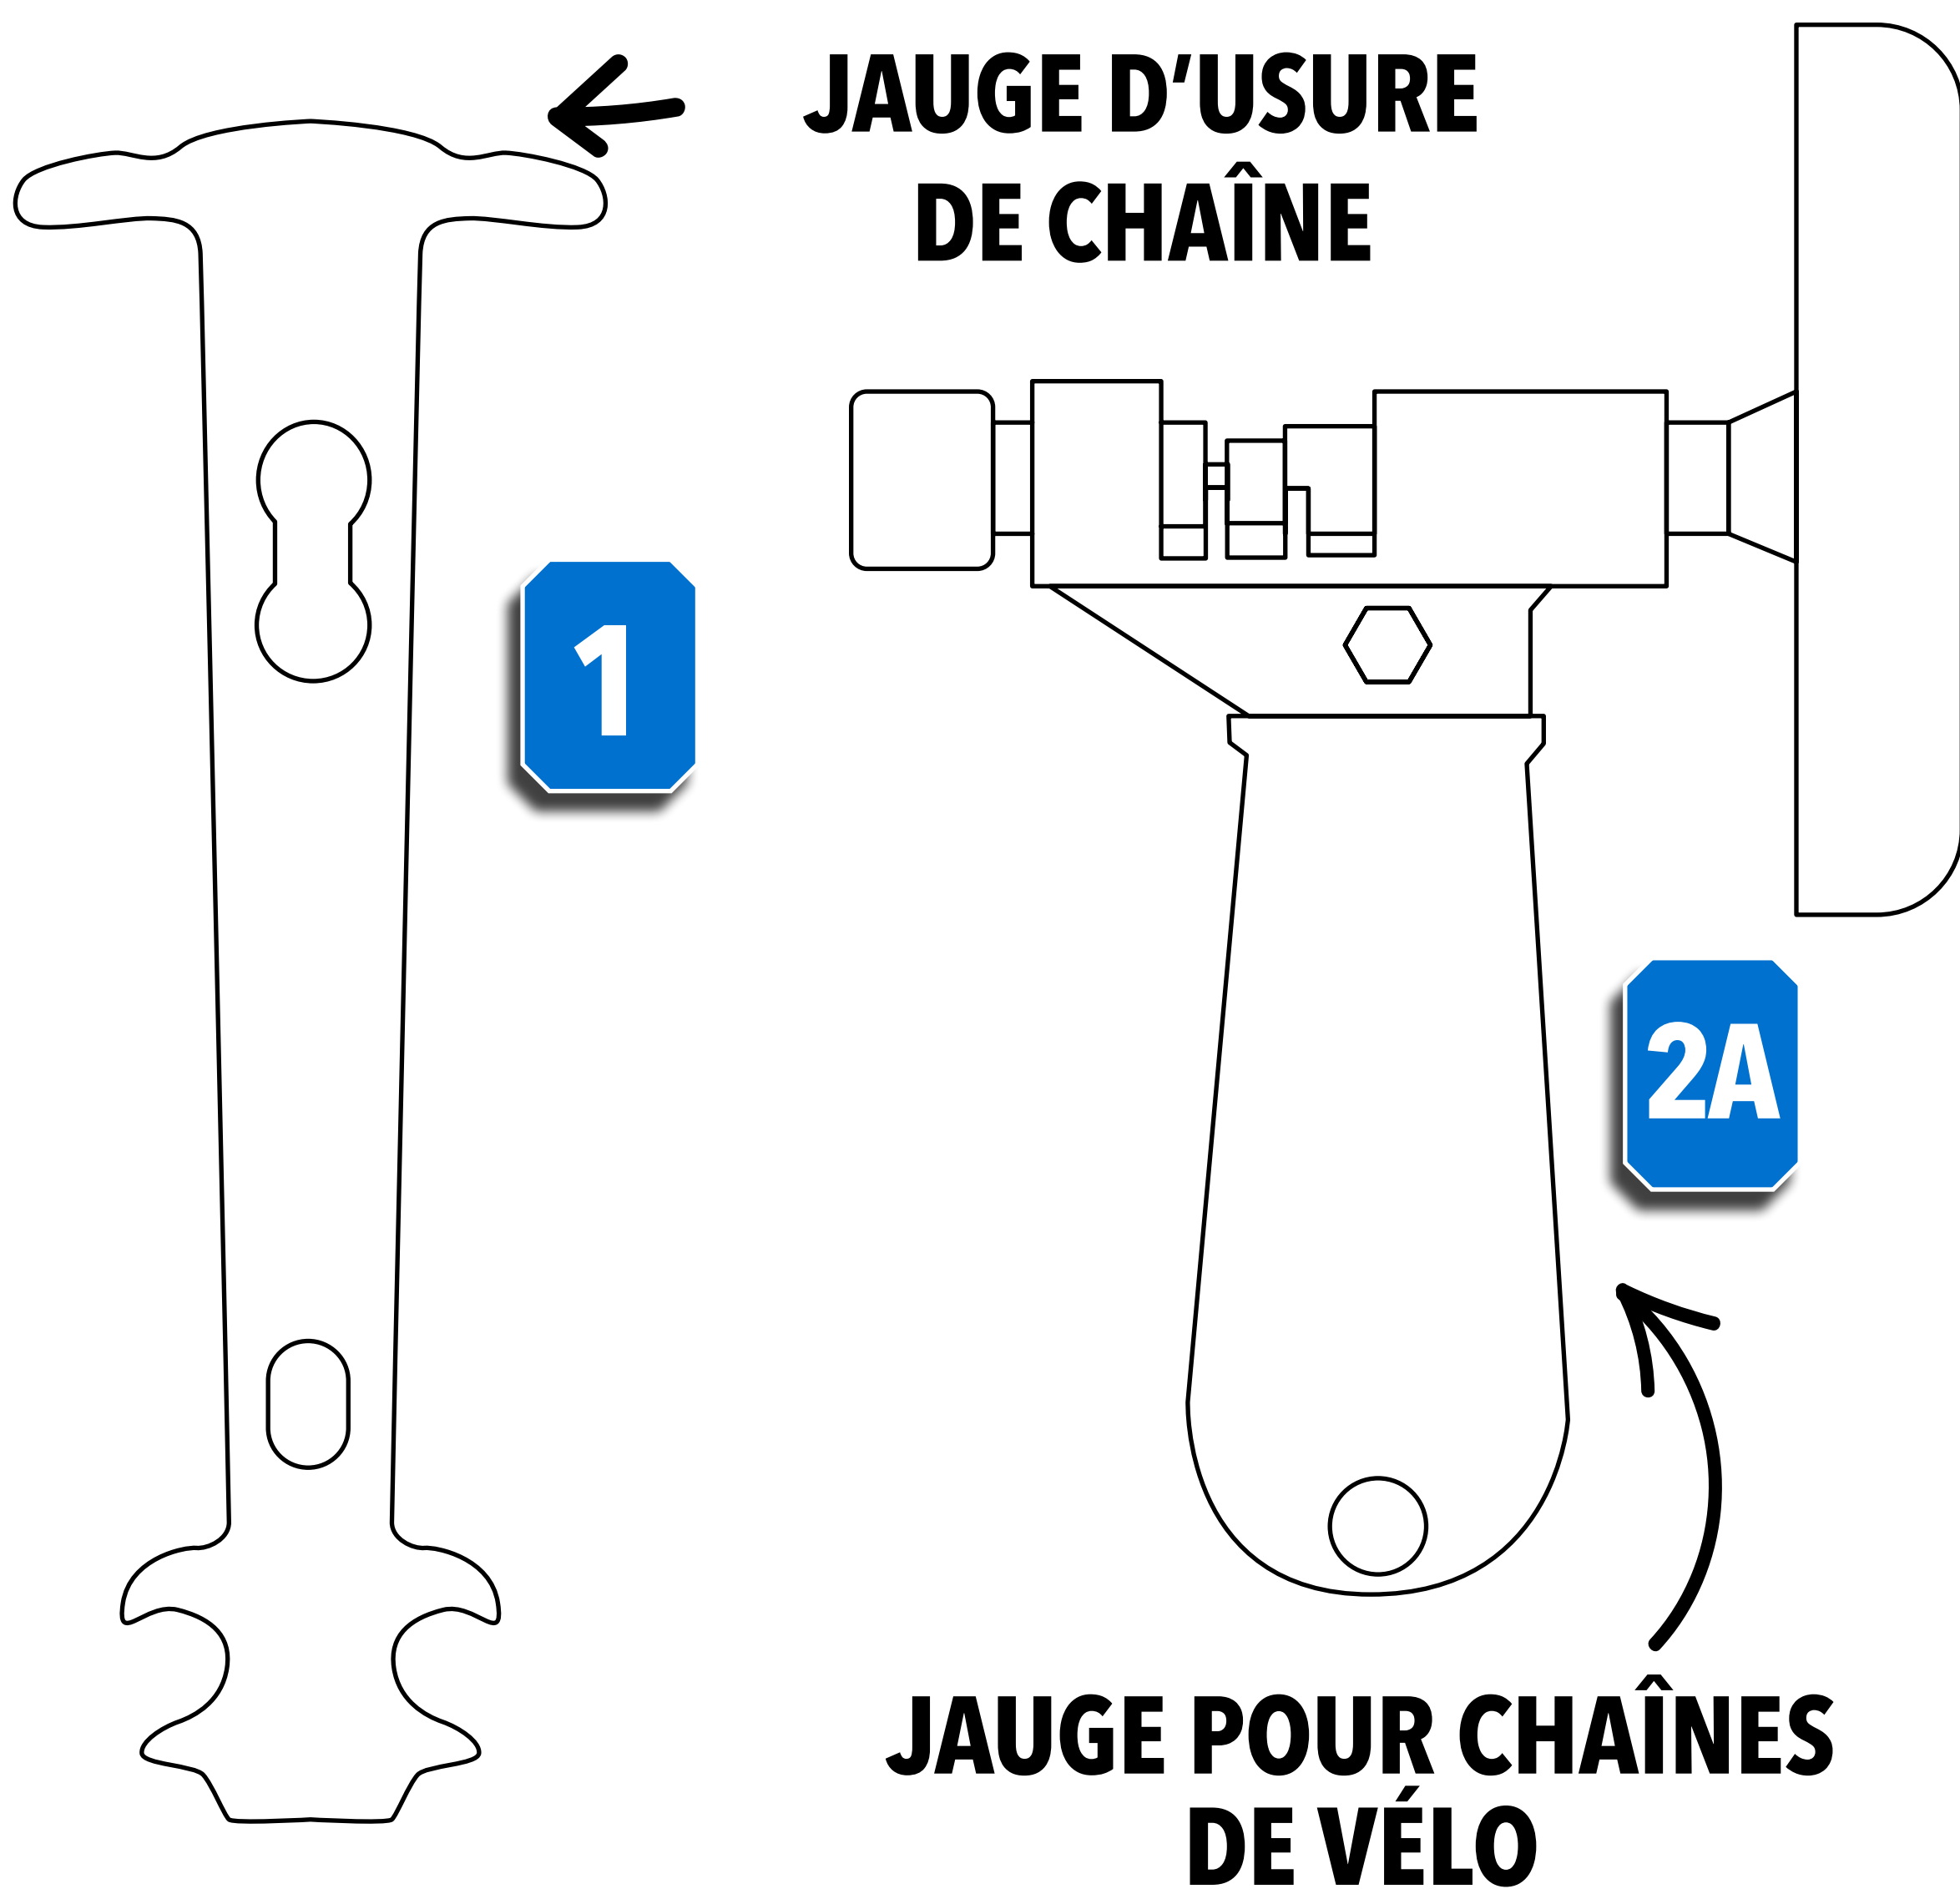

2B

**SUPPORT FILETÉ
AVEC POIGNÉE**

**SUPPORT DE RECHANGE
POUR GOUPILLE DE RIVET**

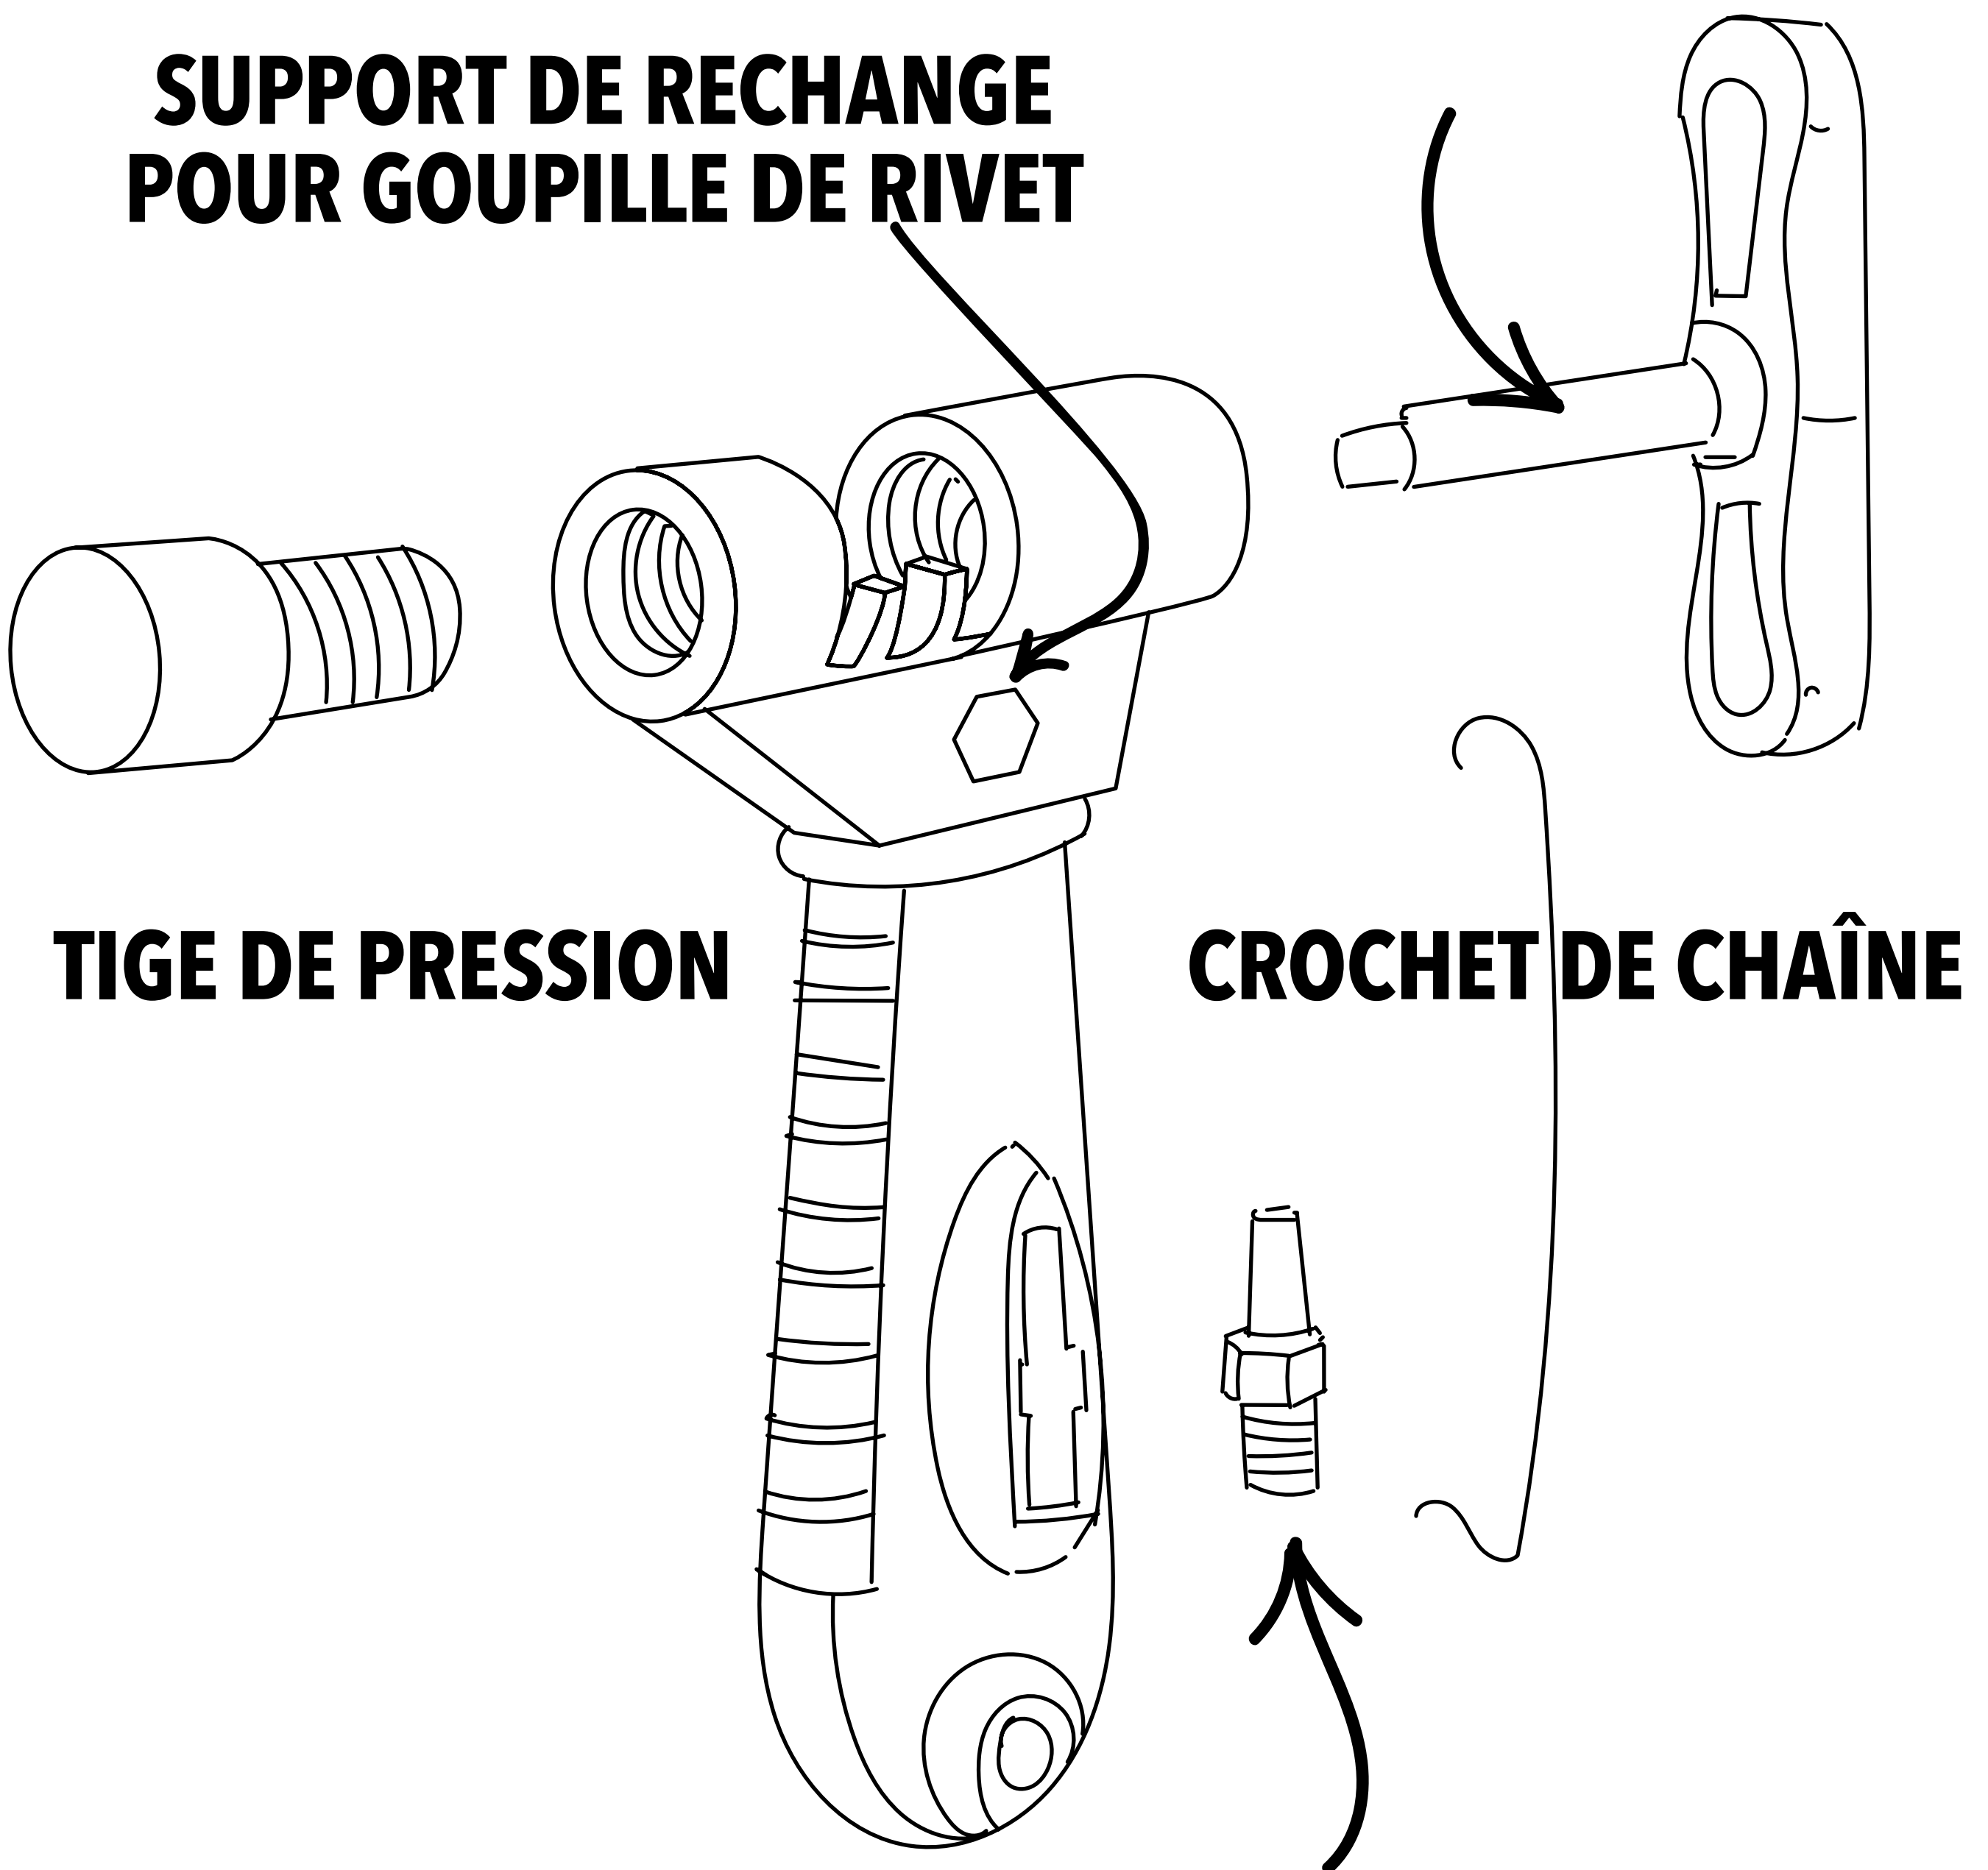


TIGE DE PRESSION


CROCHET DE CHAÎNE

**GOUPILLE DE RIVET
DE RECHANGE**


REMARQUES
VÉRIFIER L'USURE DE LA CHAÎNE

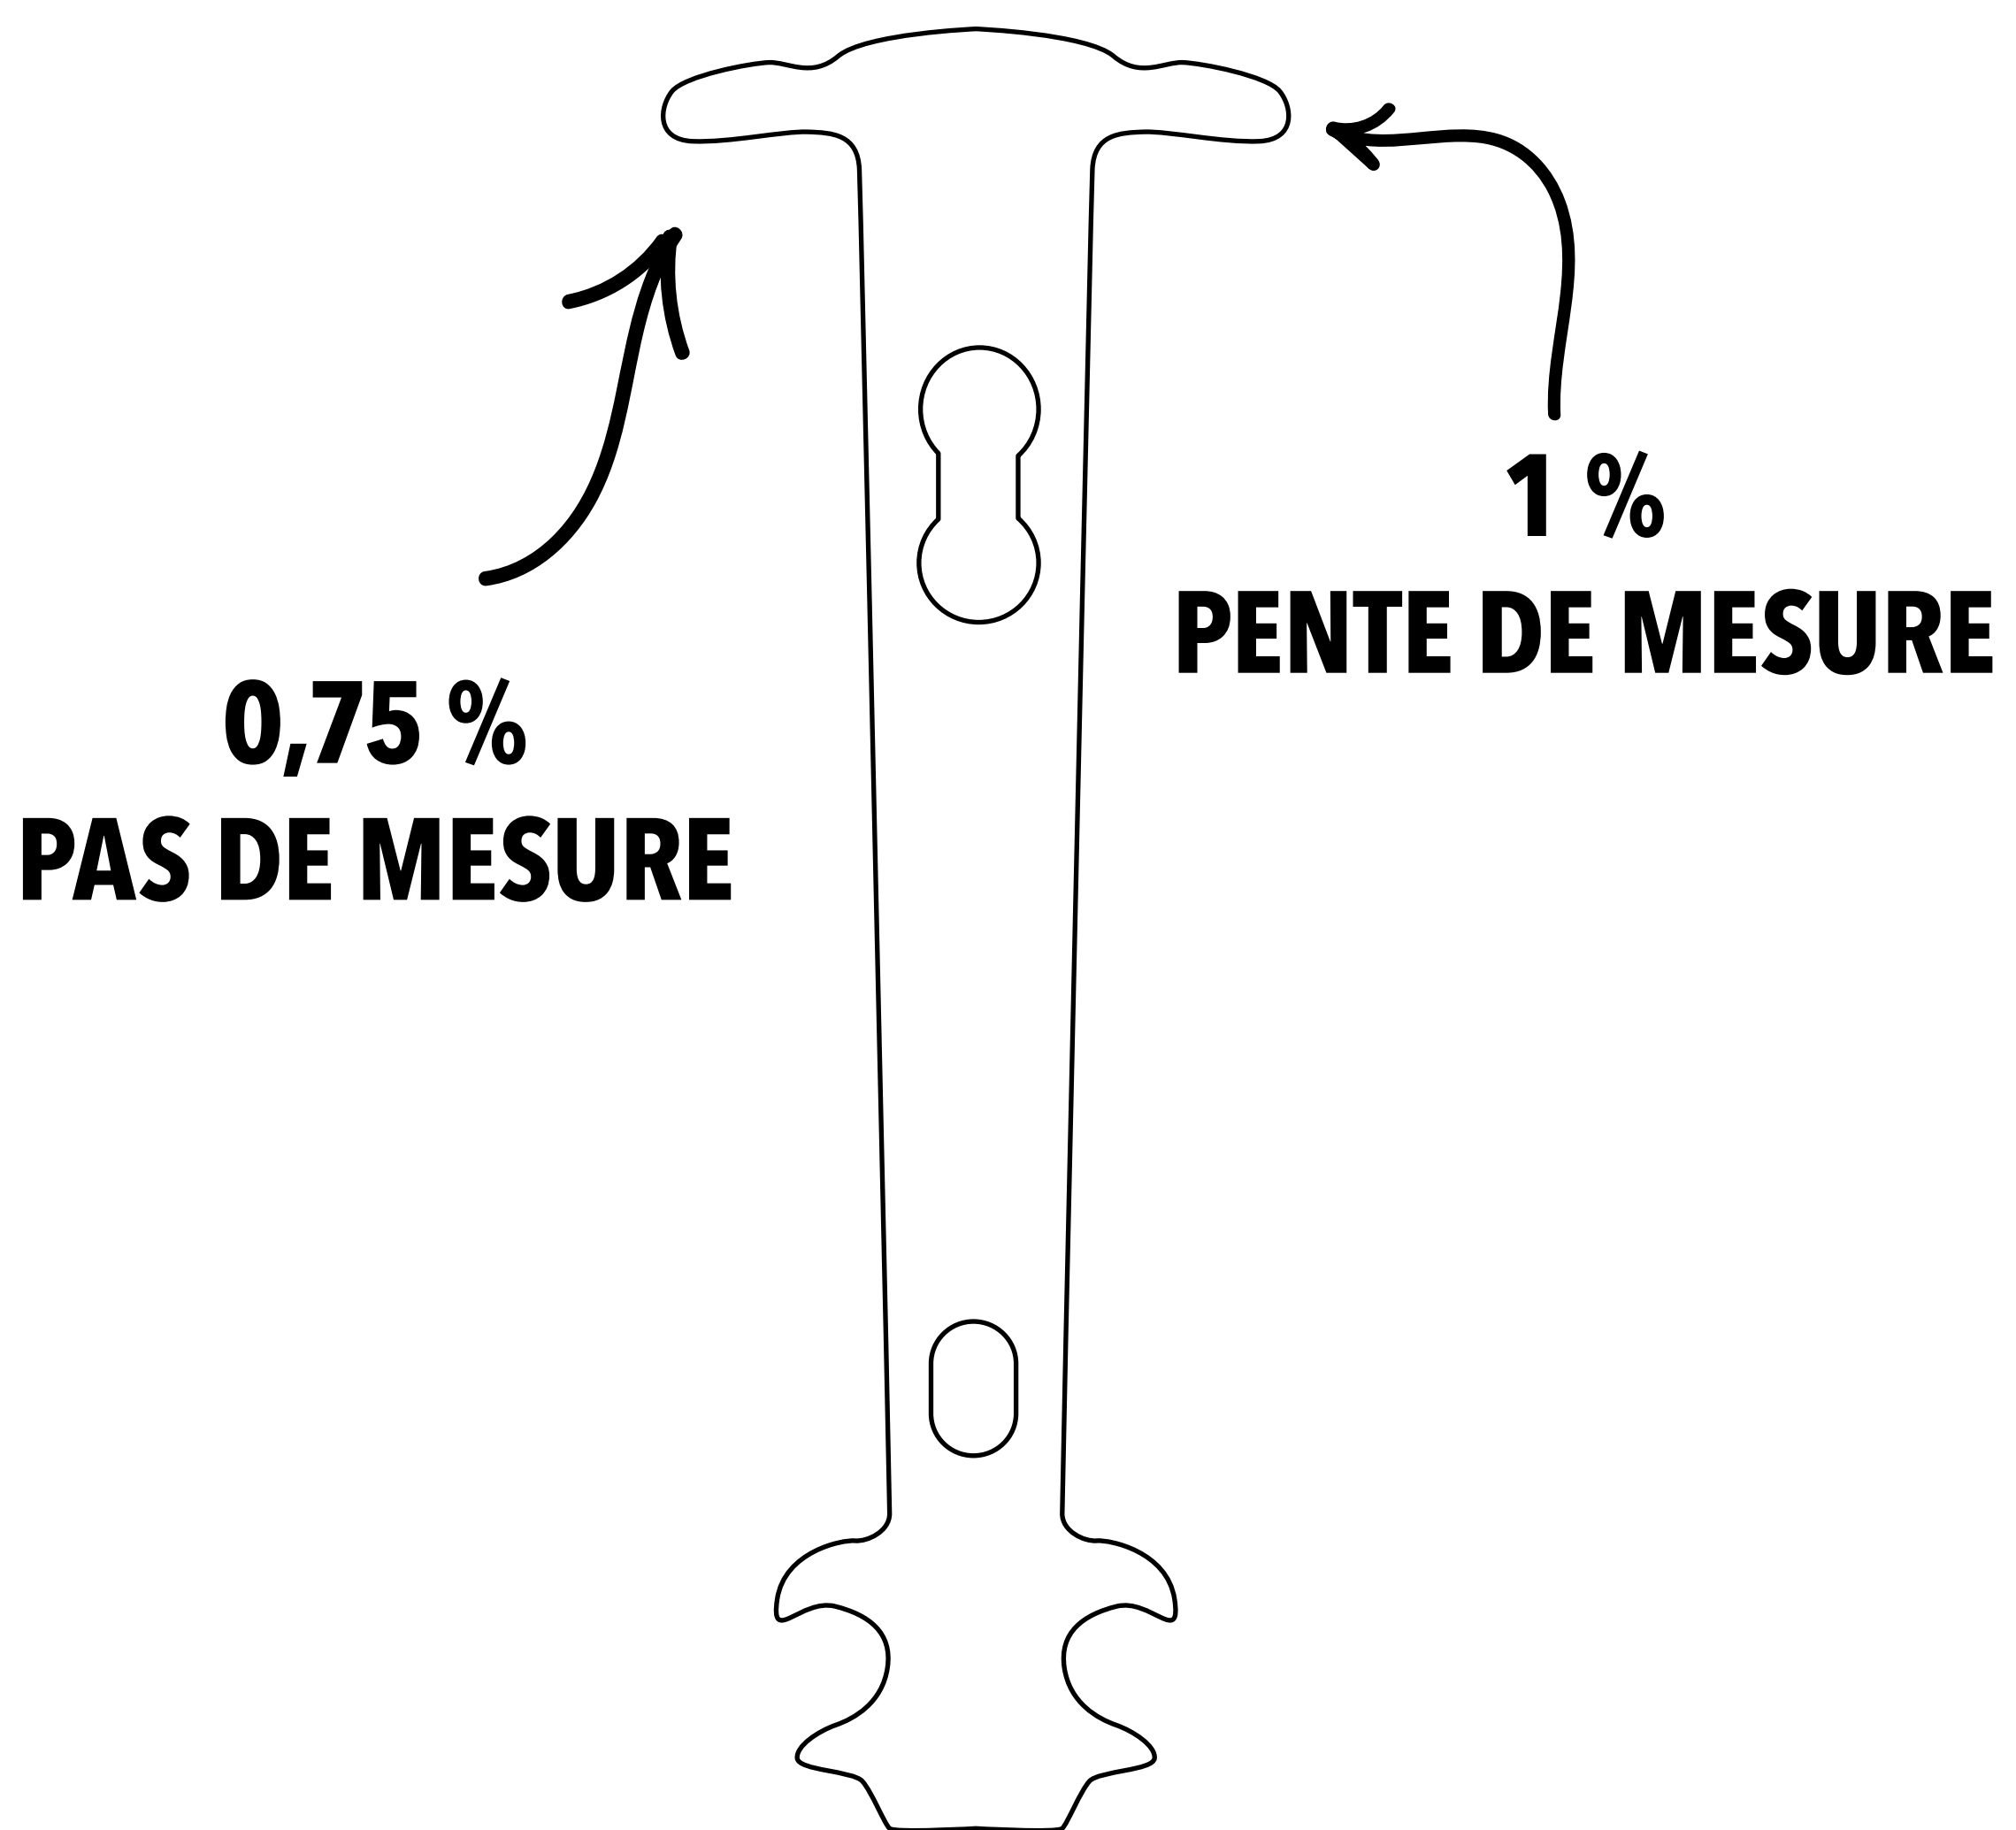

Avant toute réparation, vérifie d'abord l'usure de ta chaîne de vélo. Utilise pour cela la jauge d'usure de chaîne. Une chaîne usée doit être remplacée afin d'éviter d'endommager la cassette et les plateaux.

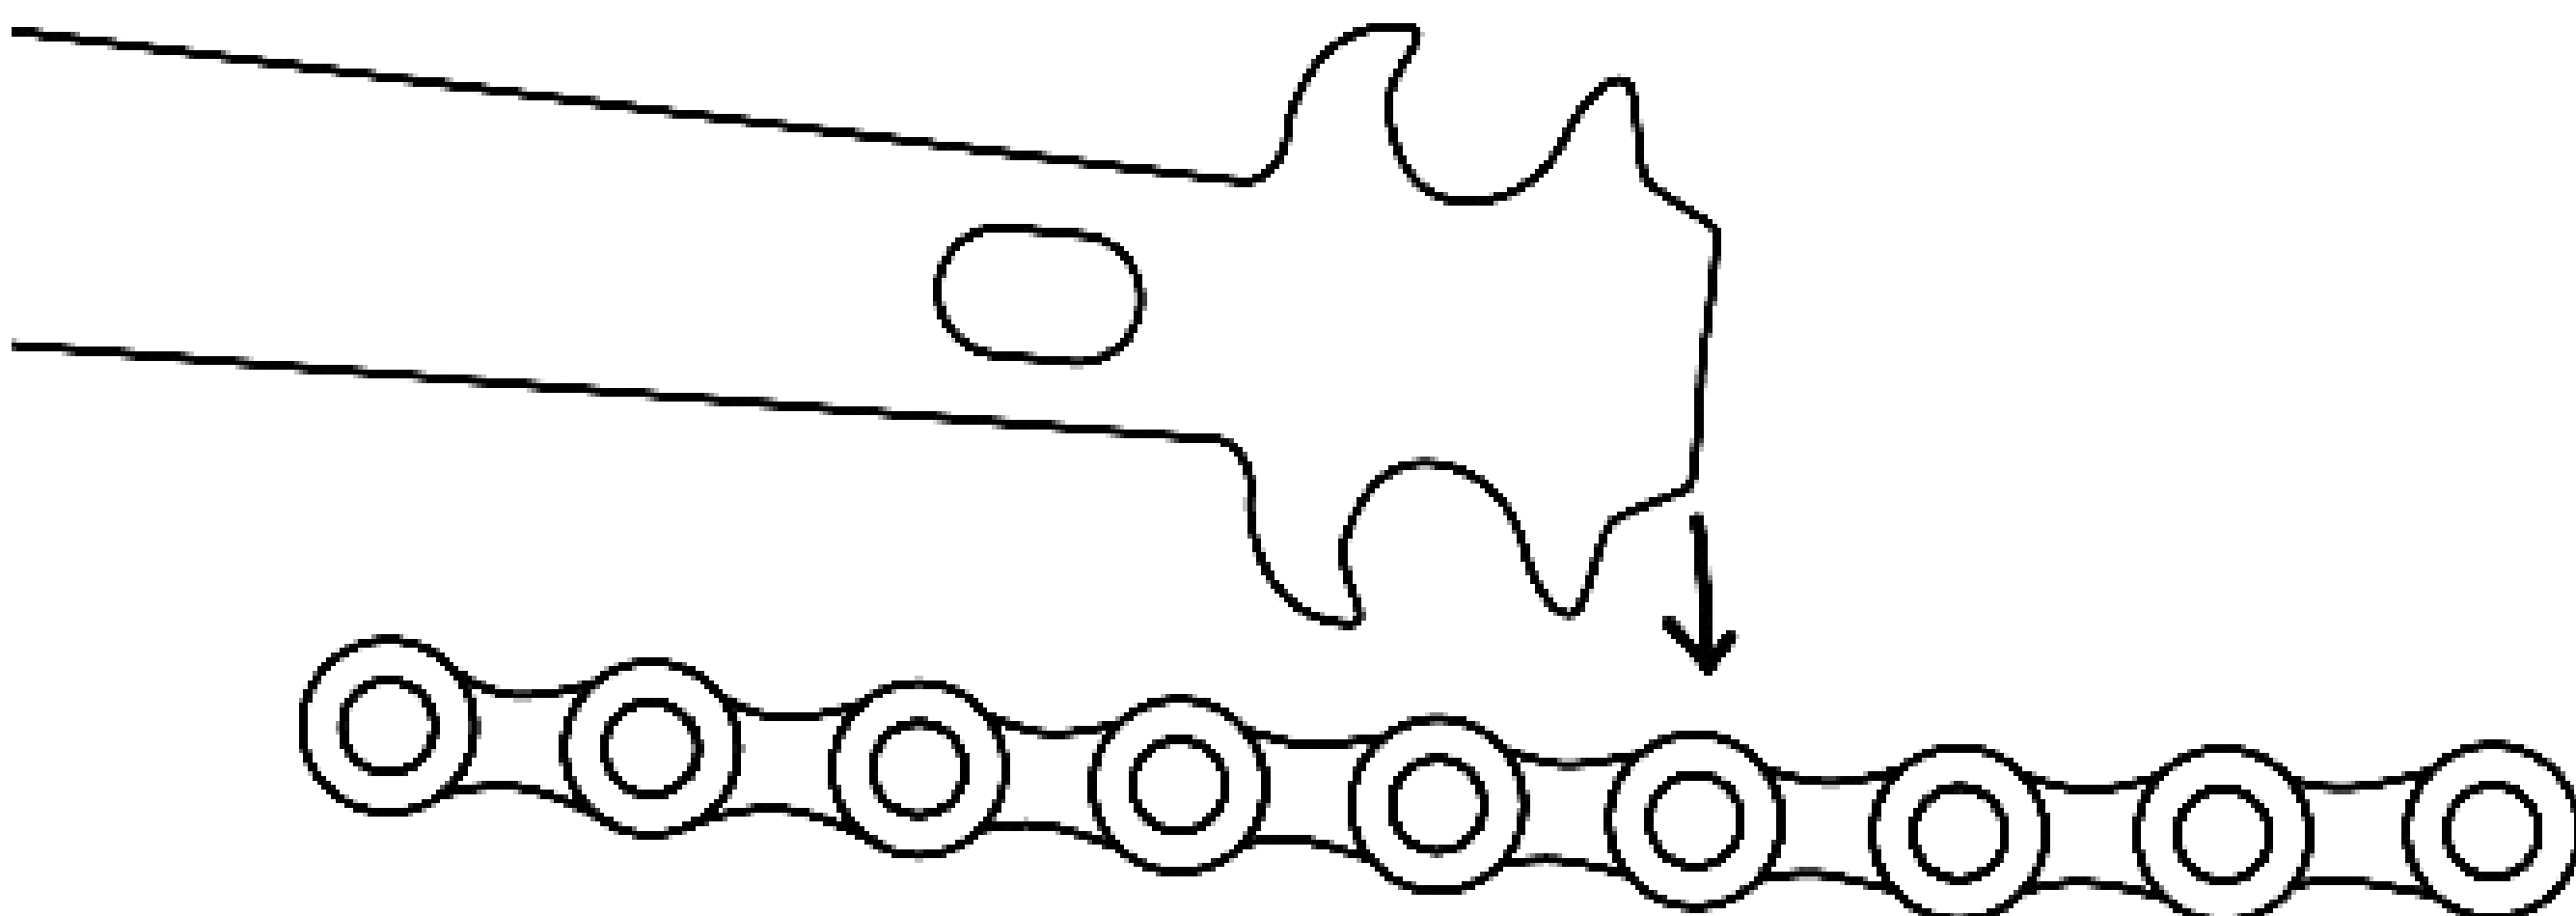


La jauge d'usure de chaîne permet de vérifier rapidement et facilement l'allongement de la chaîne de vélo.

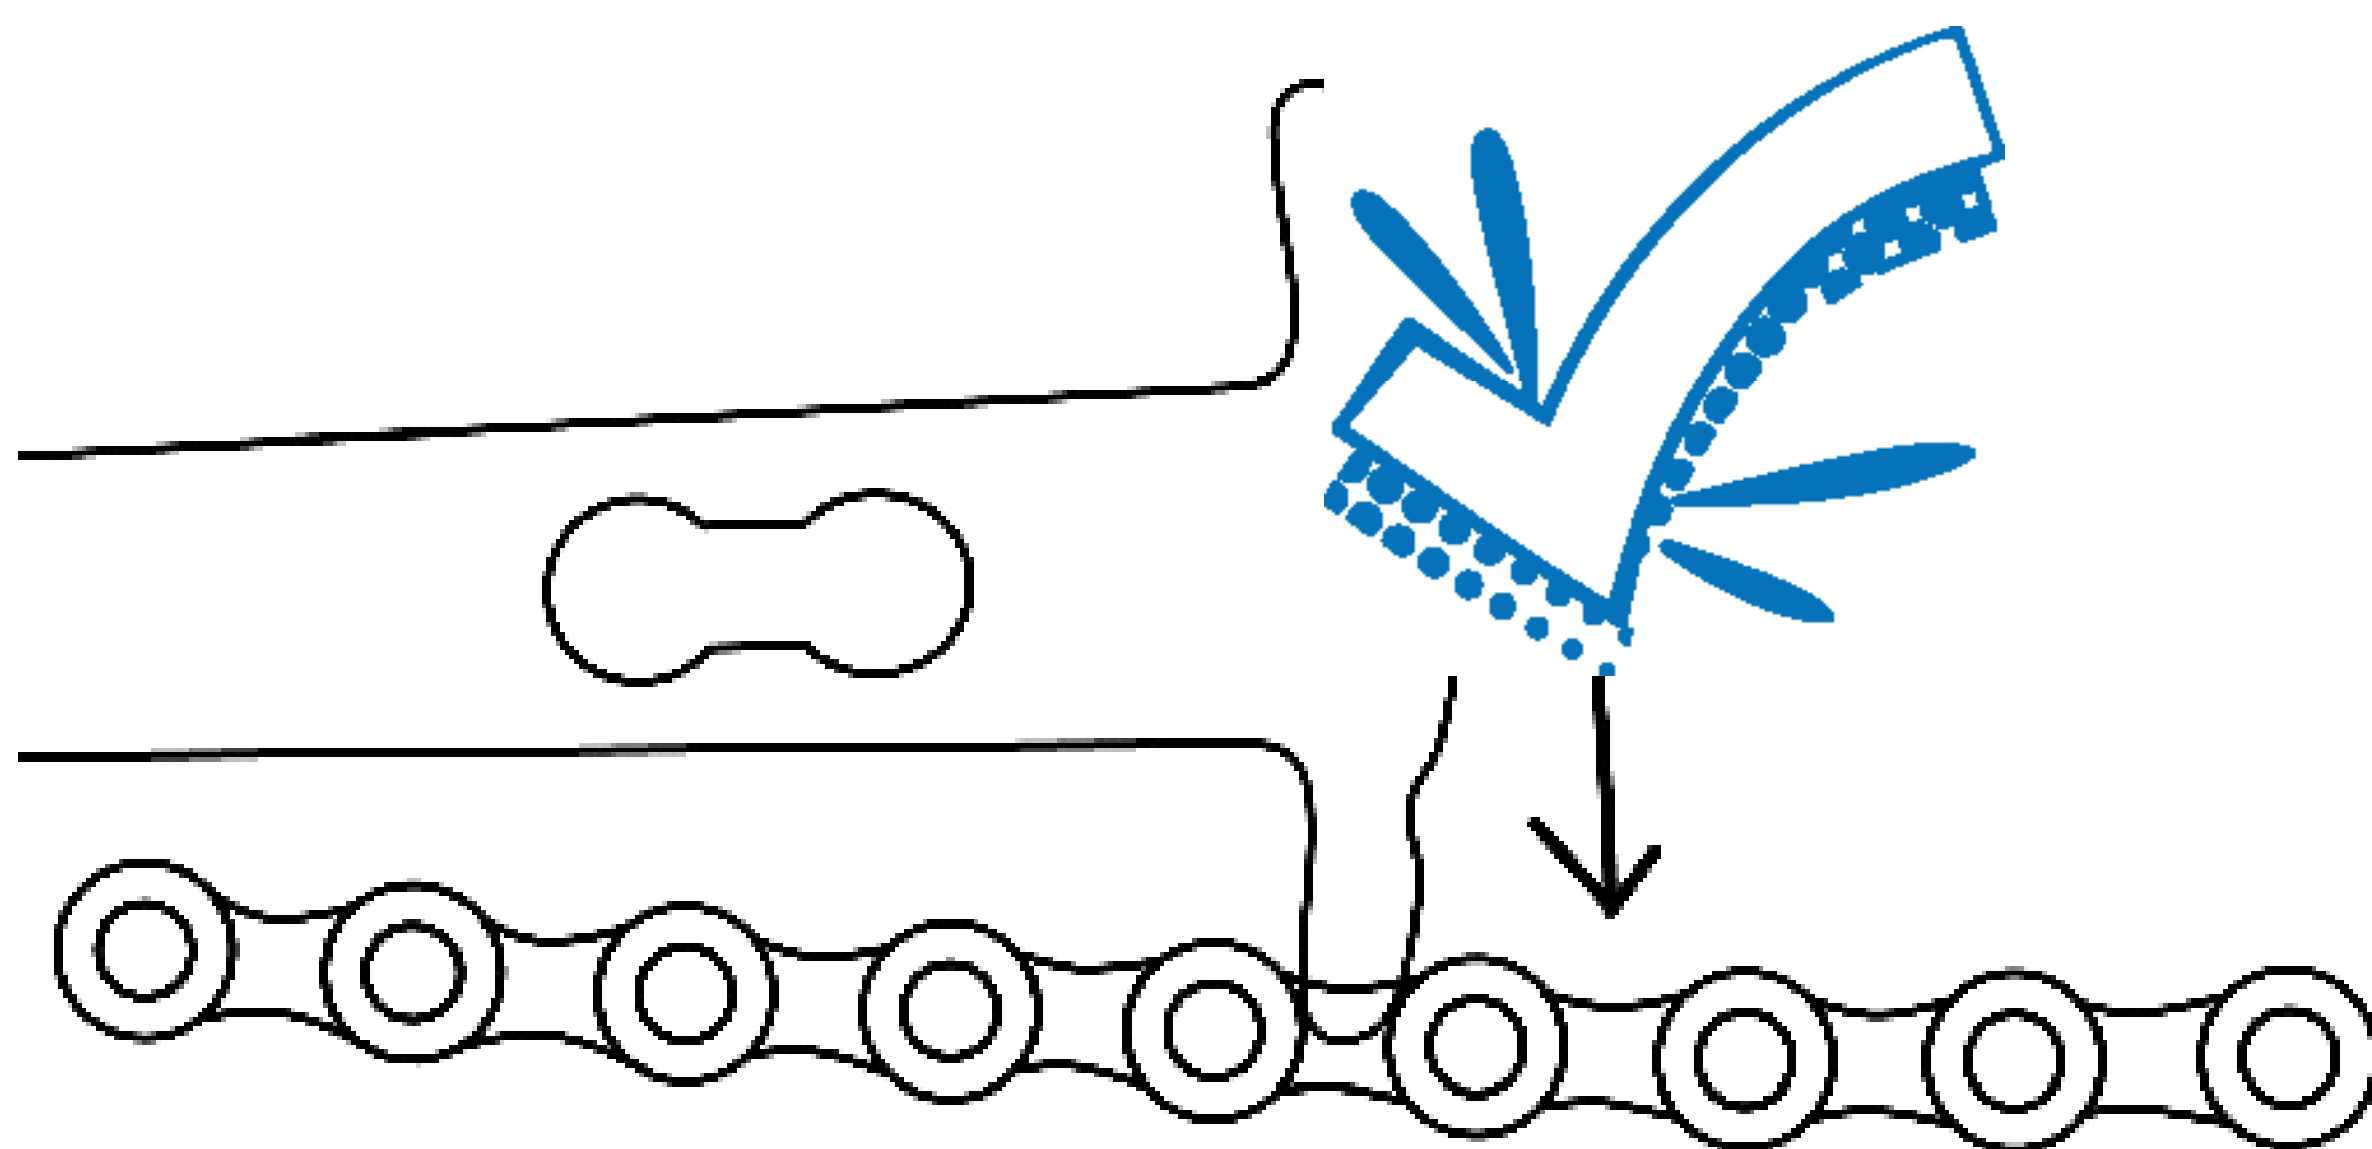


Si la jauge d'usure de chaîne ne s'insère pas complètement dans la chaîne, l'usure est inférieure à la limite indiquée. La chaîne peut continuer à être utilisée.



Si la jauge d'usure de chaîne s'insère complètement, la chaîne a atteint ou dépassé la valeur d'usure correspondante et doit être remplacée.

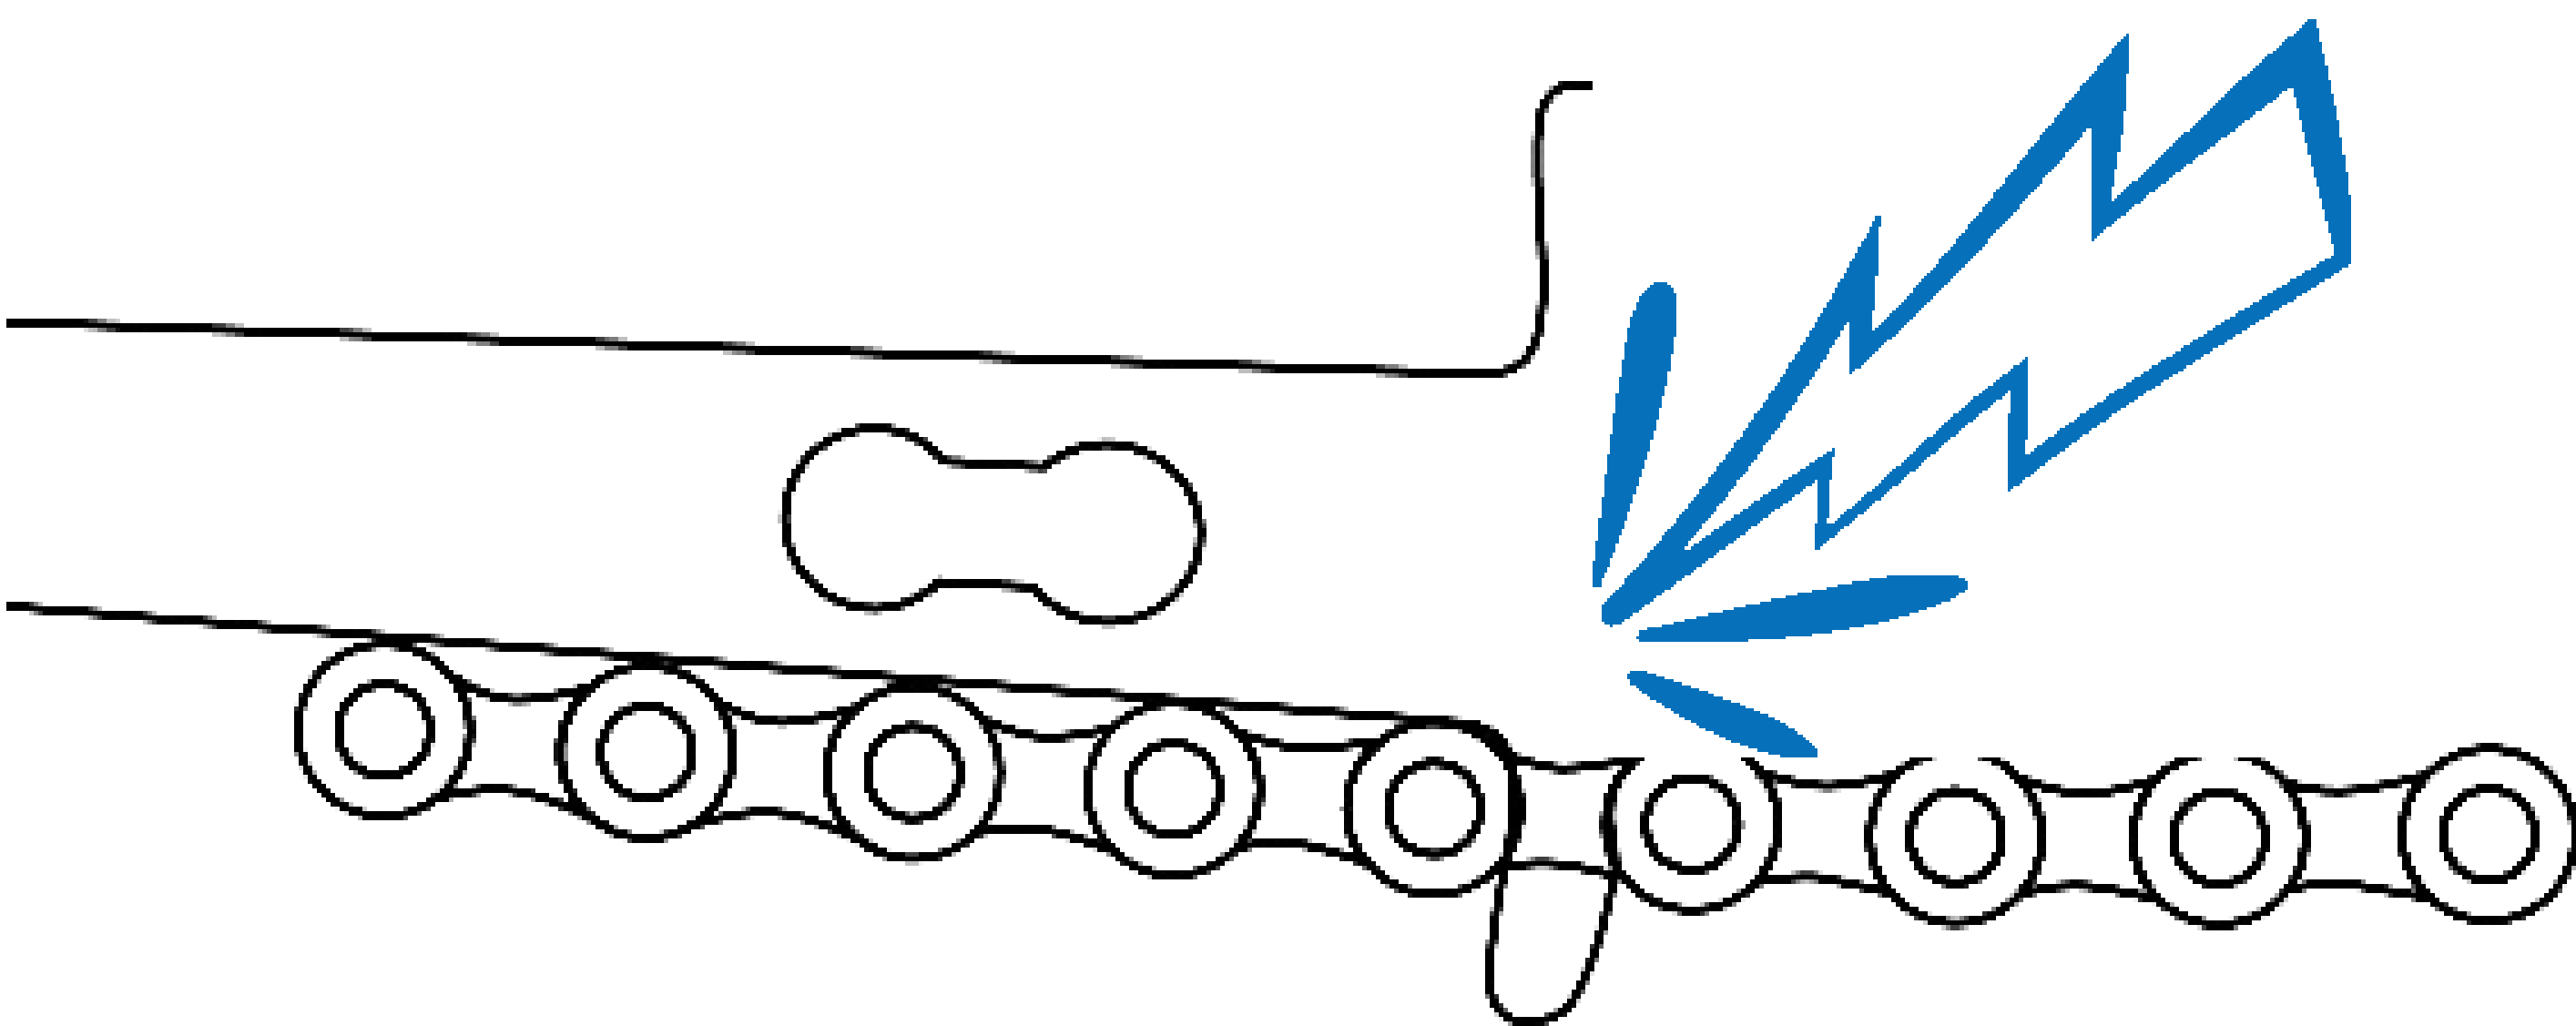

SERVICE CLIENT

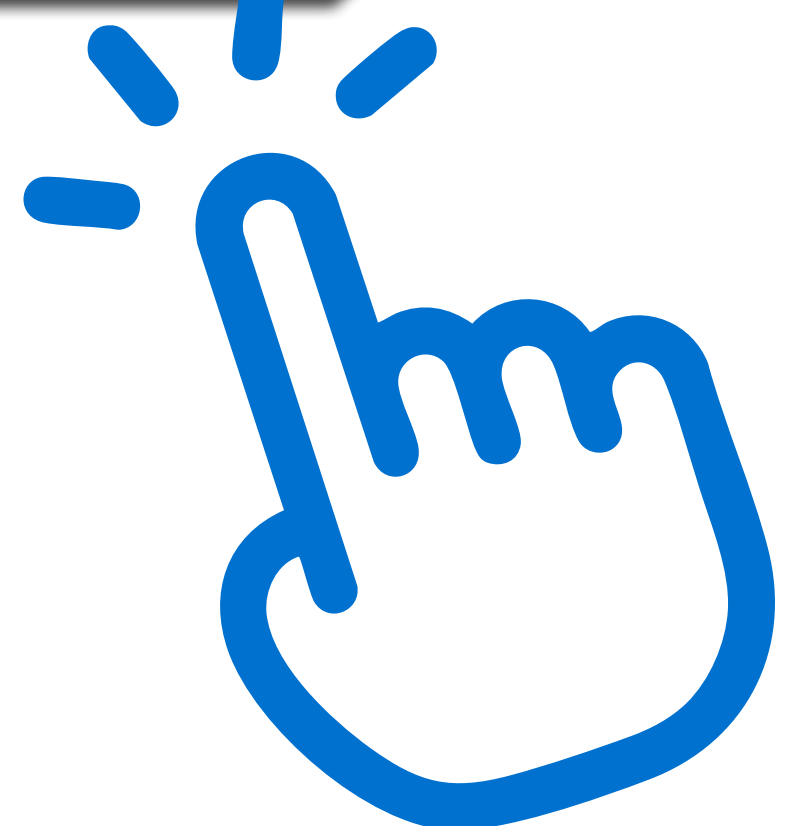


UTILISATION


REEMPLACER DES MAILLONS DE CHAÎNE

A


Détendez la chaîne à l'aide du crochet de chaîne afin que le maillon à retirer soit librement accessible. La chaîne doit au préalable être retirée de la cassette et du plateau.

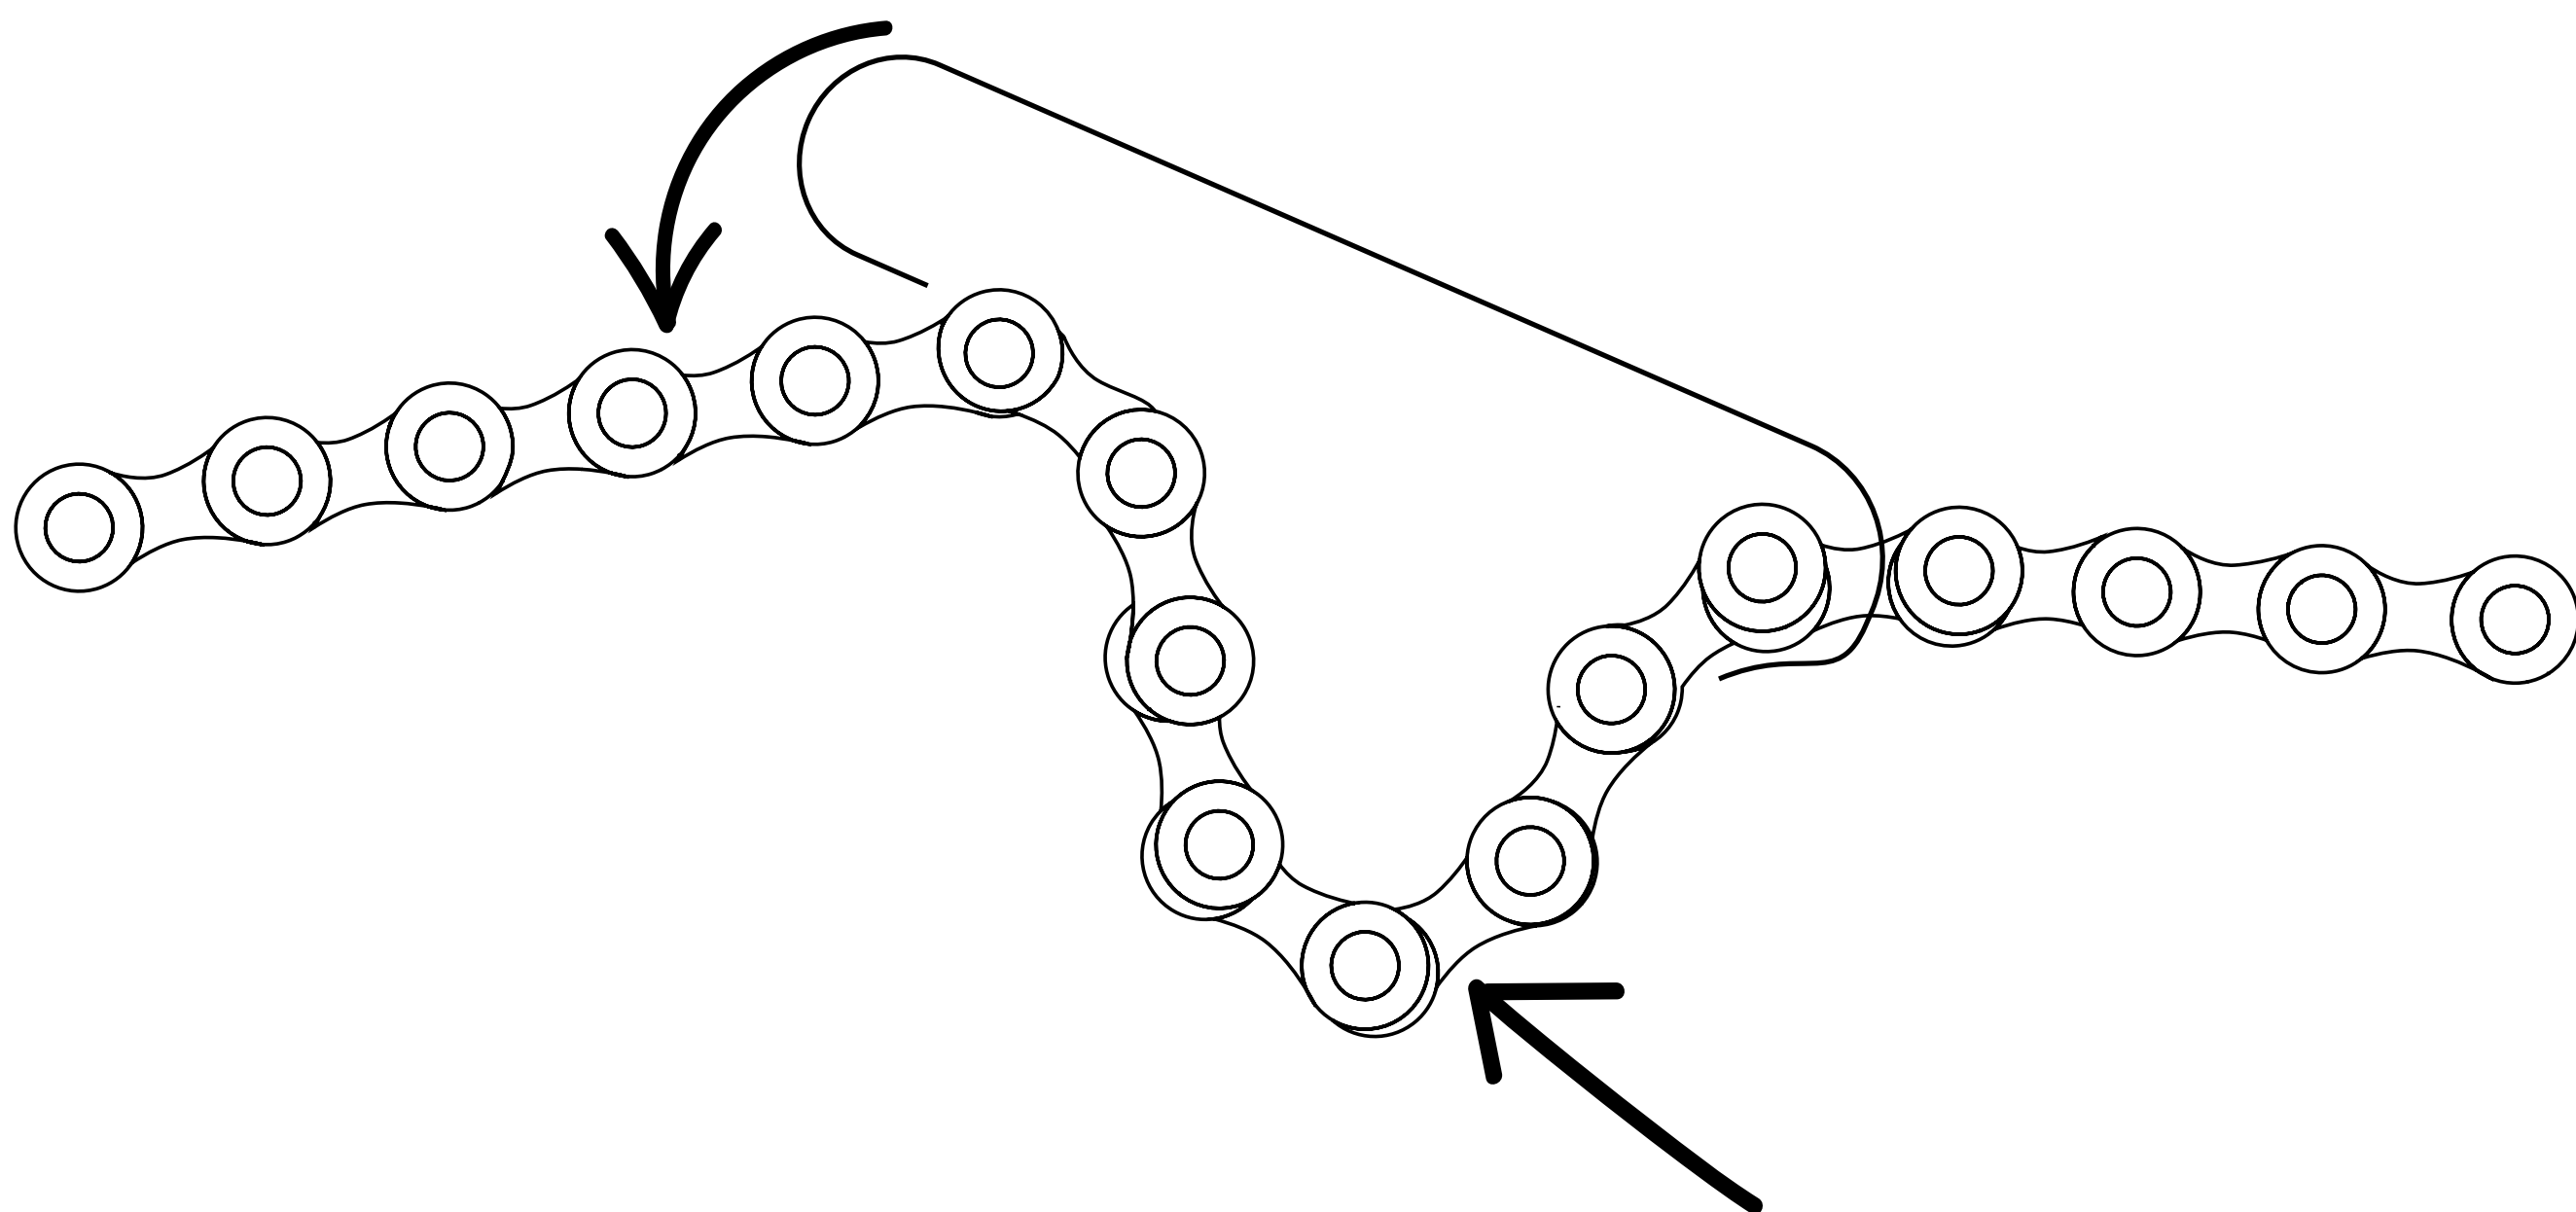


Maillon endommagé

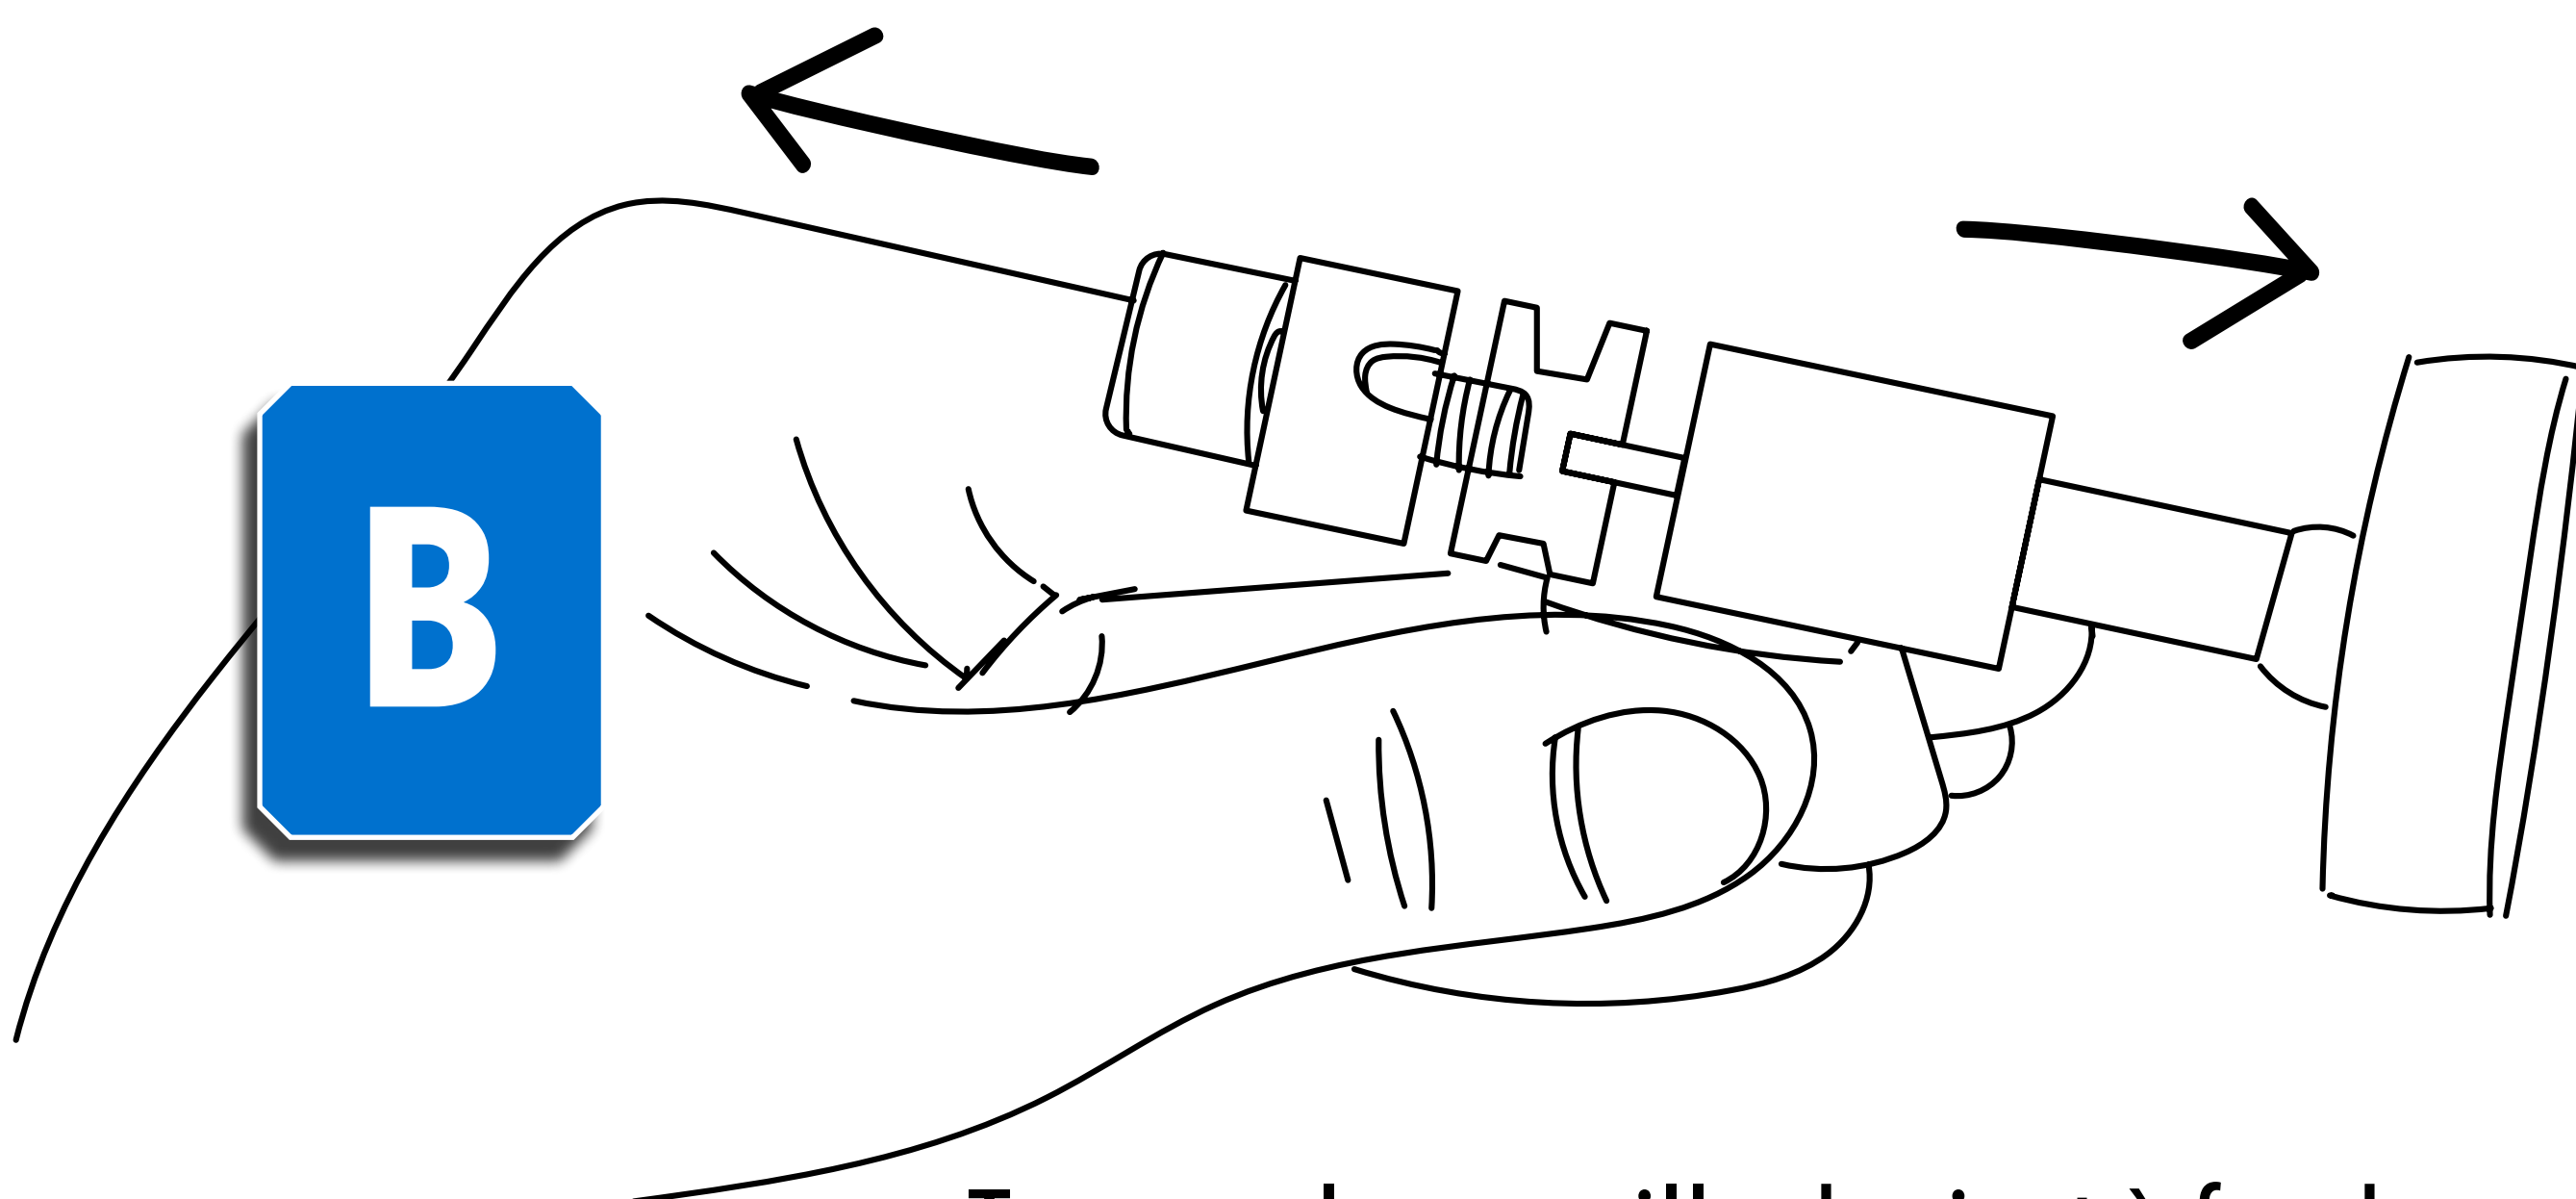

Tournez la goupille de rivet à fond vers l'arrière jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour insérer la chaîne dans le dérive-chaîne.

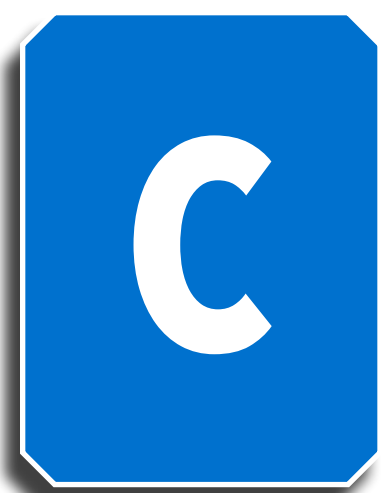



Insérez la chaîne dans le dérive-chaîne et alignez la goupille de rivet au centre de l'axe de la chaîne. Serrez ensuite la broche avec précaution.

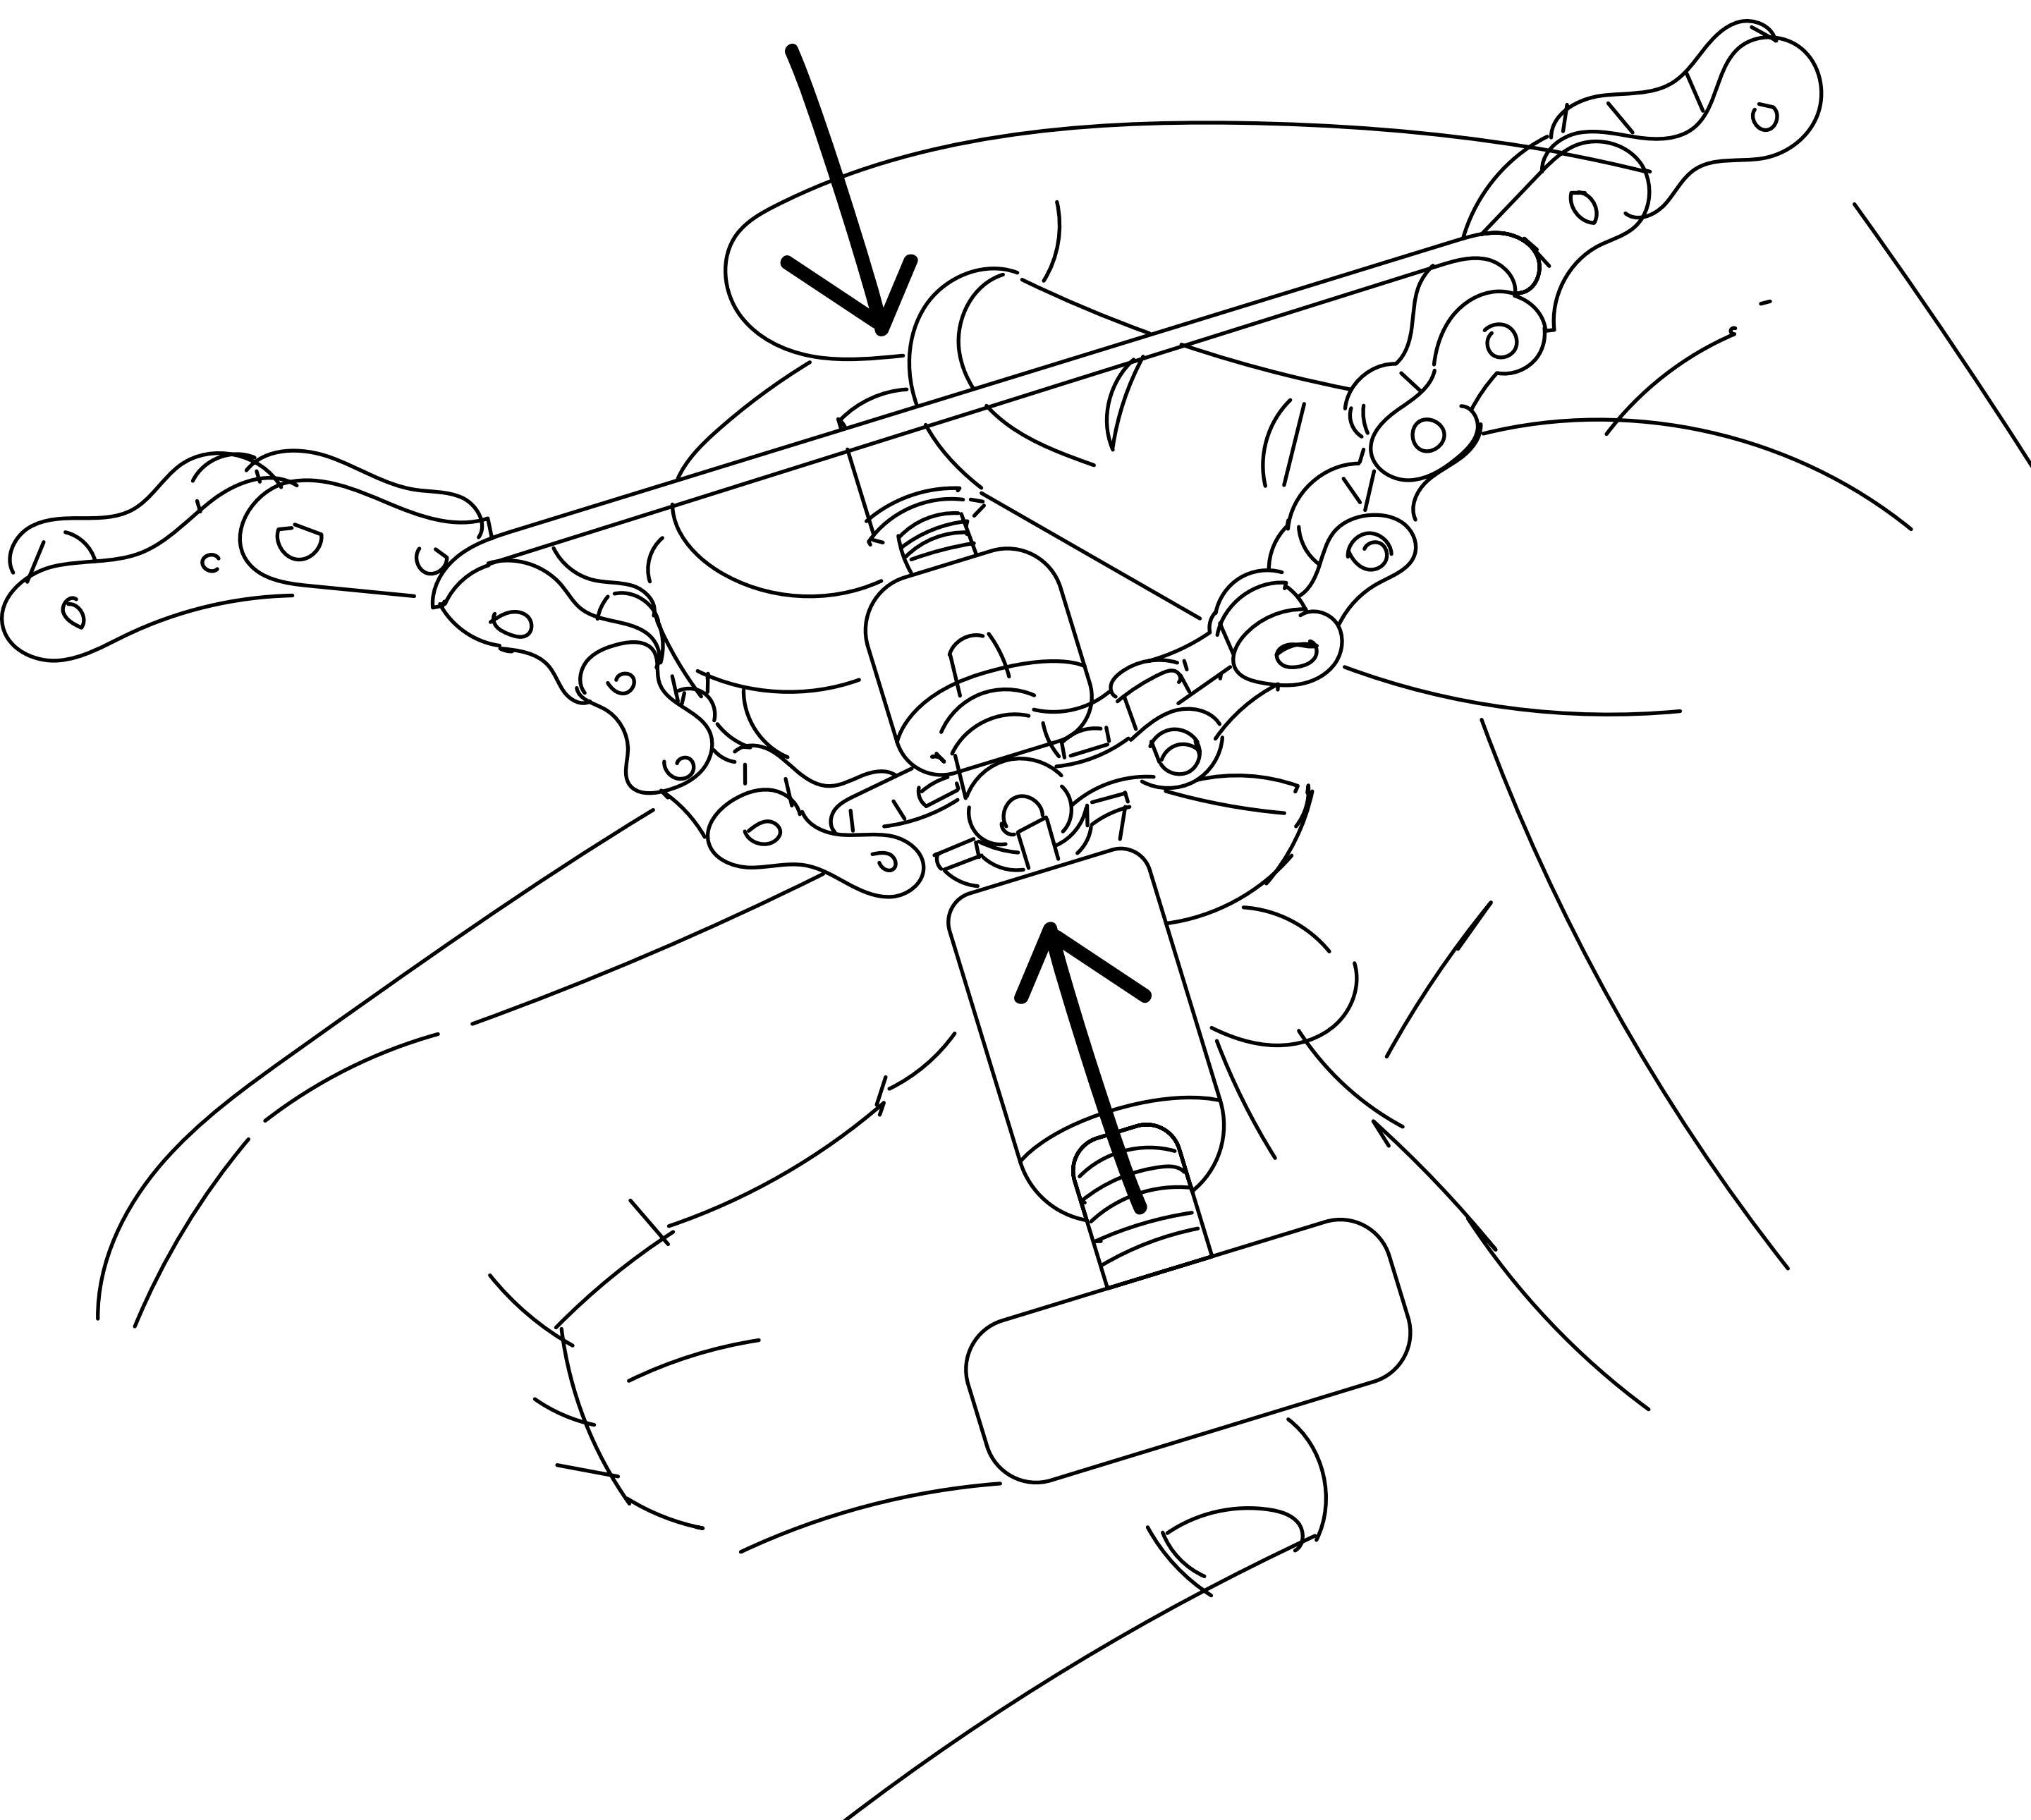



Continuez à serrer la broche jusqu'à ce que l'axe de la chaîne soit suffisamment poussé vers l'extérieur et que le maillon endommagé puisse être retiré. Si la manivelle devient difficile à tourner, desserrez-la légèrement puis continuez à tourner.

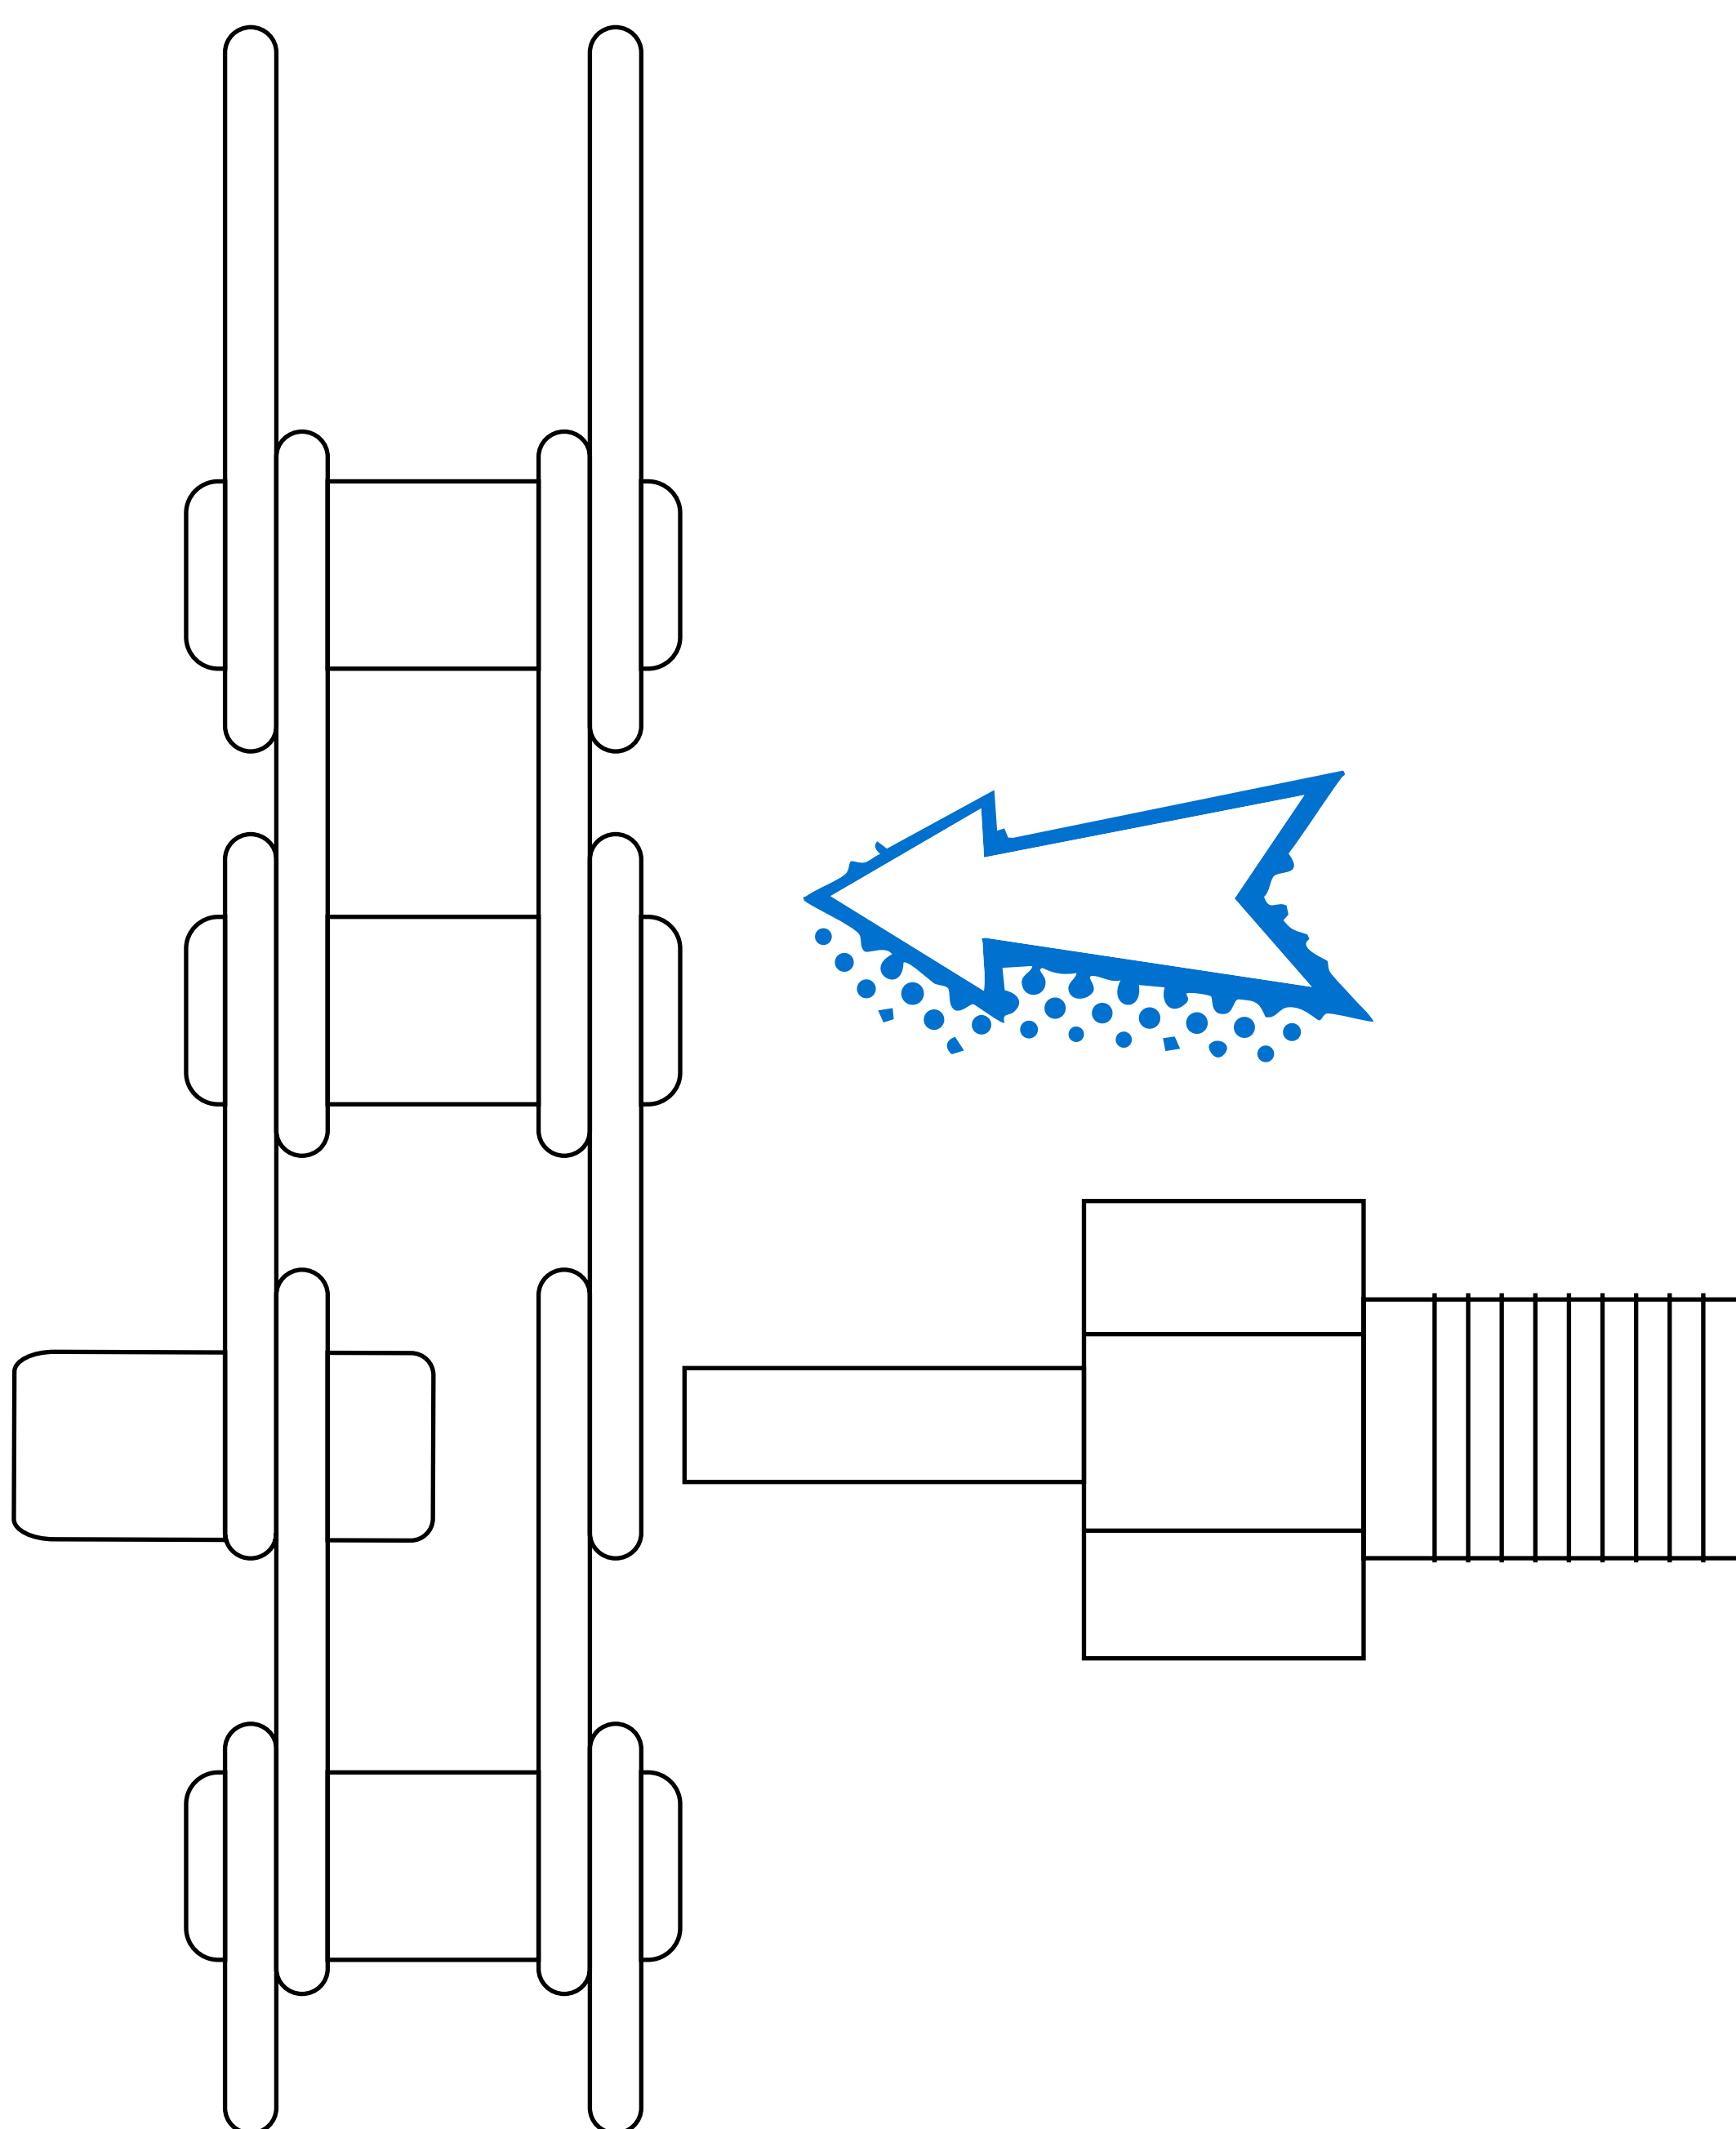

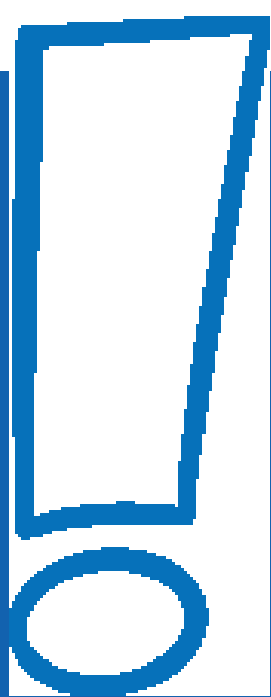


Raccorder les maillons de chaîne :

Si vous souhaitez raccorder la chaîne de vélo à l'aide d'un des maillons de raccord fournis, vous pouvez ignorer cette étape et passer directement à l'étape F.



Alignez la goupille de chaîne dans le dérive-chaîne et enfoncez-la à nouveau avec précaution dans le maillon. Veillez à centrer la goupille afin que la jonction reste souple.

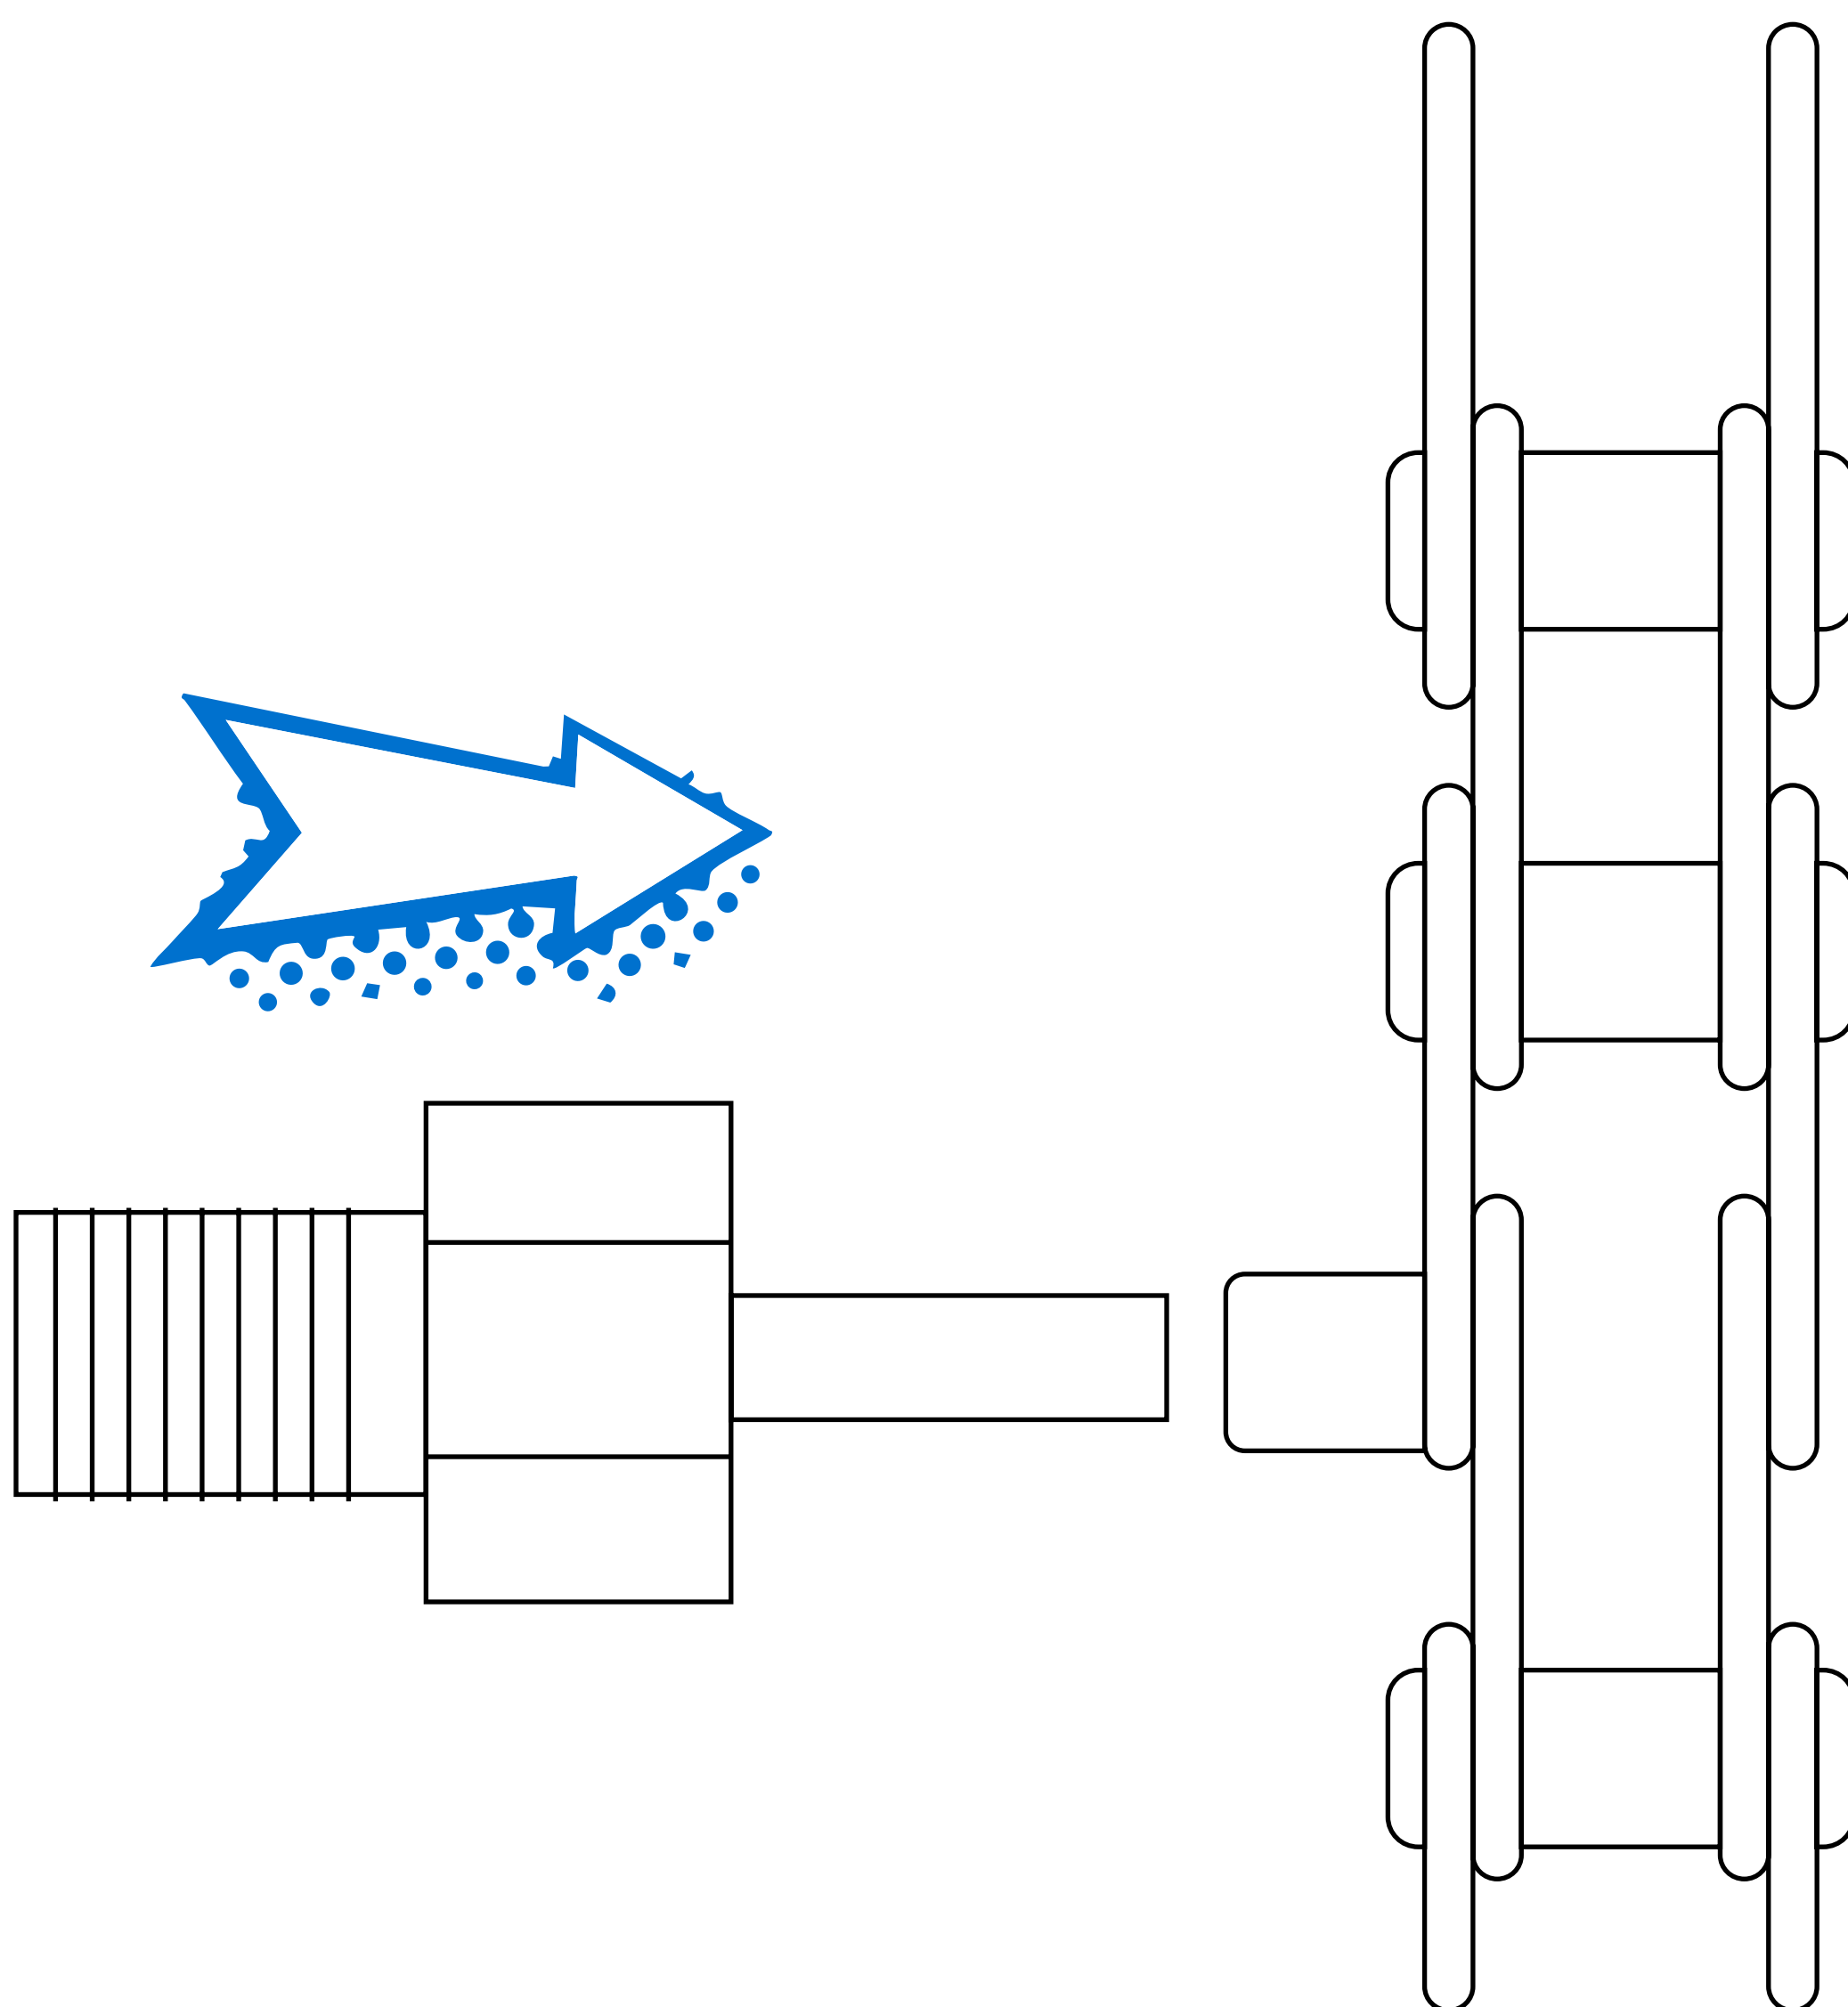


Chaîne de vélo vue
de dessus




Choisissez le maillon de chaîne adapté à votre chaîne de vélo. La référence de taille est indiquée sur le côté de chaque maillon.

Le triangle indique la version pour chaînes à 6-8 vitesses.

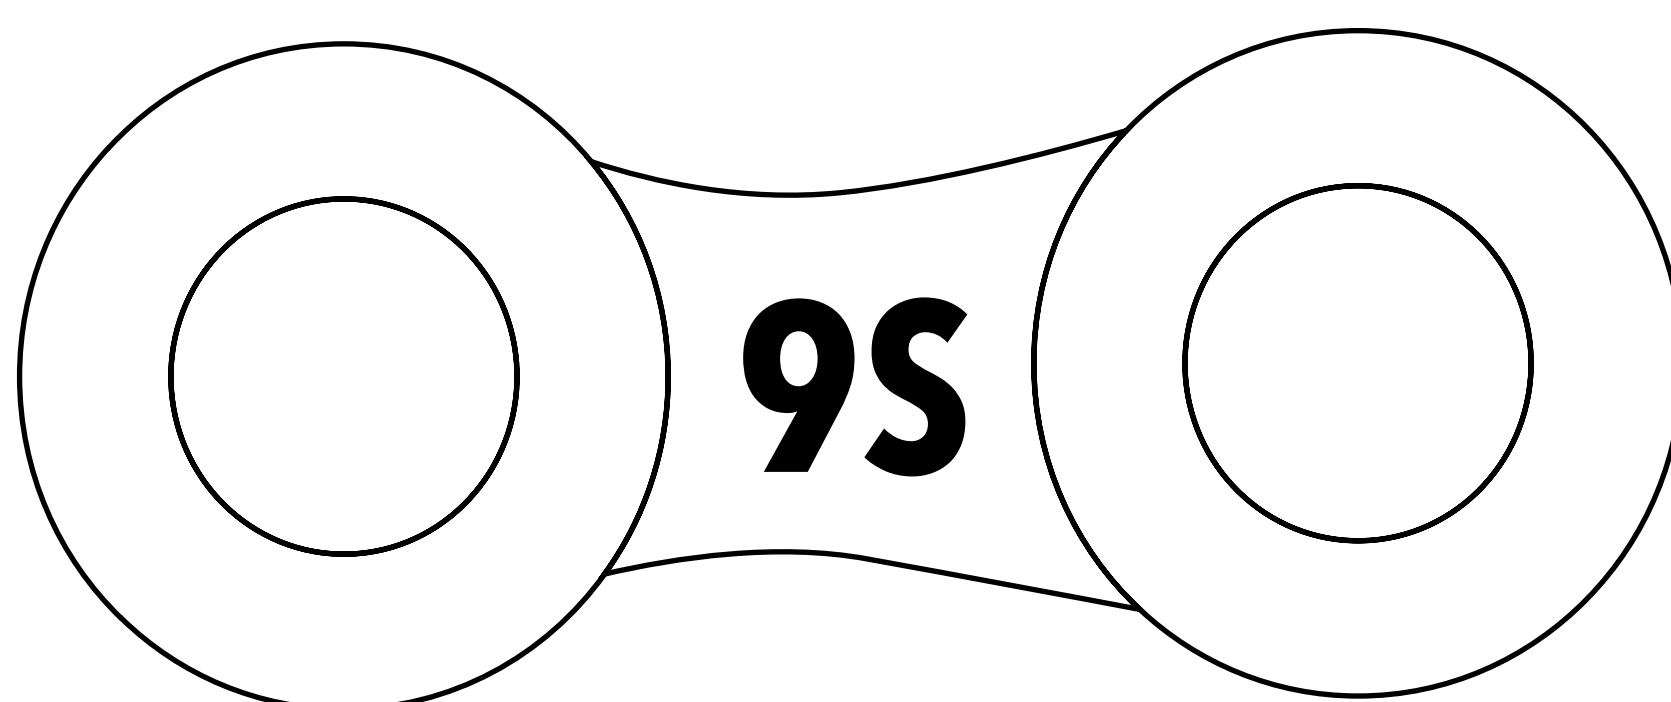


Exemple : indication de taille 9S

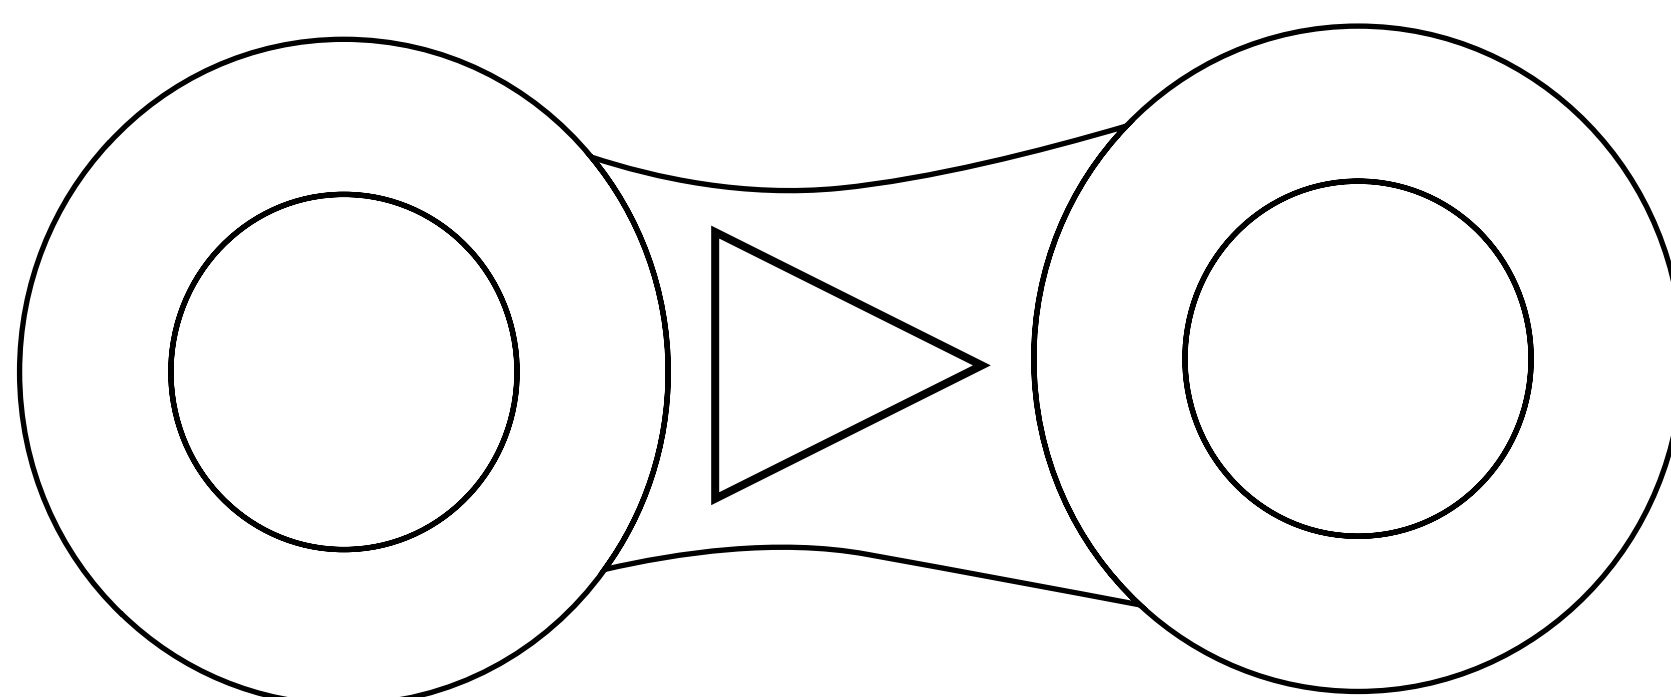


Exemple : indication de taille 6-8S



Les maillons de fermeture fournis peuvent être montés et démontés à l'aide de la pince à maillons. Faites passer les deux moitiés du maillon de fermeture par l'extérieur à travers les extrémités de la chaîne et emboîtez-les l'une dans l'autre.

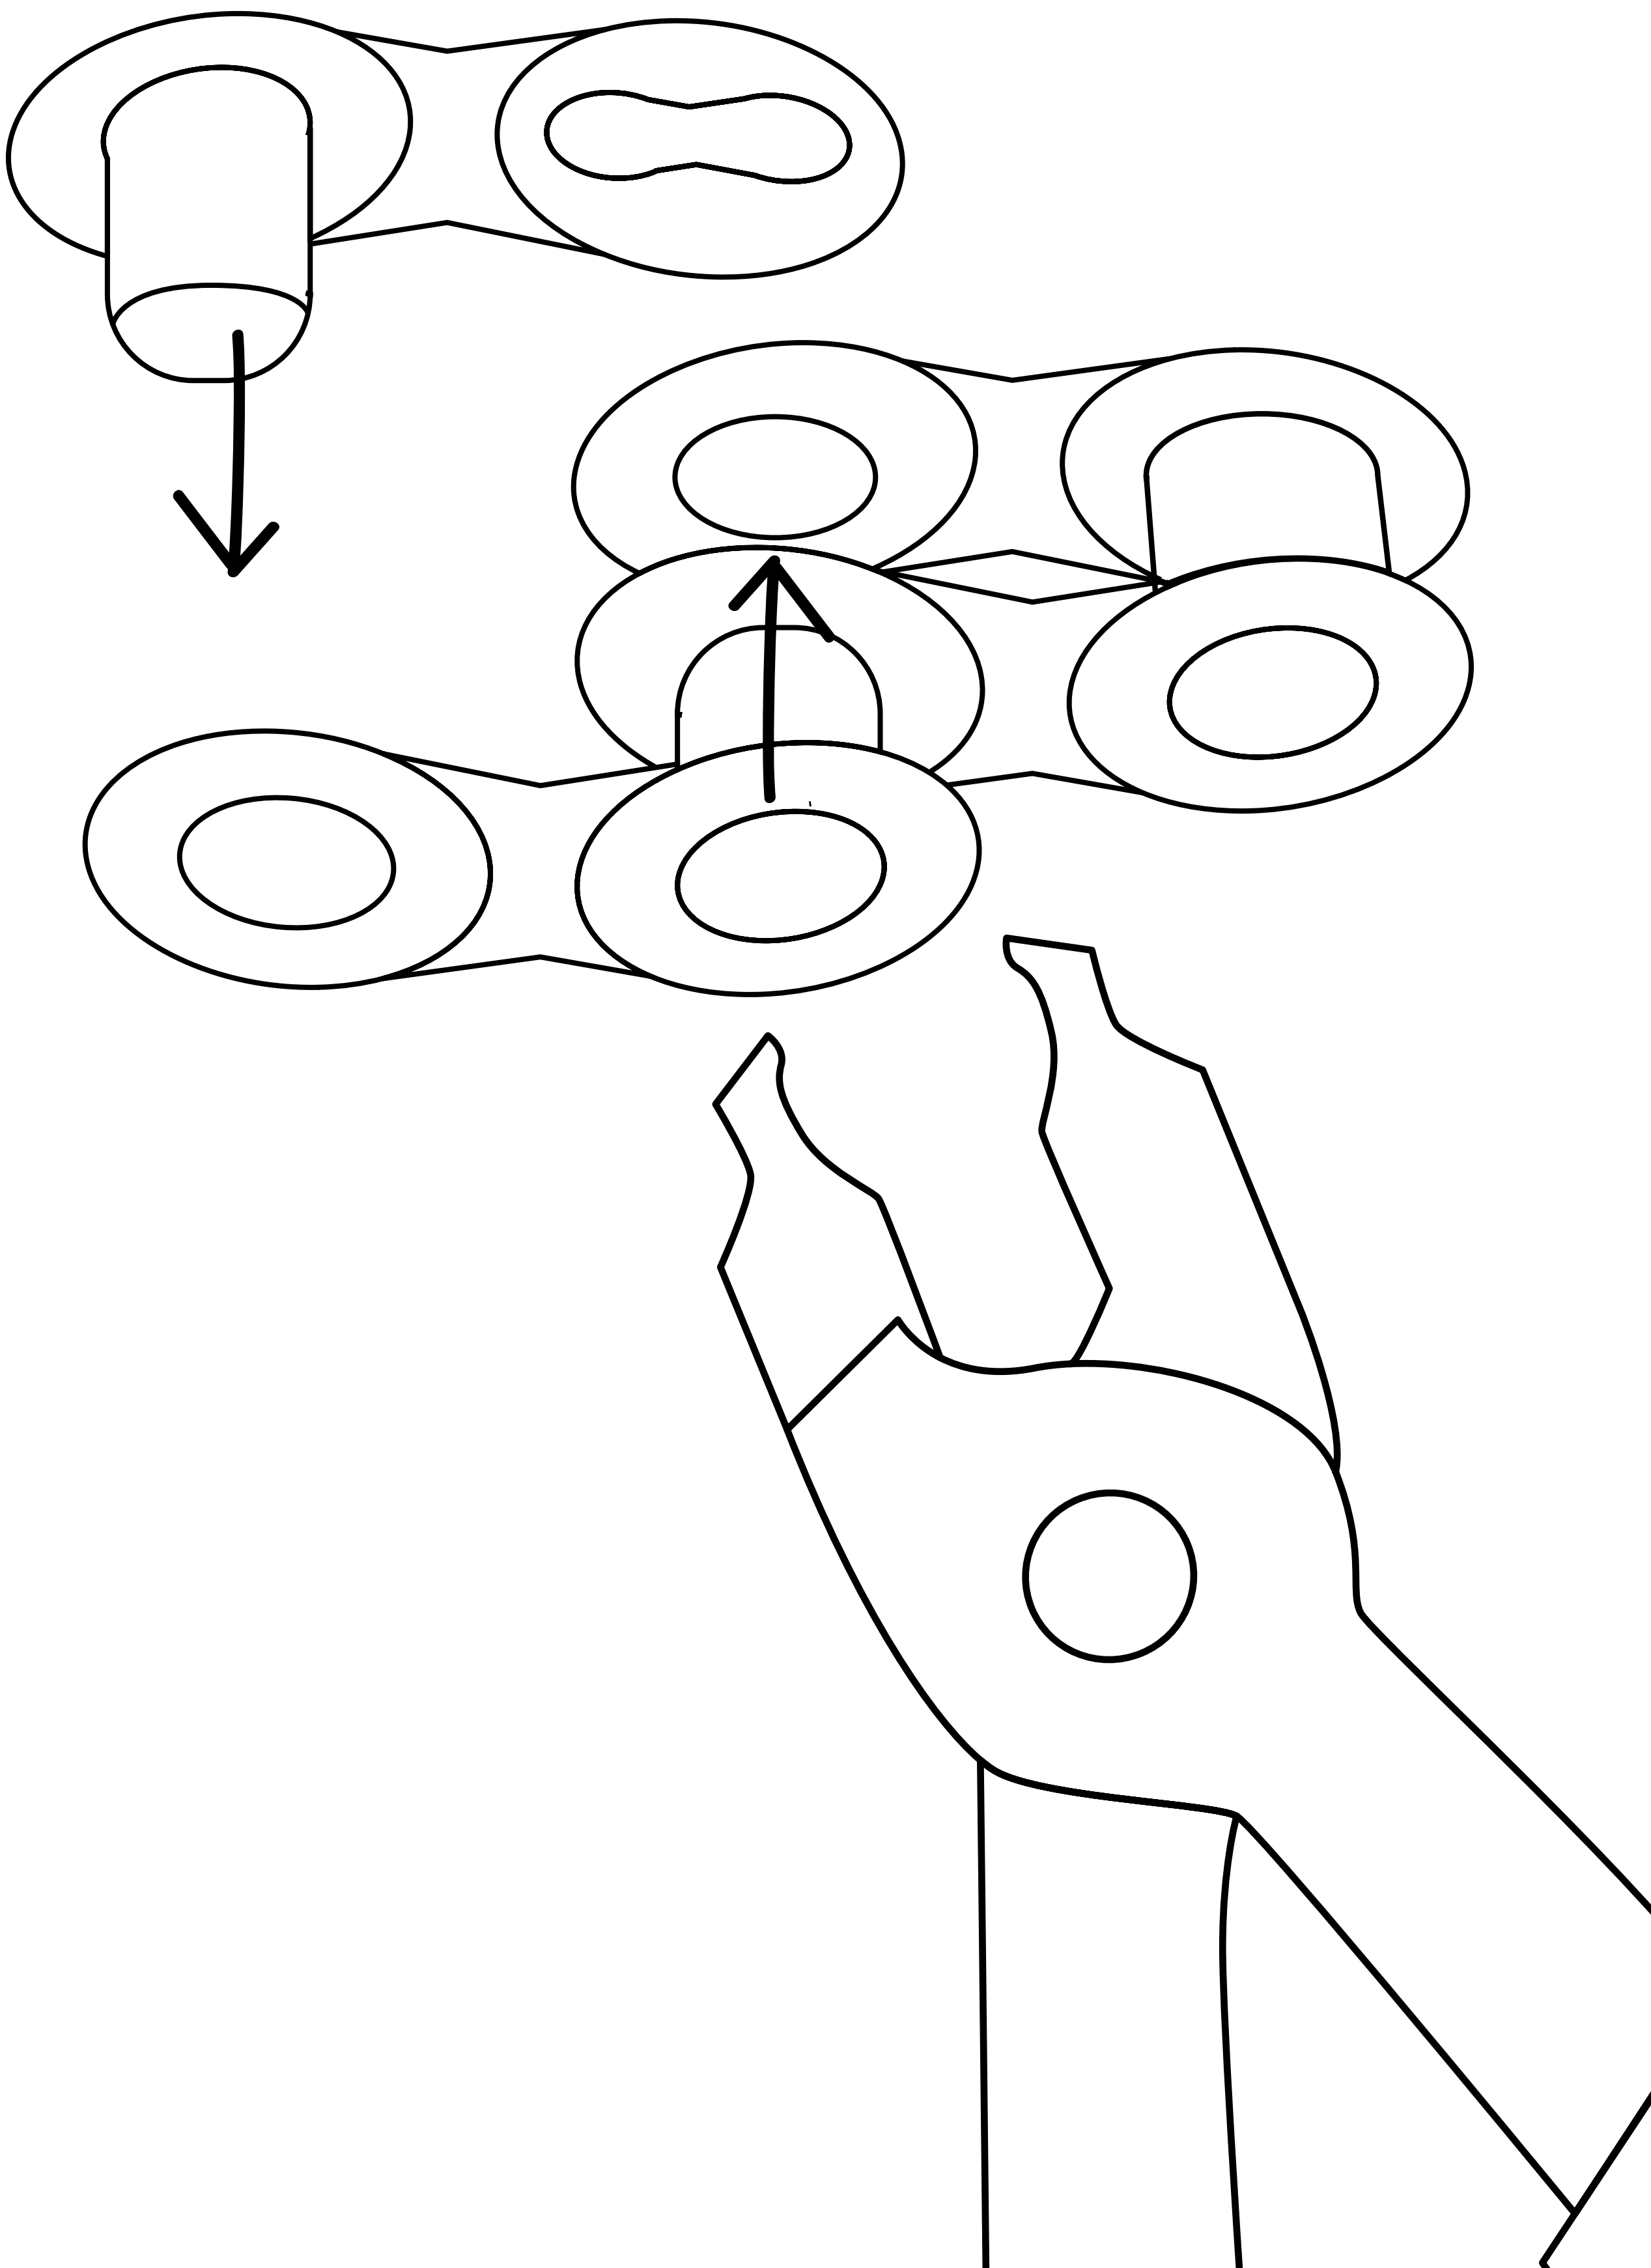

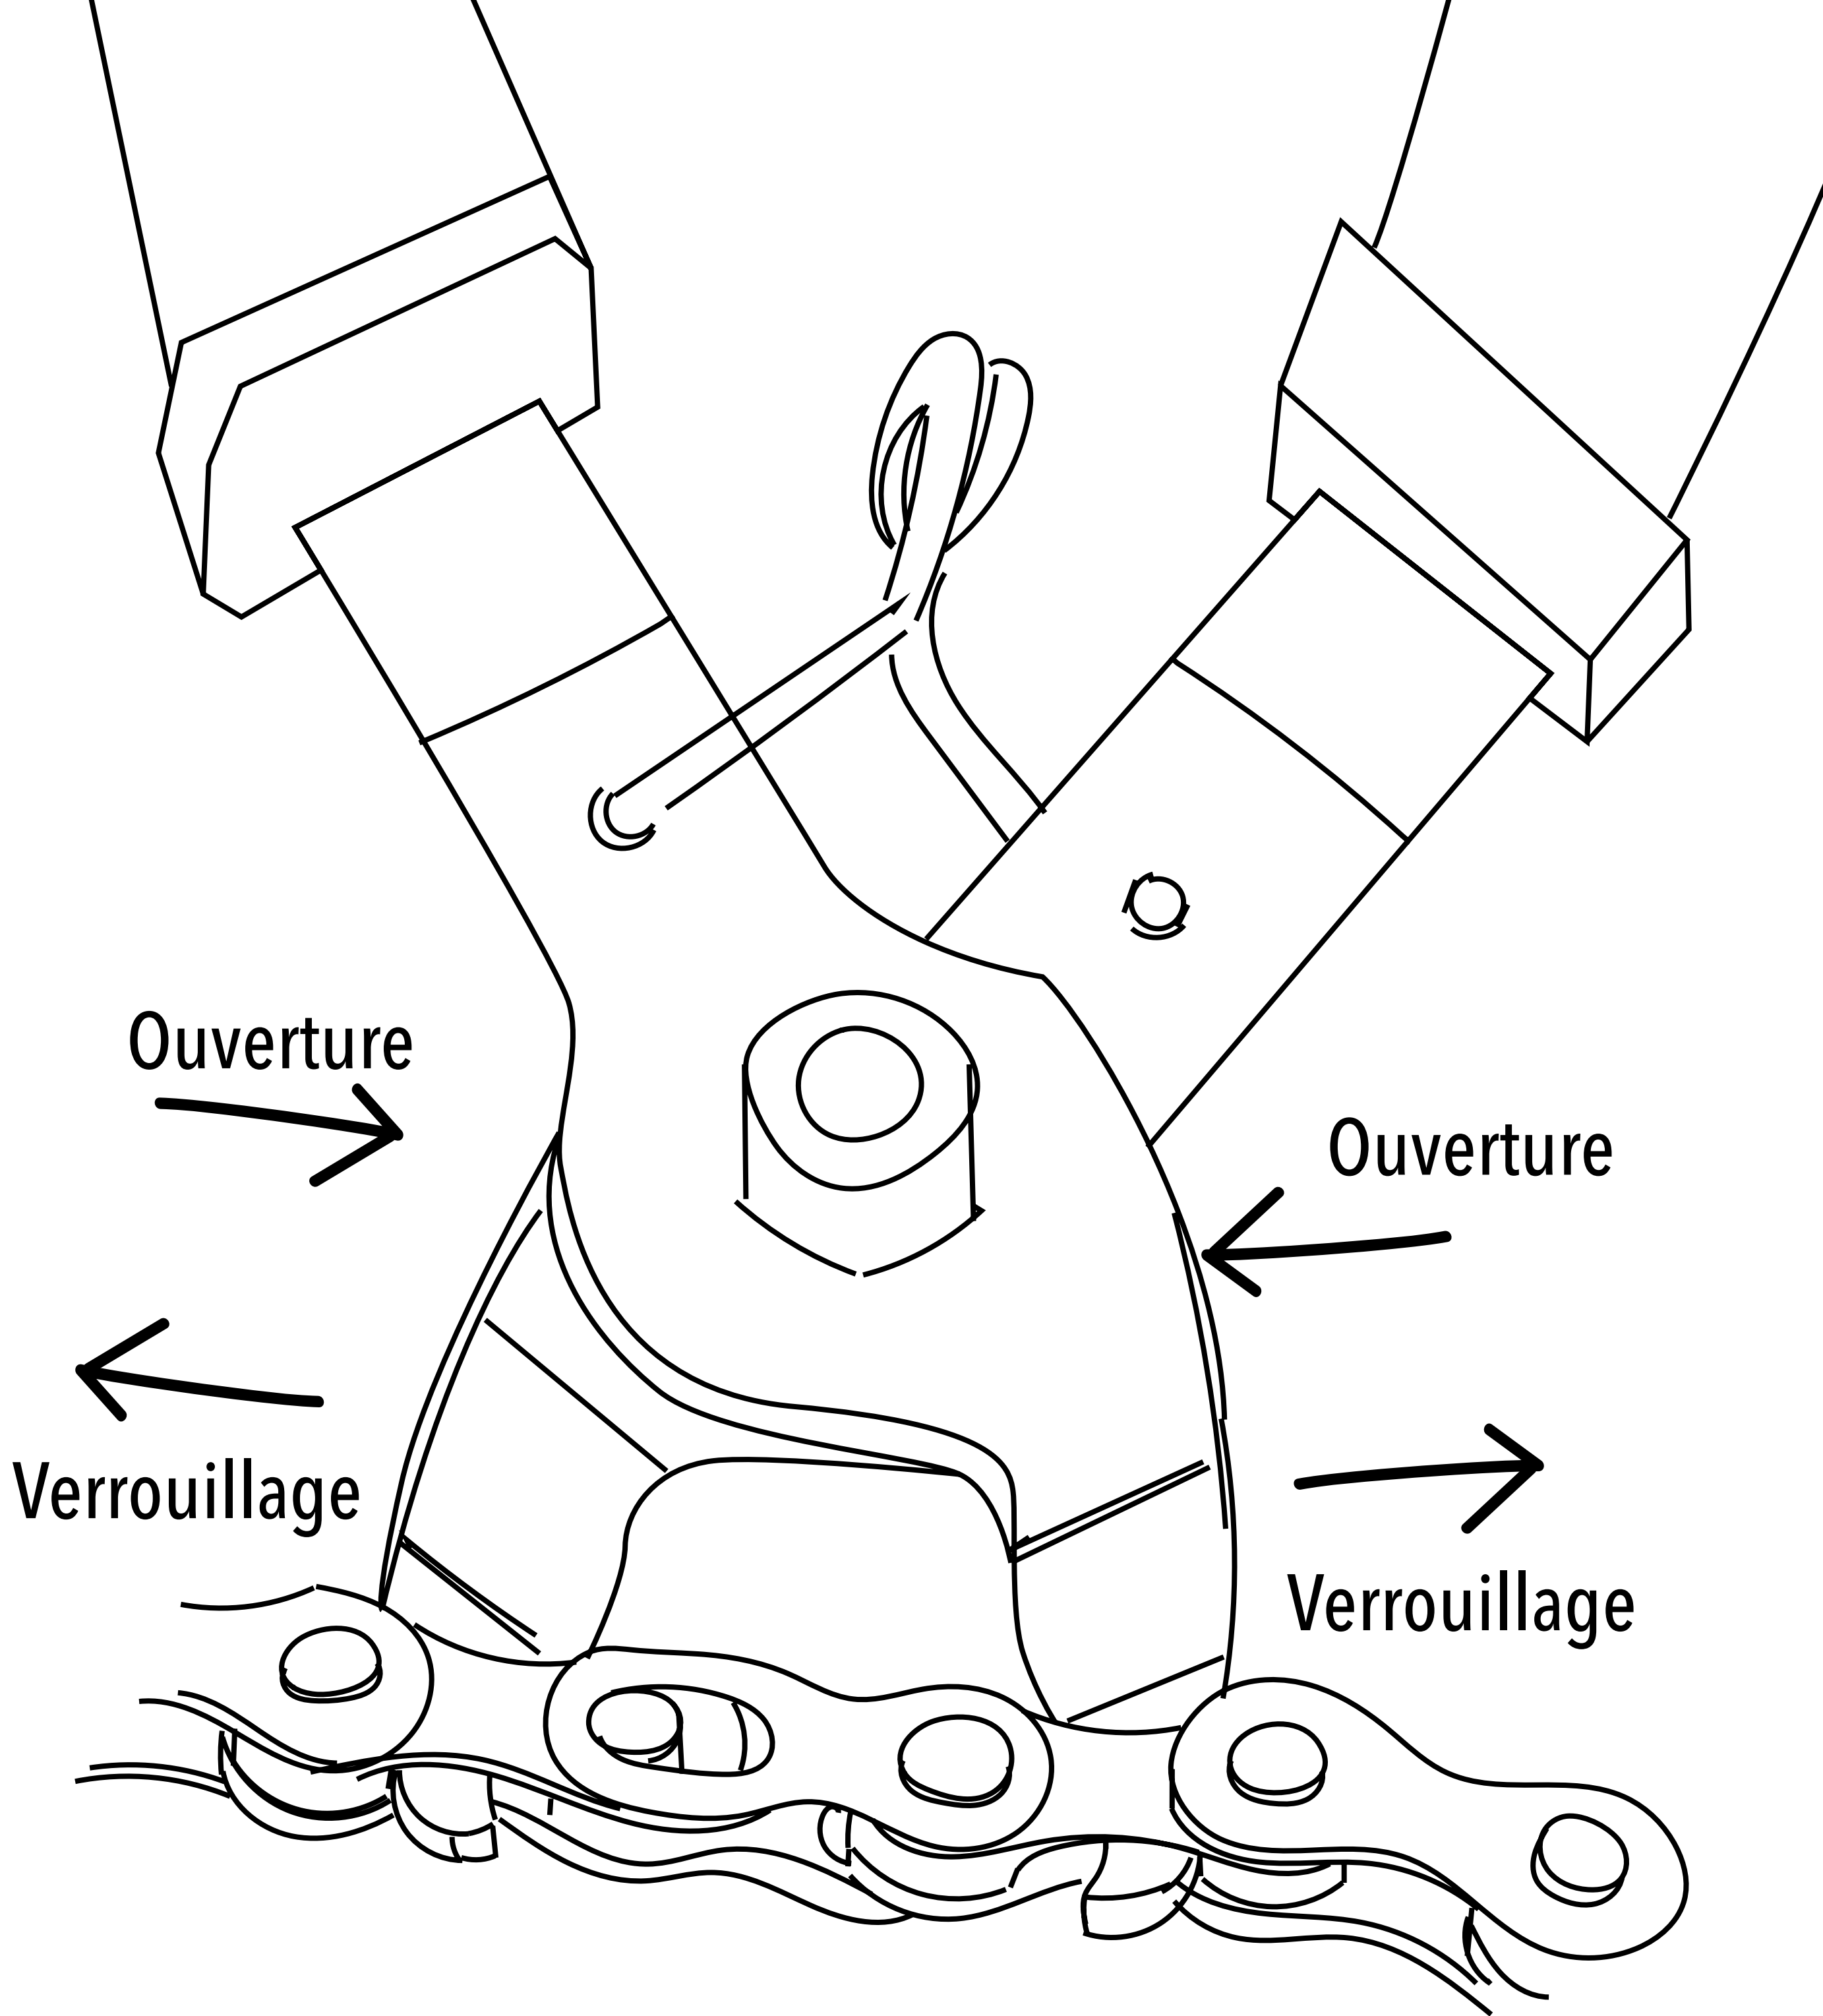

Verrouille le maillon de chaîne à l'aide de la pince prévue à cet effet en serrant les poignées. Pour l'ouvrir, actionne la pince dans le sens inverse.

VOTRE SERVICE CLIENT

CONTACT



SR-1315



STONE REEF GmbH
stone-reef.com/service