



**STONE
REEF**



KETTENNIETER-SET

Hier zeigen wir dir Schritt für Schritt, wie du Fahrradketten fachgerecht prüfst, öffnest und wieder verbindest.

Nicht mit Glück oder Gefühl – sondern mit System.

STONE REEF GmbH
Nelkenstr. 15
85591 Vaterstetten
Germany
SR-1315
stone-reef.com/service




INHALT

ZUBEHÖR

HINWEISE



ANWENDUNG

LOS GEHT'S

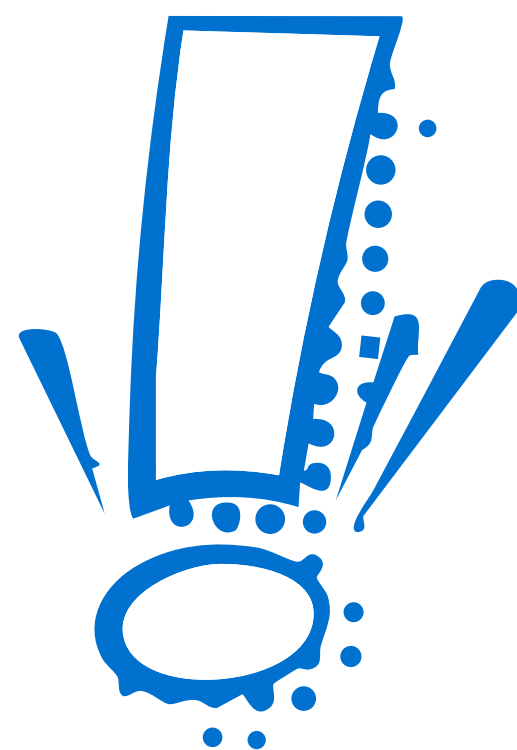

ZUBEHÖR


WAS ALLES DABEI IST

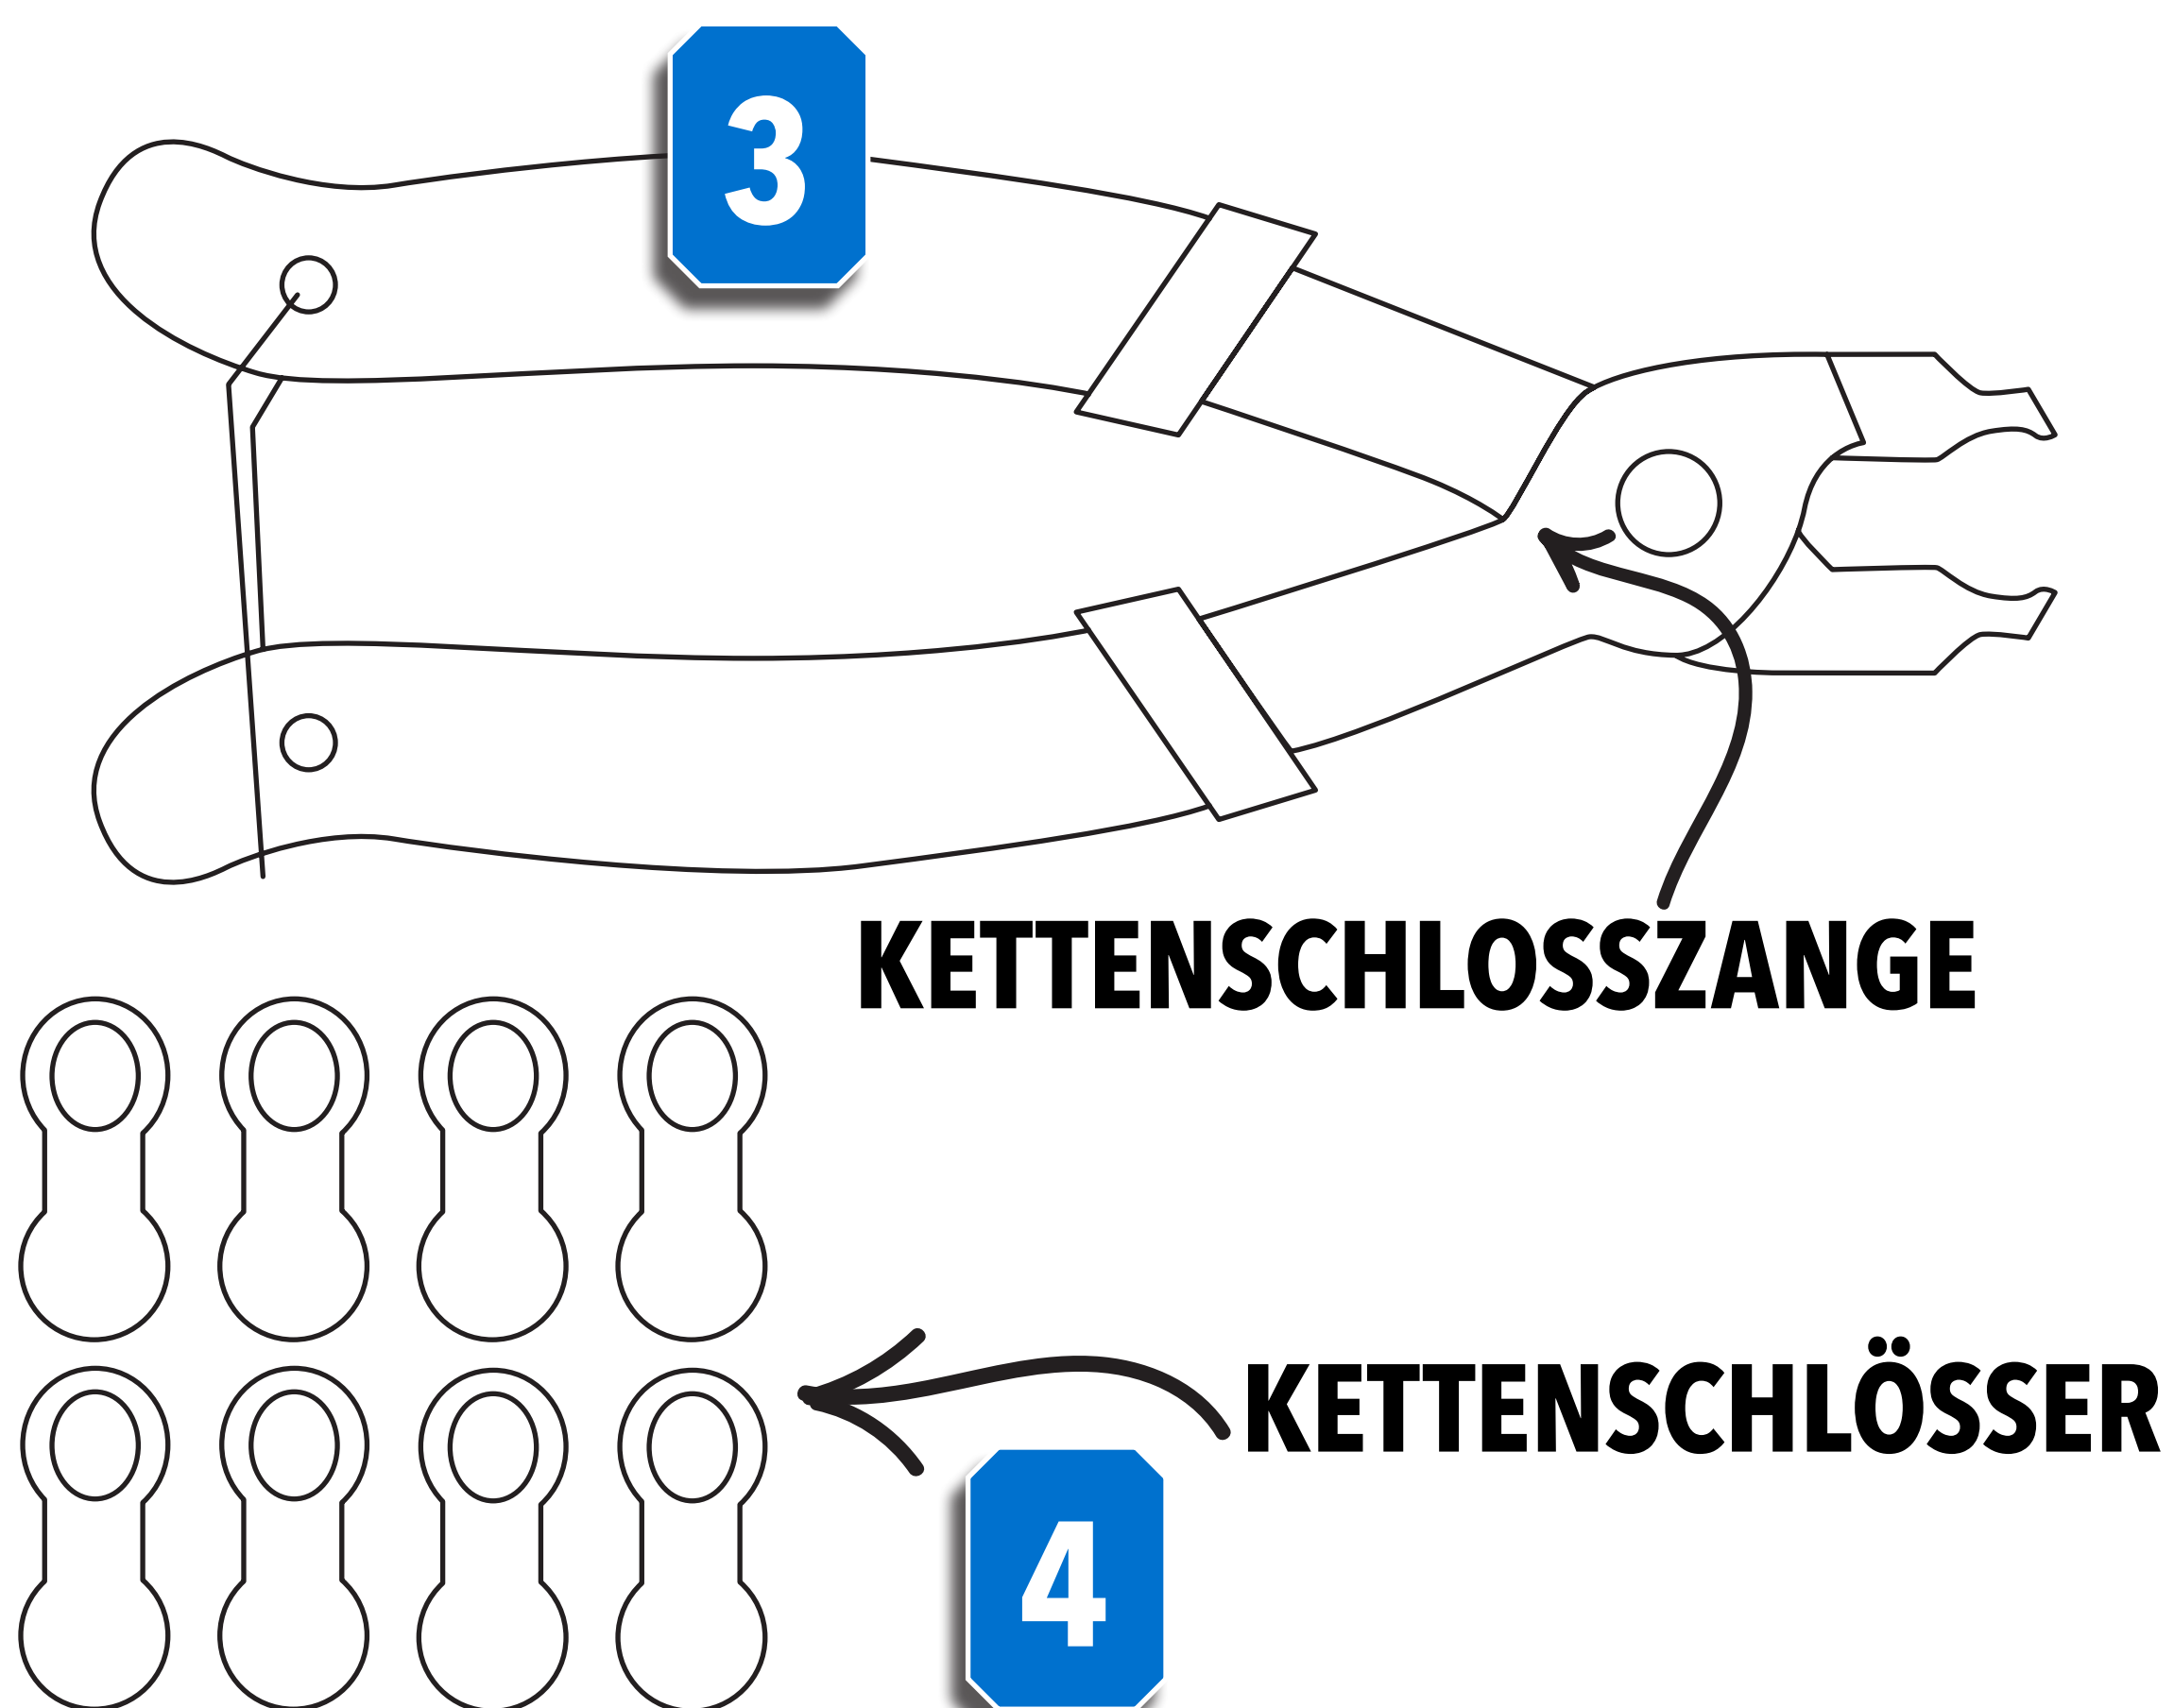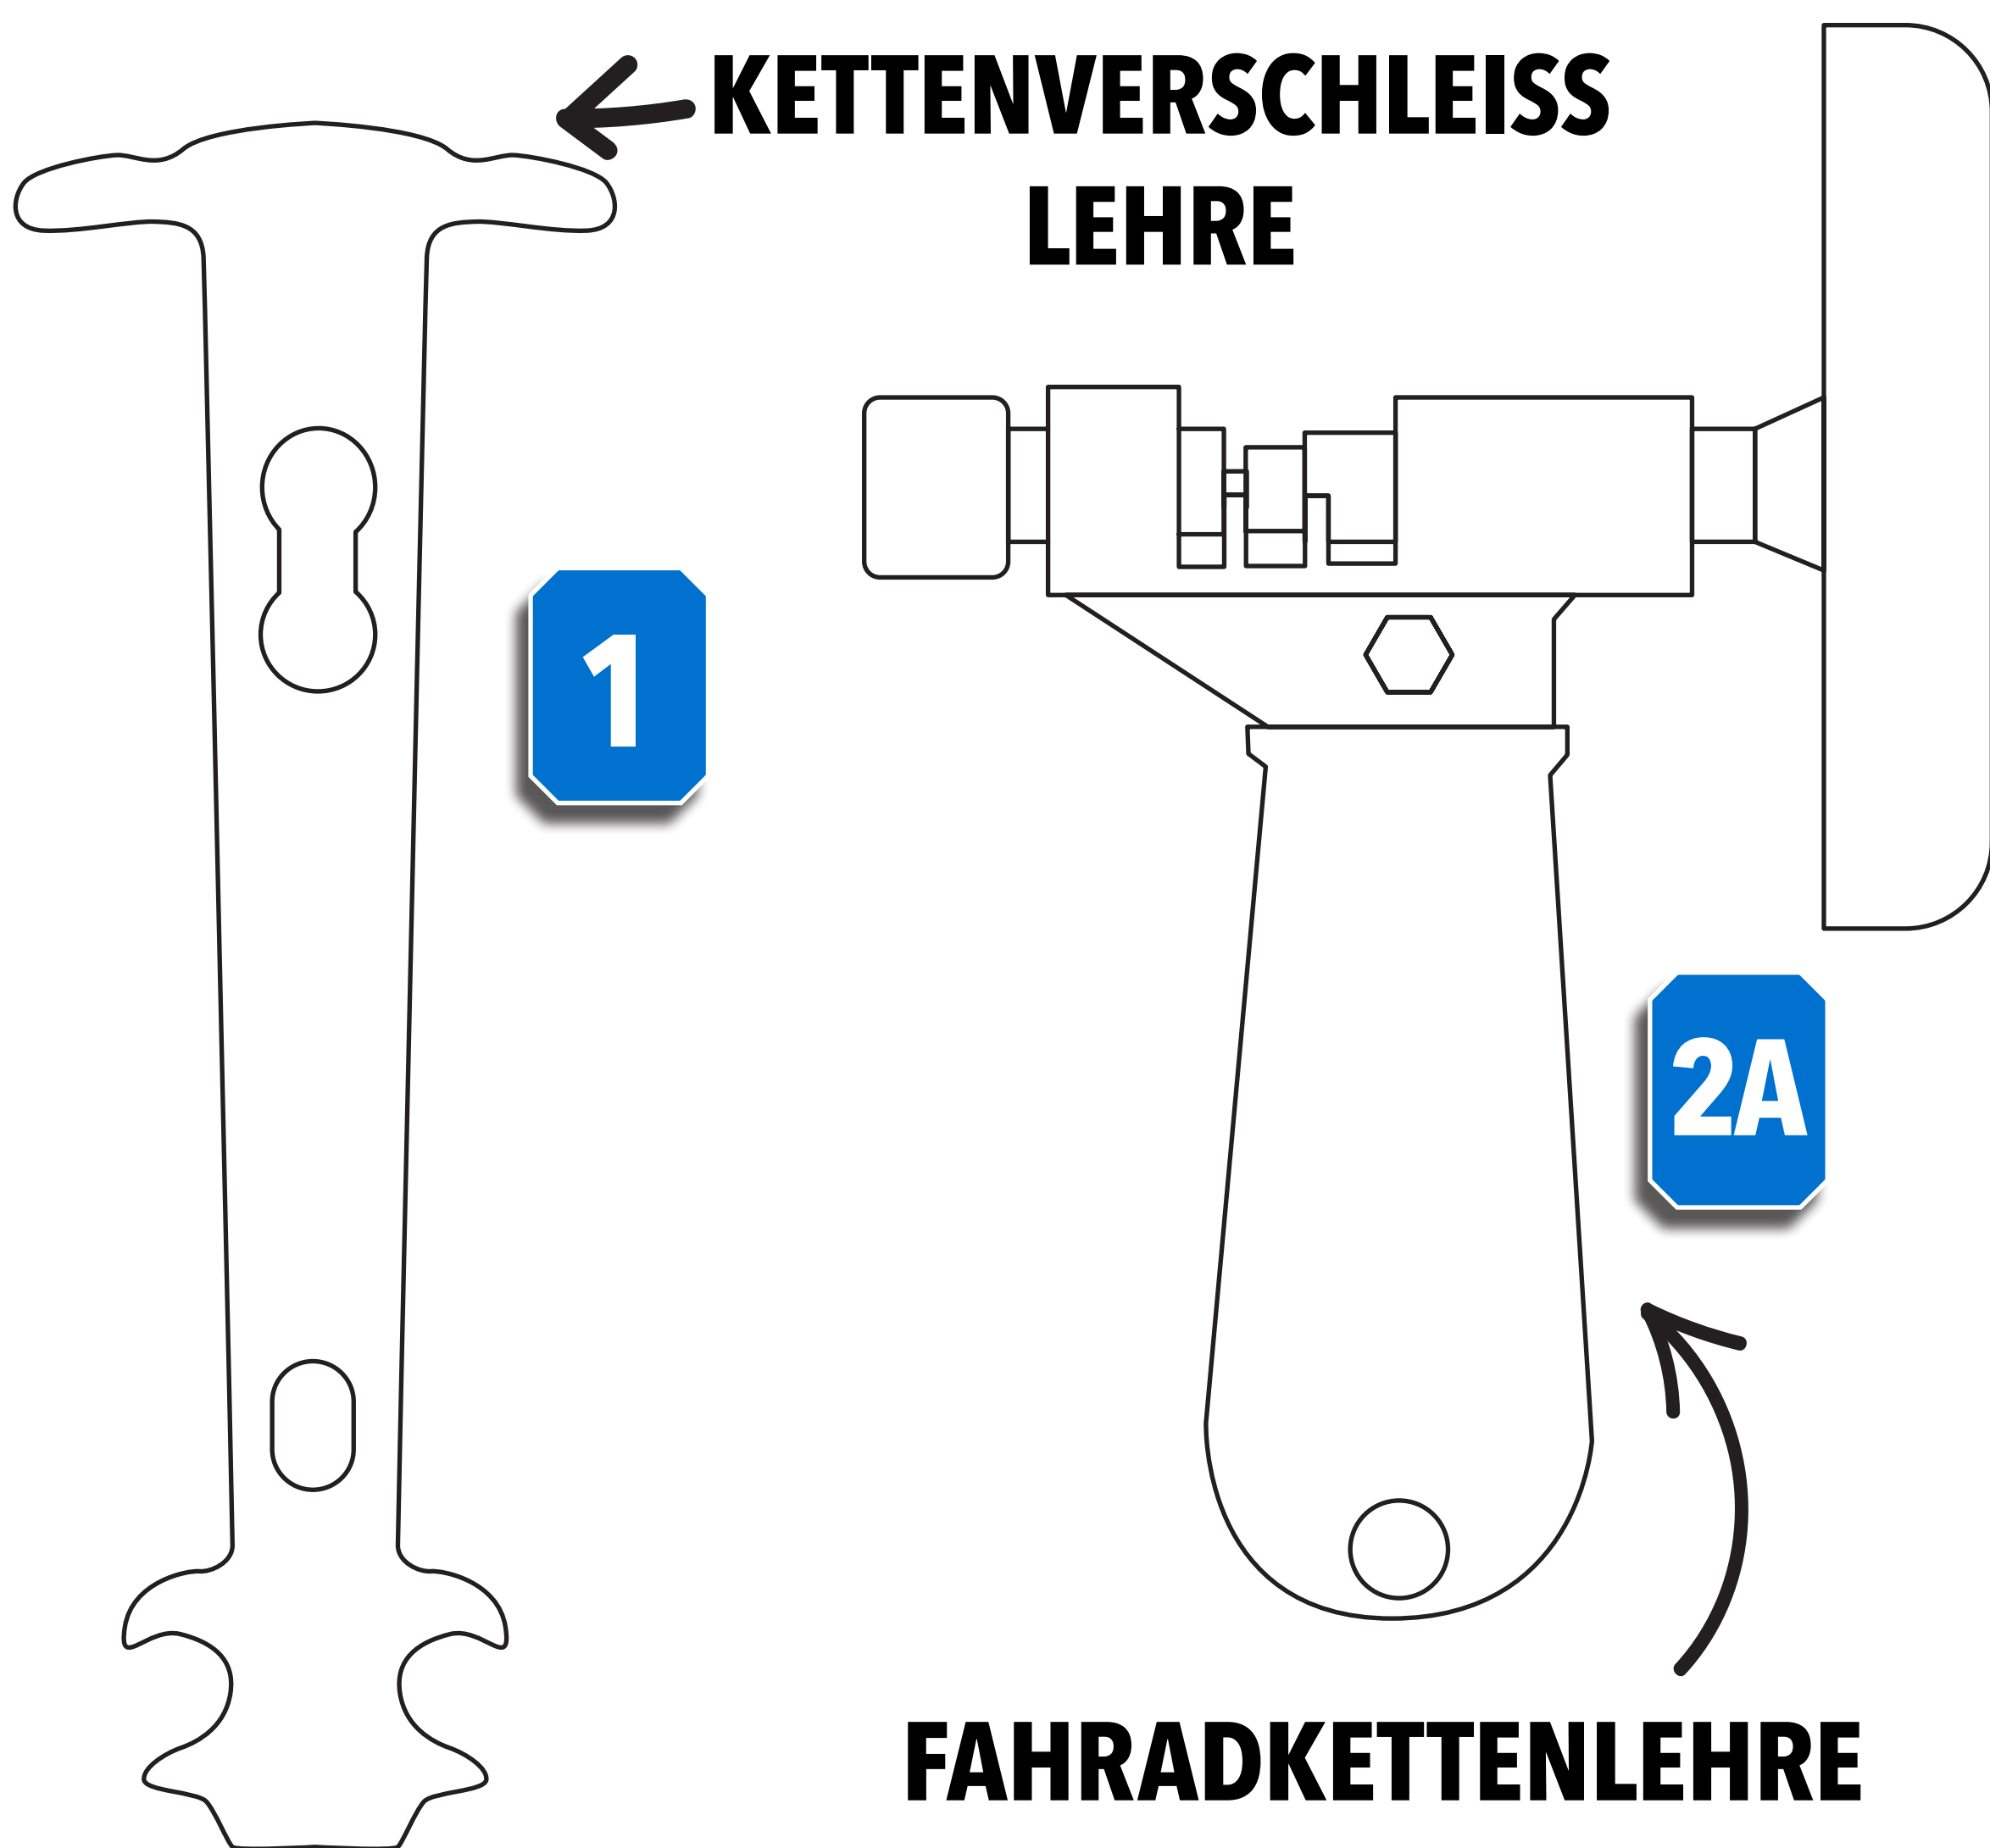

2B


GEWINDEAUF- NAHME MIT GRIFF

ERSATZAUFNAHME FÜR NIETSTIFT

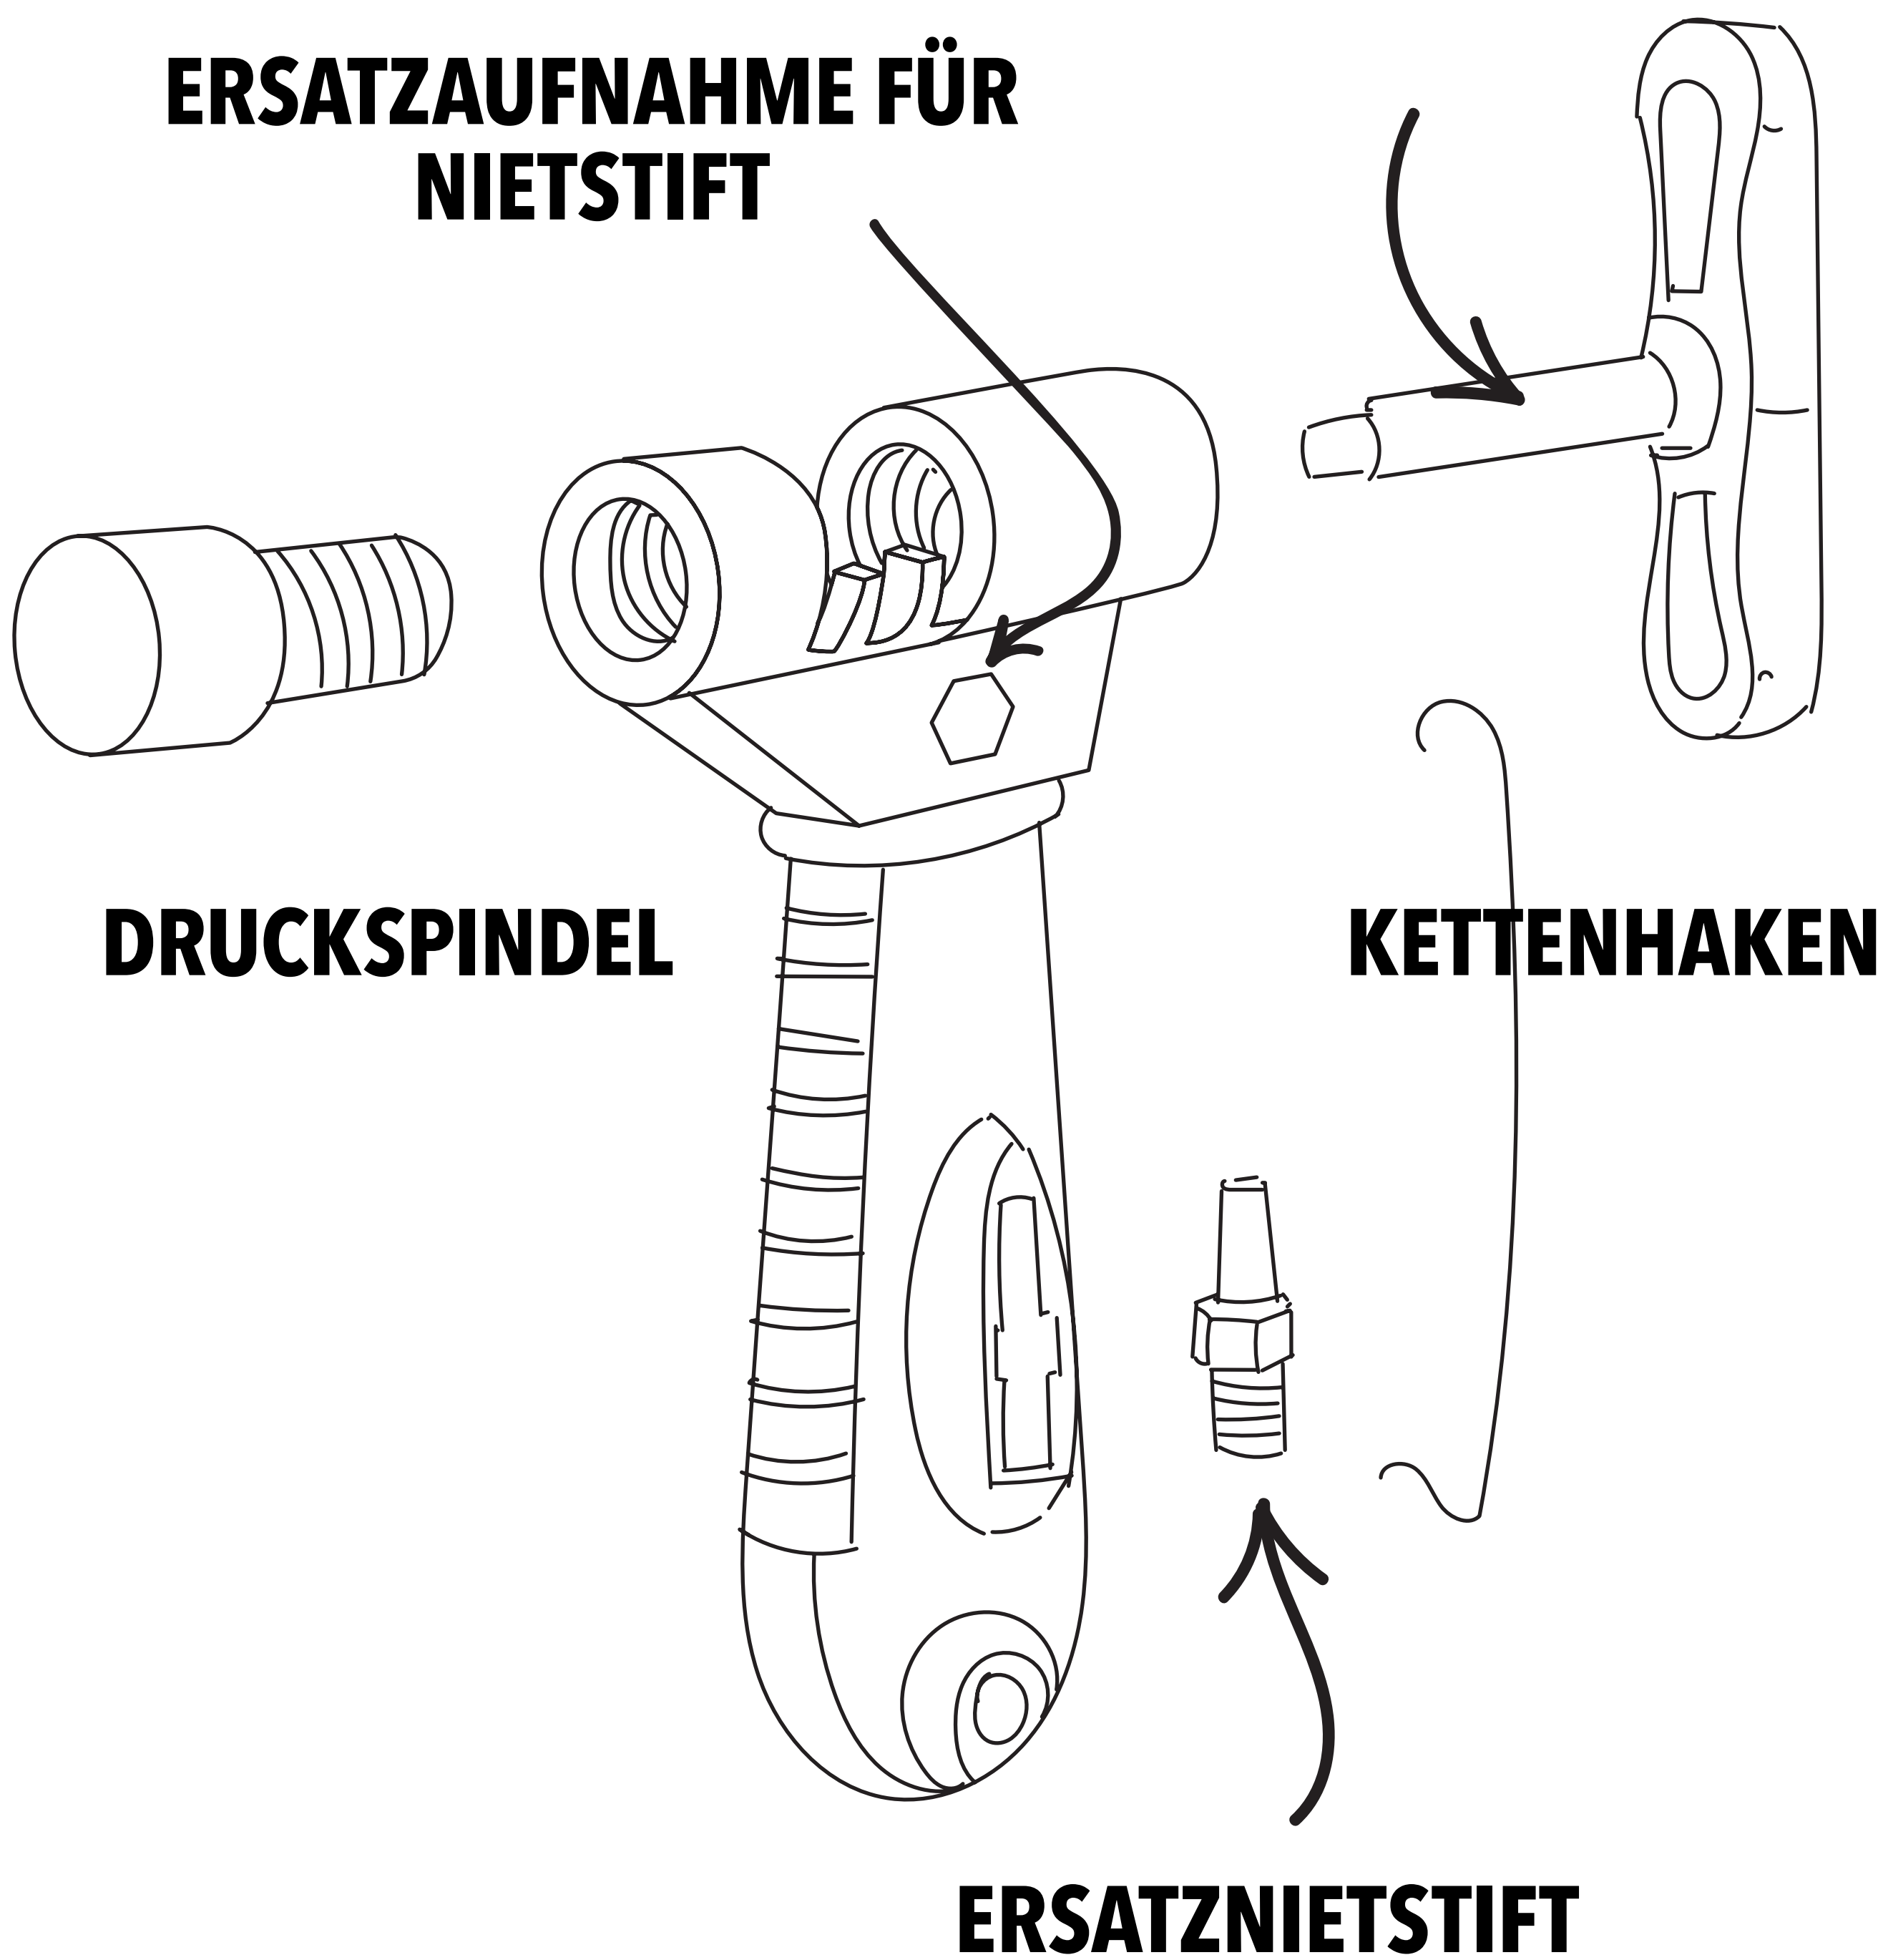


HINWEISE


KETTENVERSCHLEISS PRÜFEN

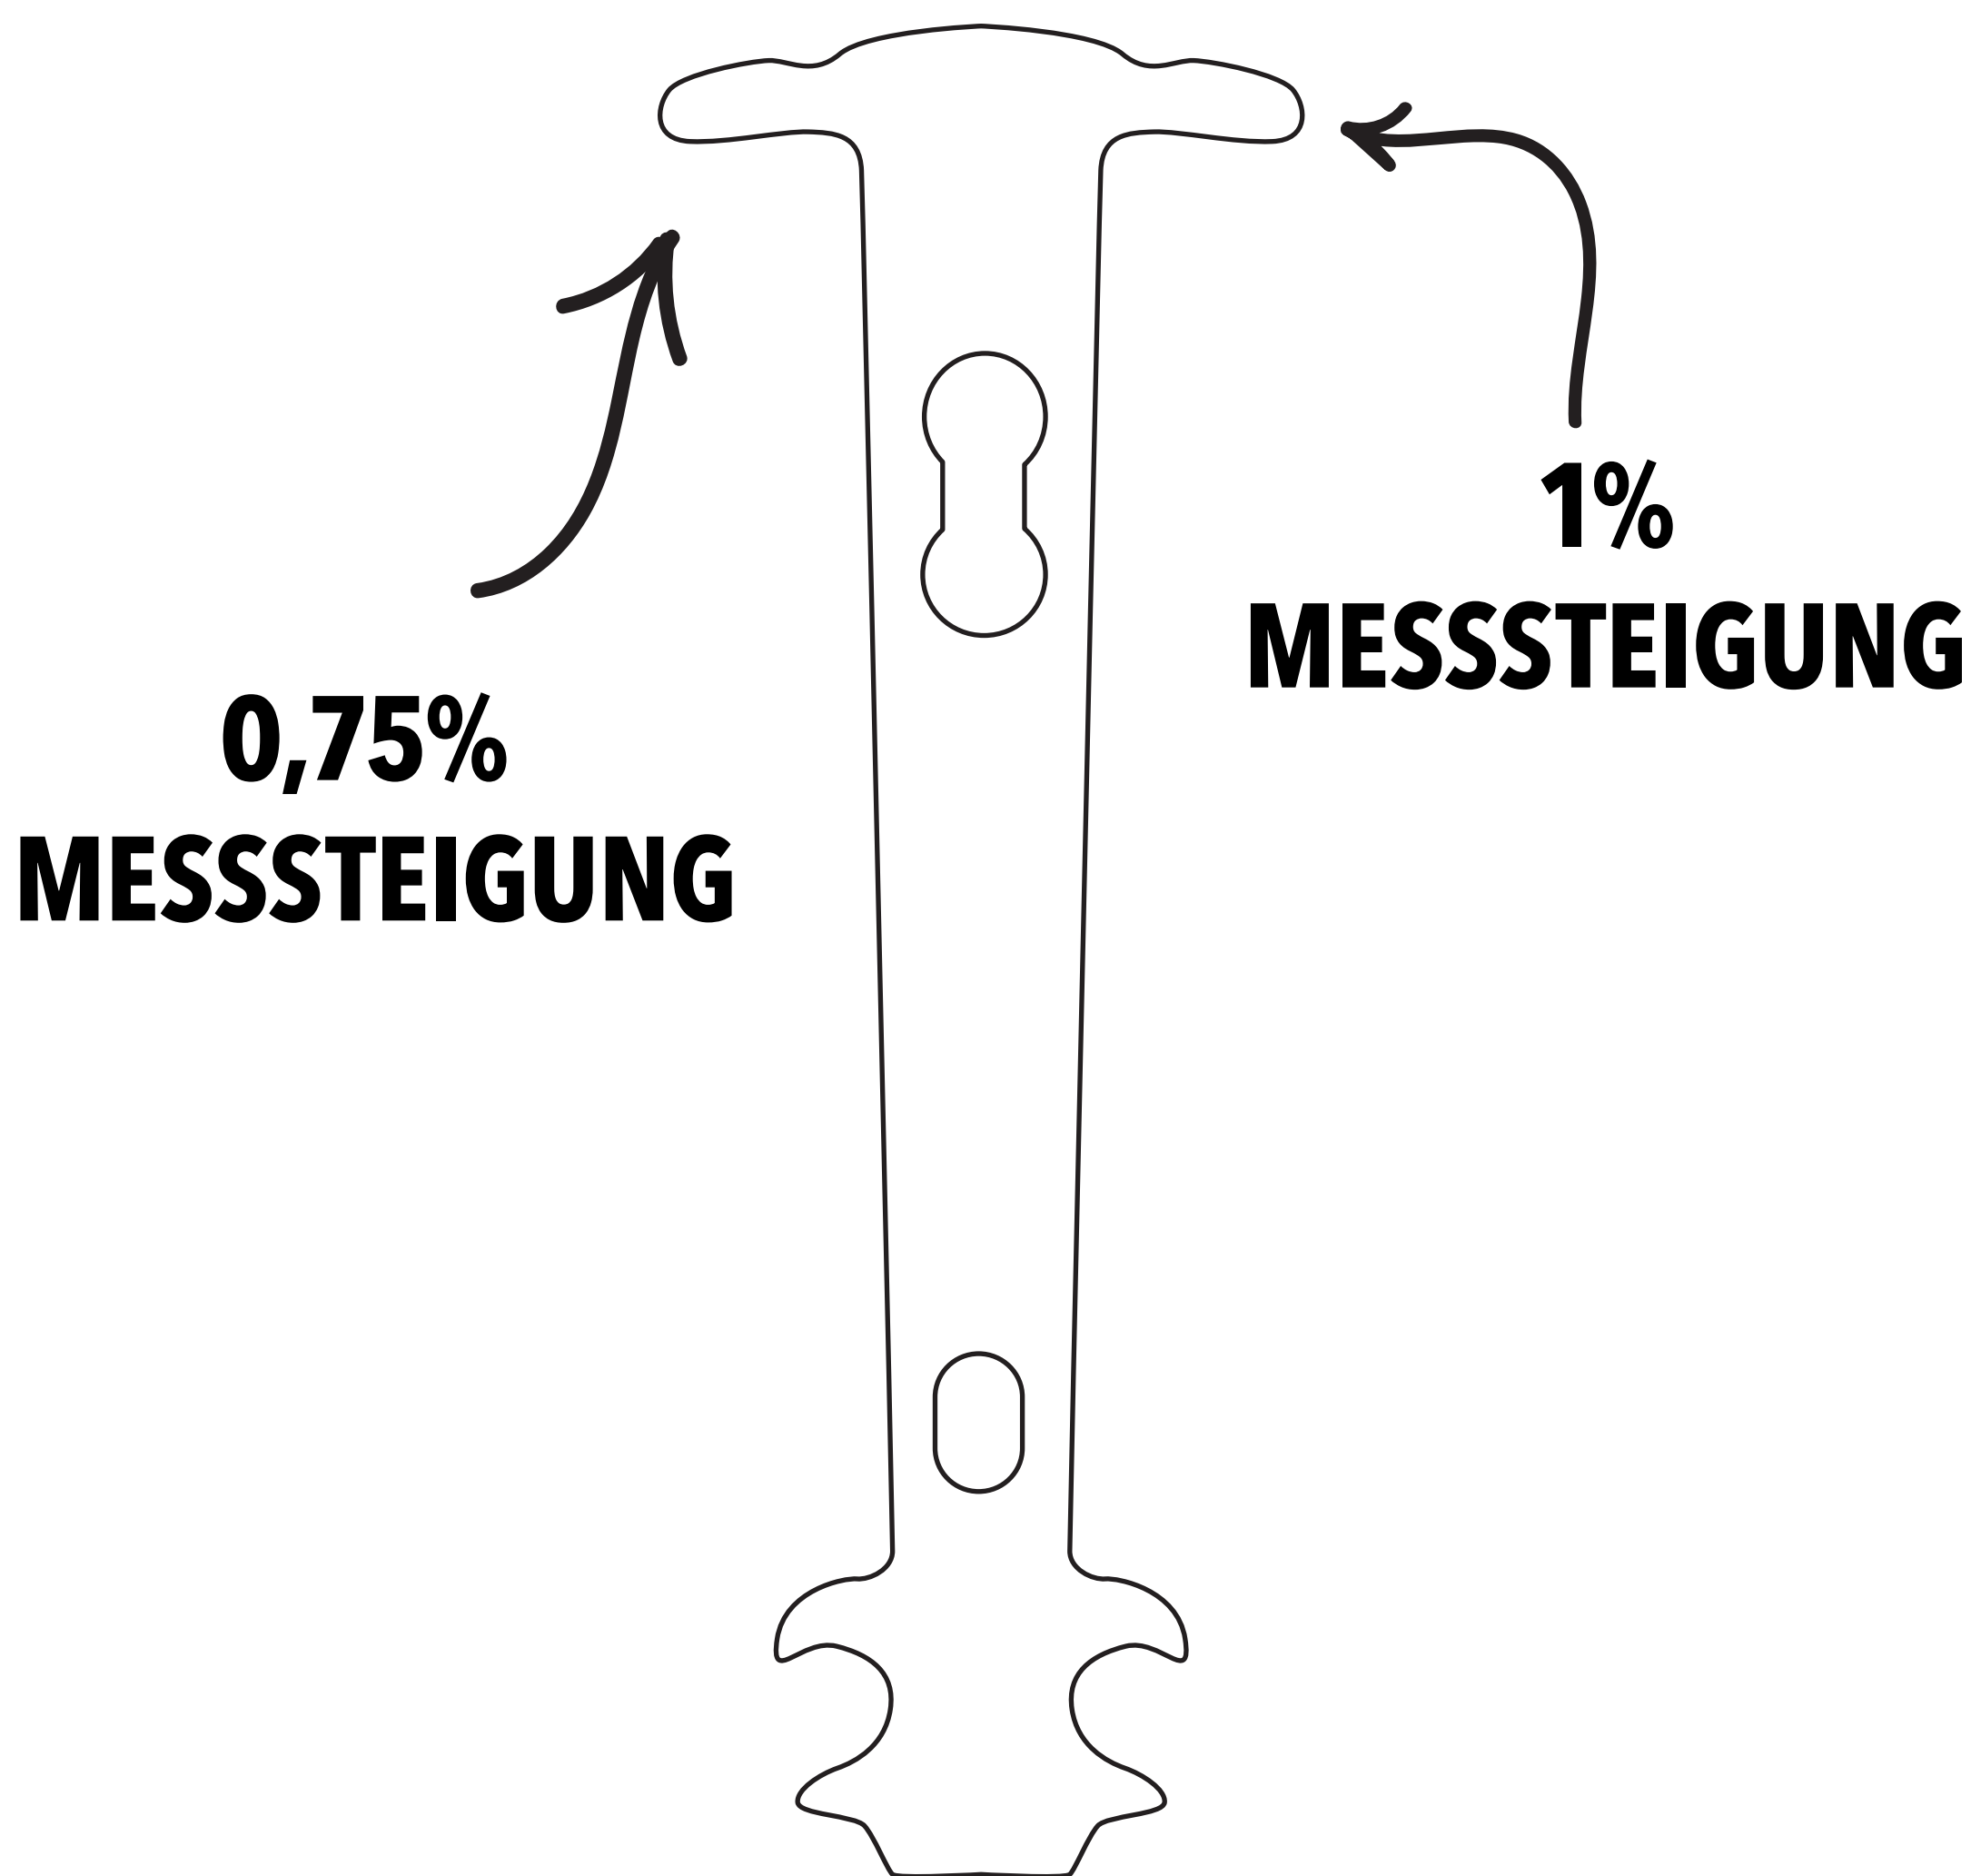

Prüfe vor der Reparatur zunächst den Verschleiß deiner Fahrradkette. Verwende dazu die Kettenverschleißlehre. Eine verschlissene Kette sollte ersetzt werden, um Schäden an Kassette und Kettenblättern zu vermeiden.

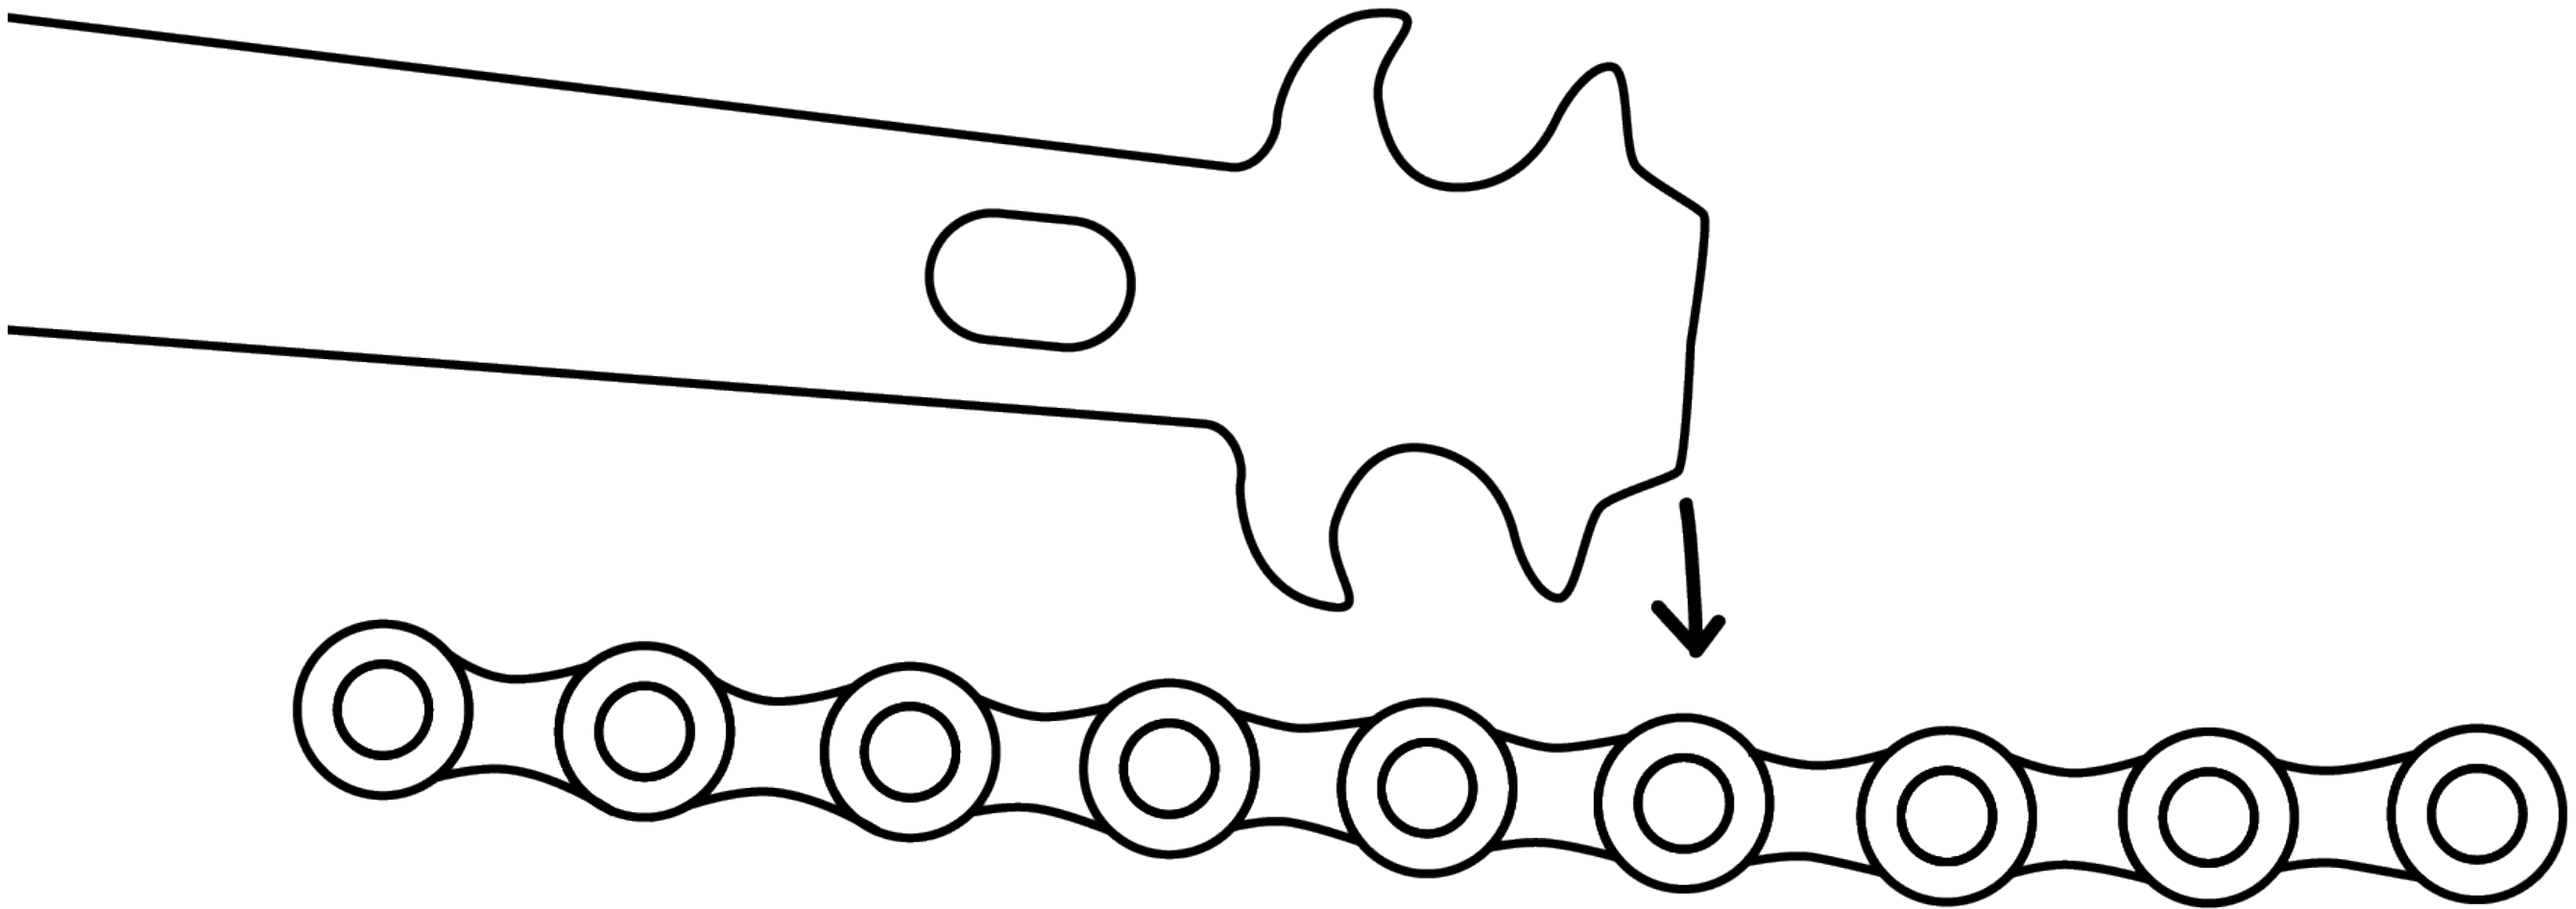


Mit der Kettenverschleißlehre lässt sich die Längung der Fahrradkette schnell und einfach überprüfen.

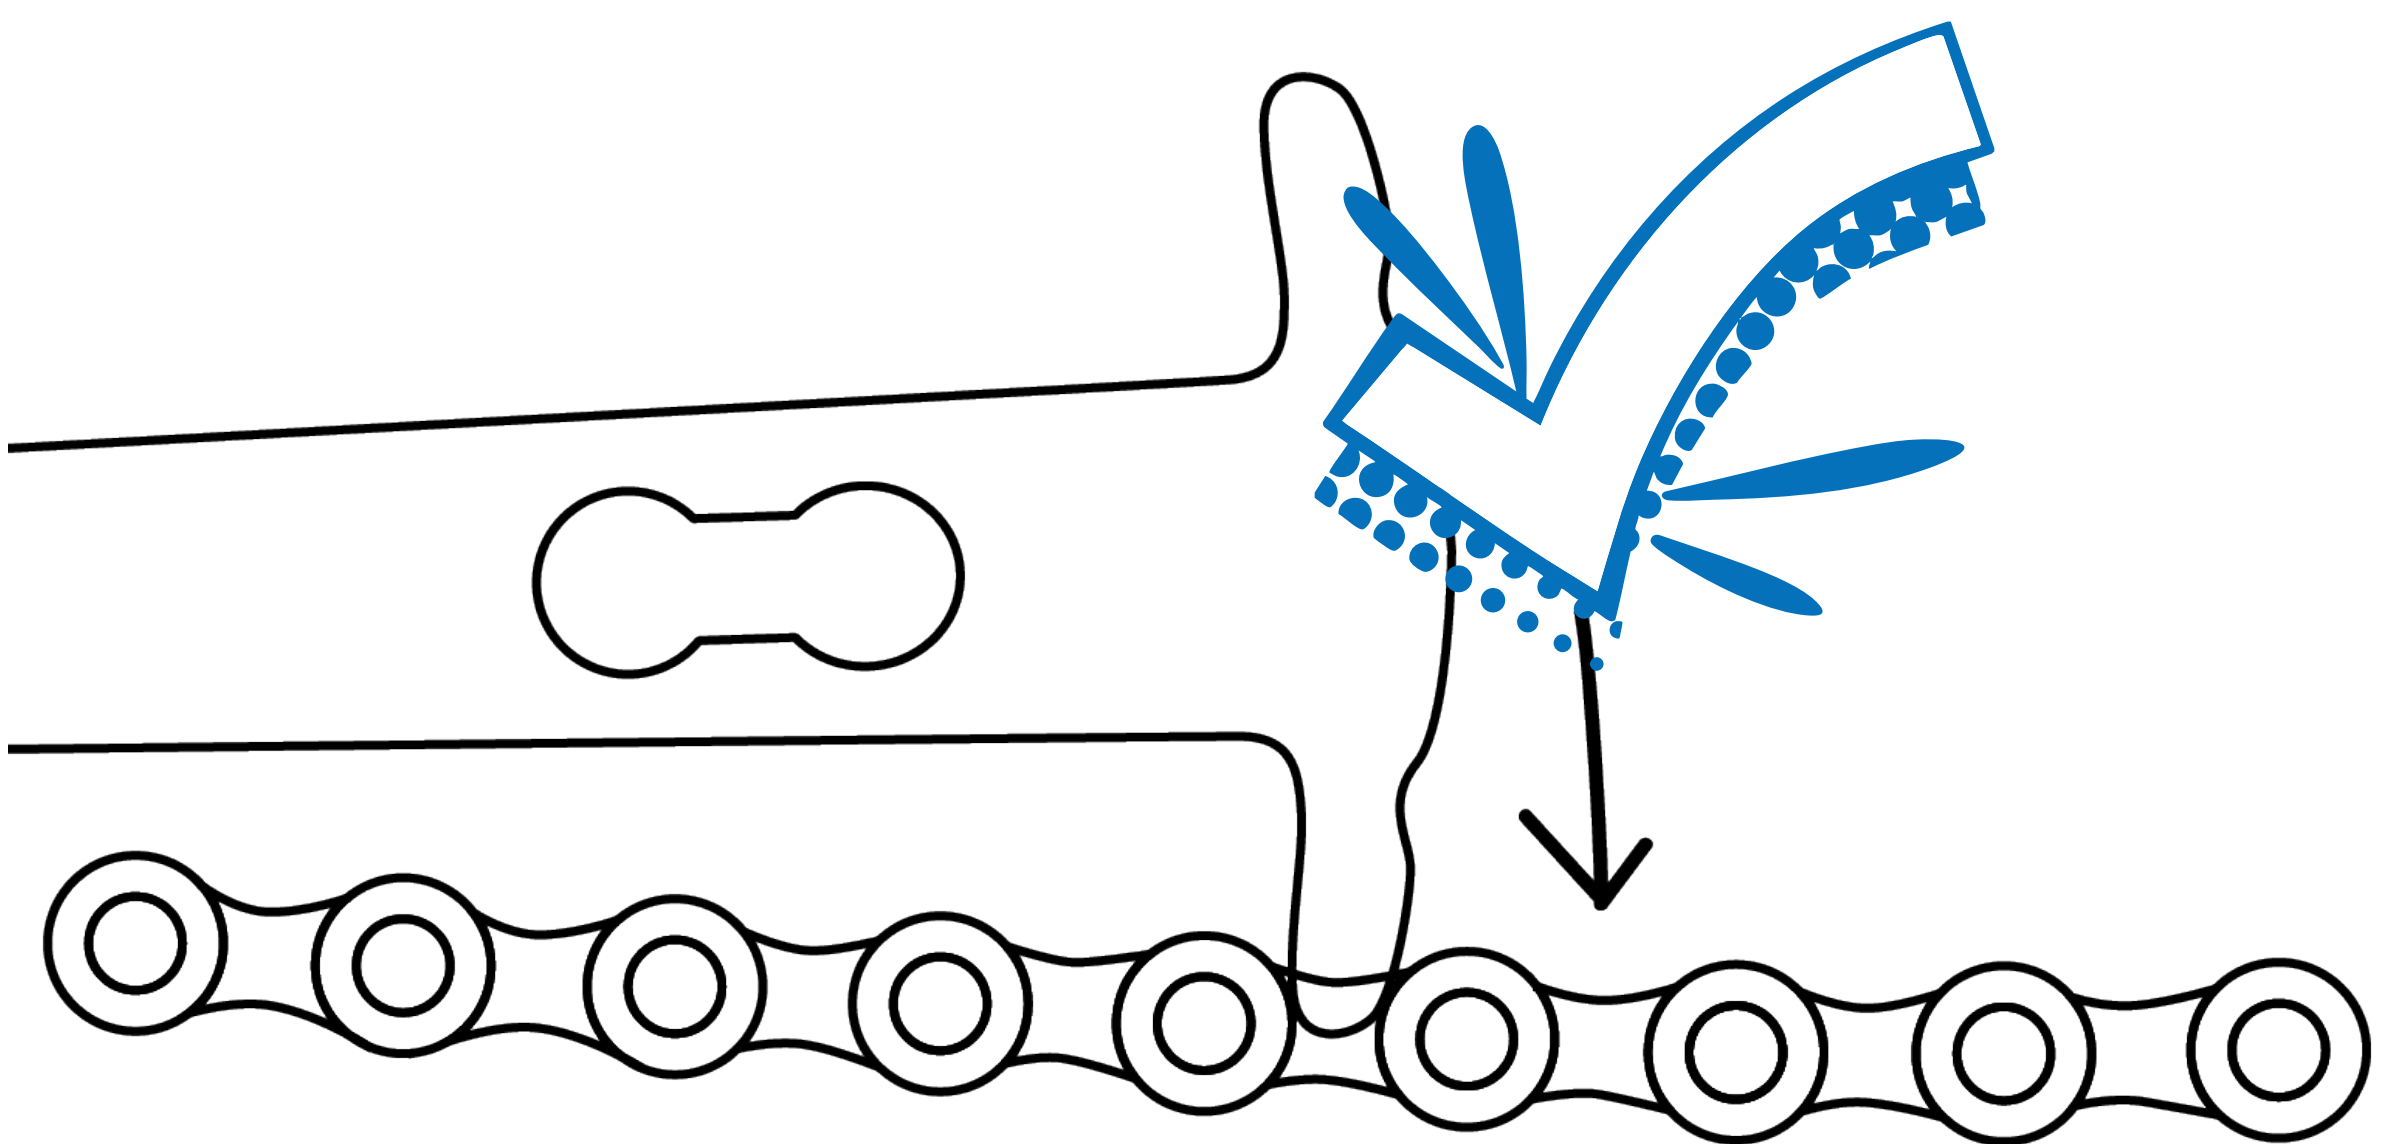


Lässt sich die Kettenverschleißlehre nicht vollständig in die Kette einsetzen, liegt der Verschleiß unter dem angegebenen Grenzwert. Die Kette kann weiterhin verwendet werden.



Lässt sich die Kettenverschleißlehre vollständig einsetzen, hat die Kette den jeweiligen Verschleißwert erreicht oder überschritten und sollte ersetzt werden.

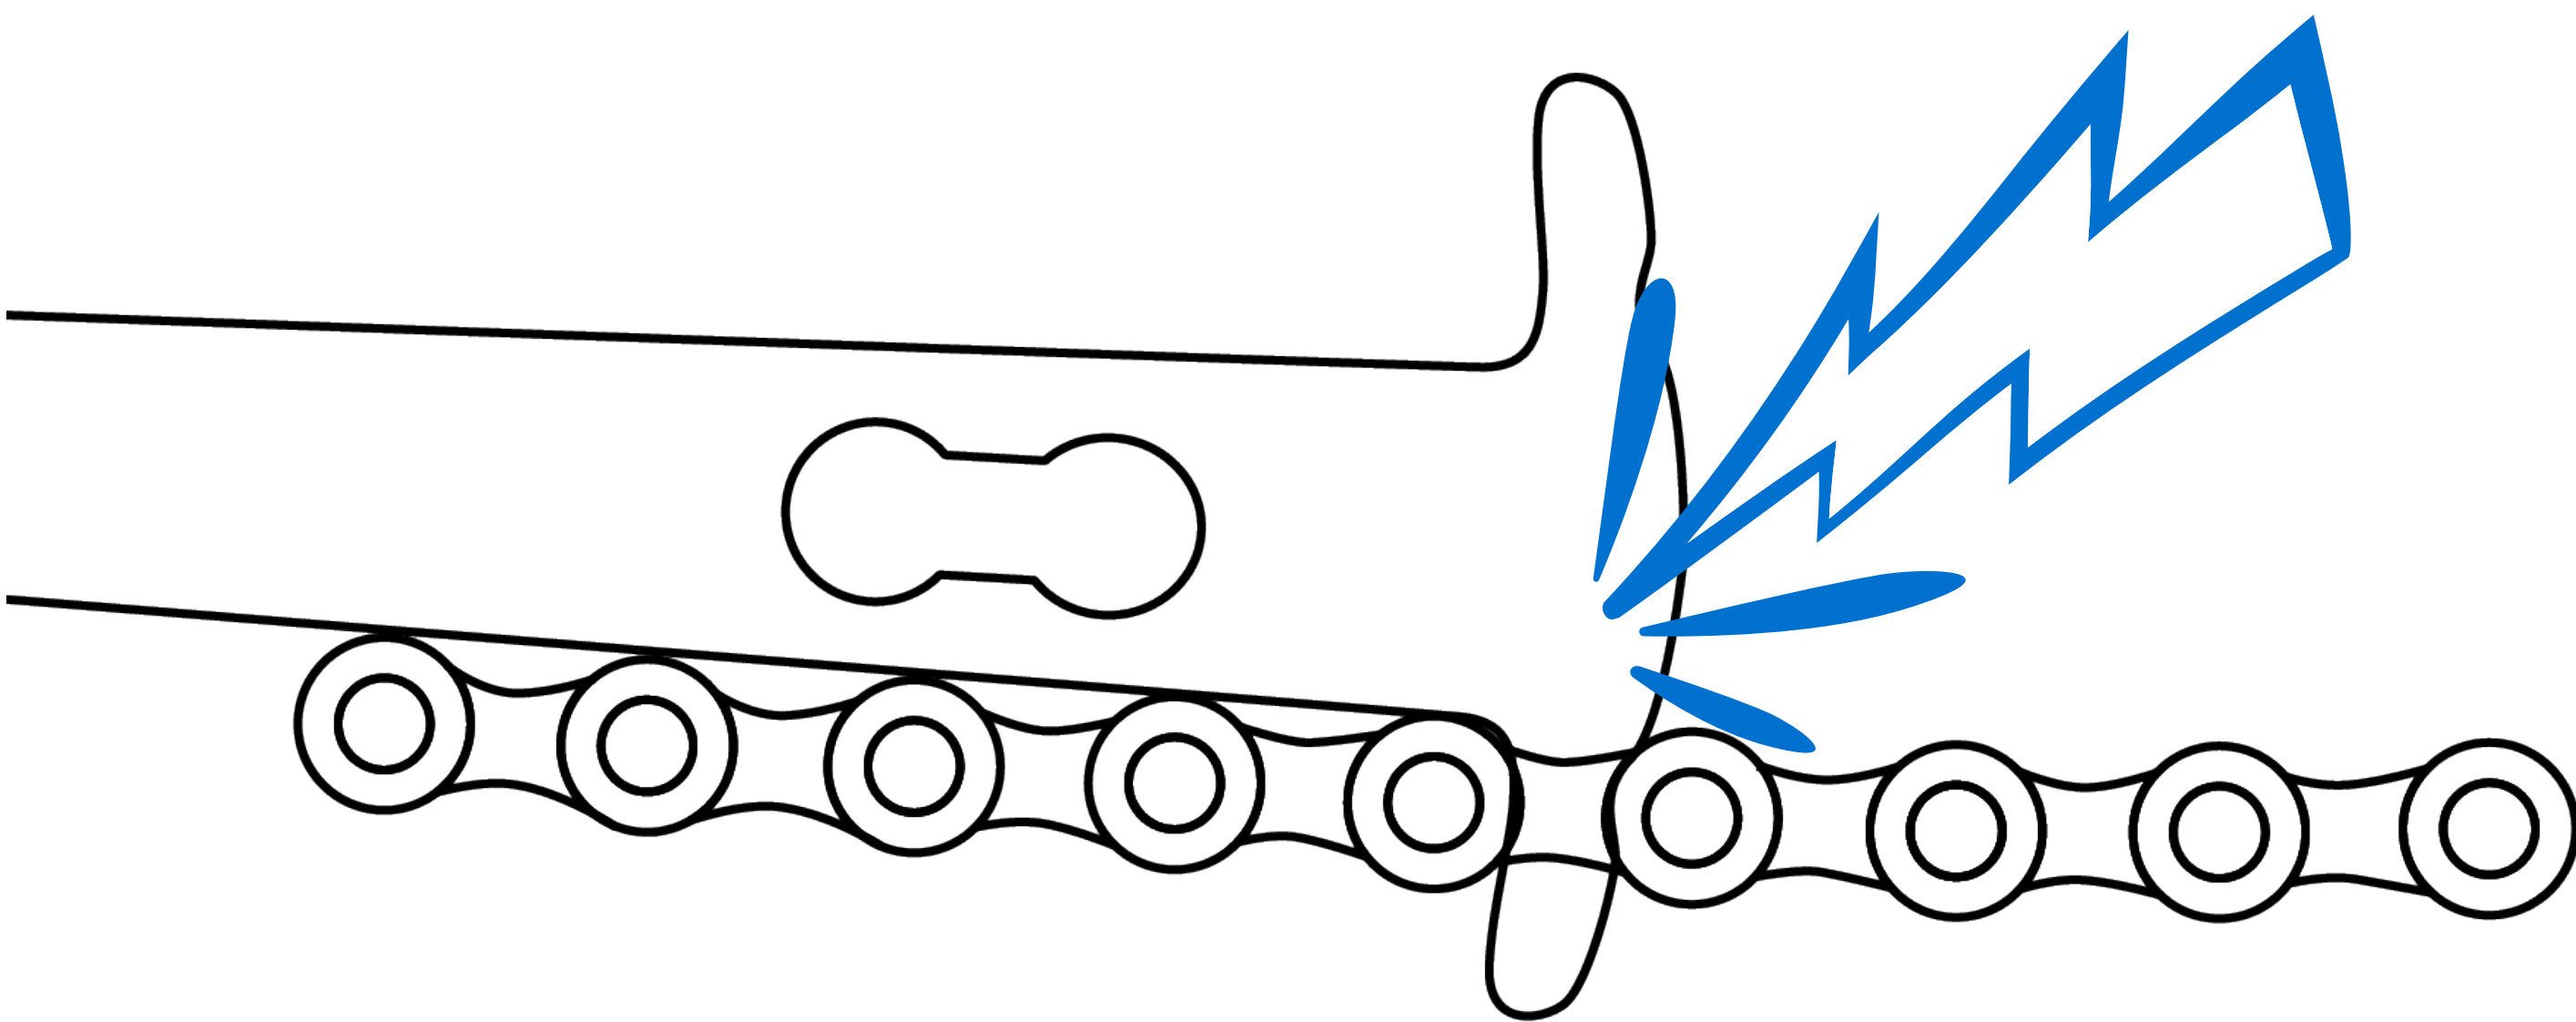

KUNDENSERVICE

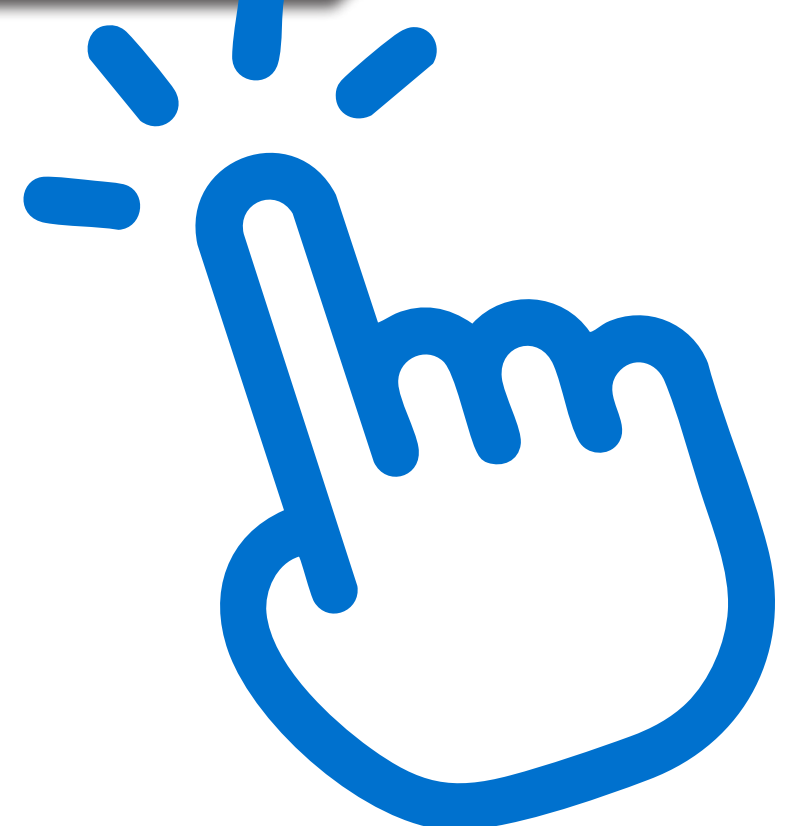


ANWENDUNG


KETTENGLIEDER TAUSCHEN




Entlaste die Fahrradkette mit dem Kettenhaken, sodass das zu entfernende Kettenglied frei zugänglich ist. Die Kette sollte zuvor von Kassette und Kettenblatt abgenommen werden.

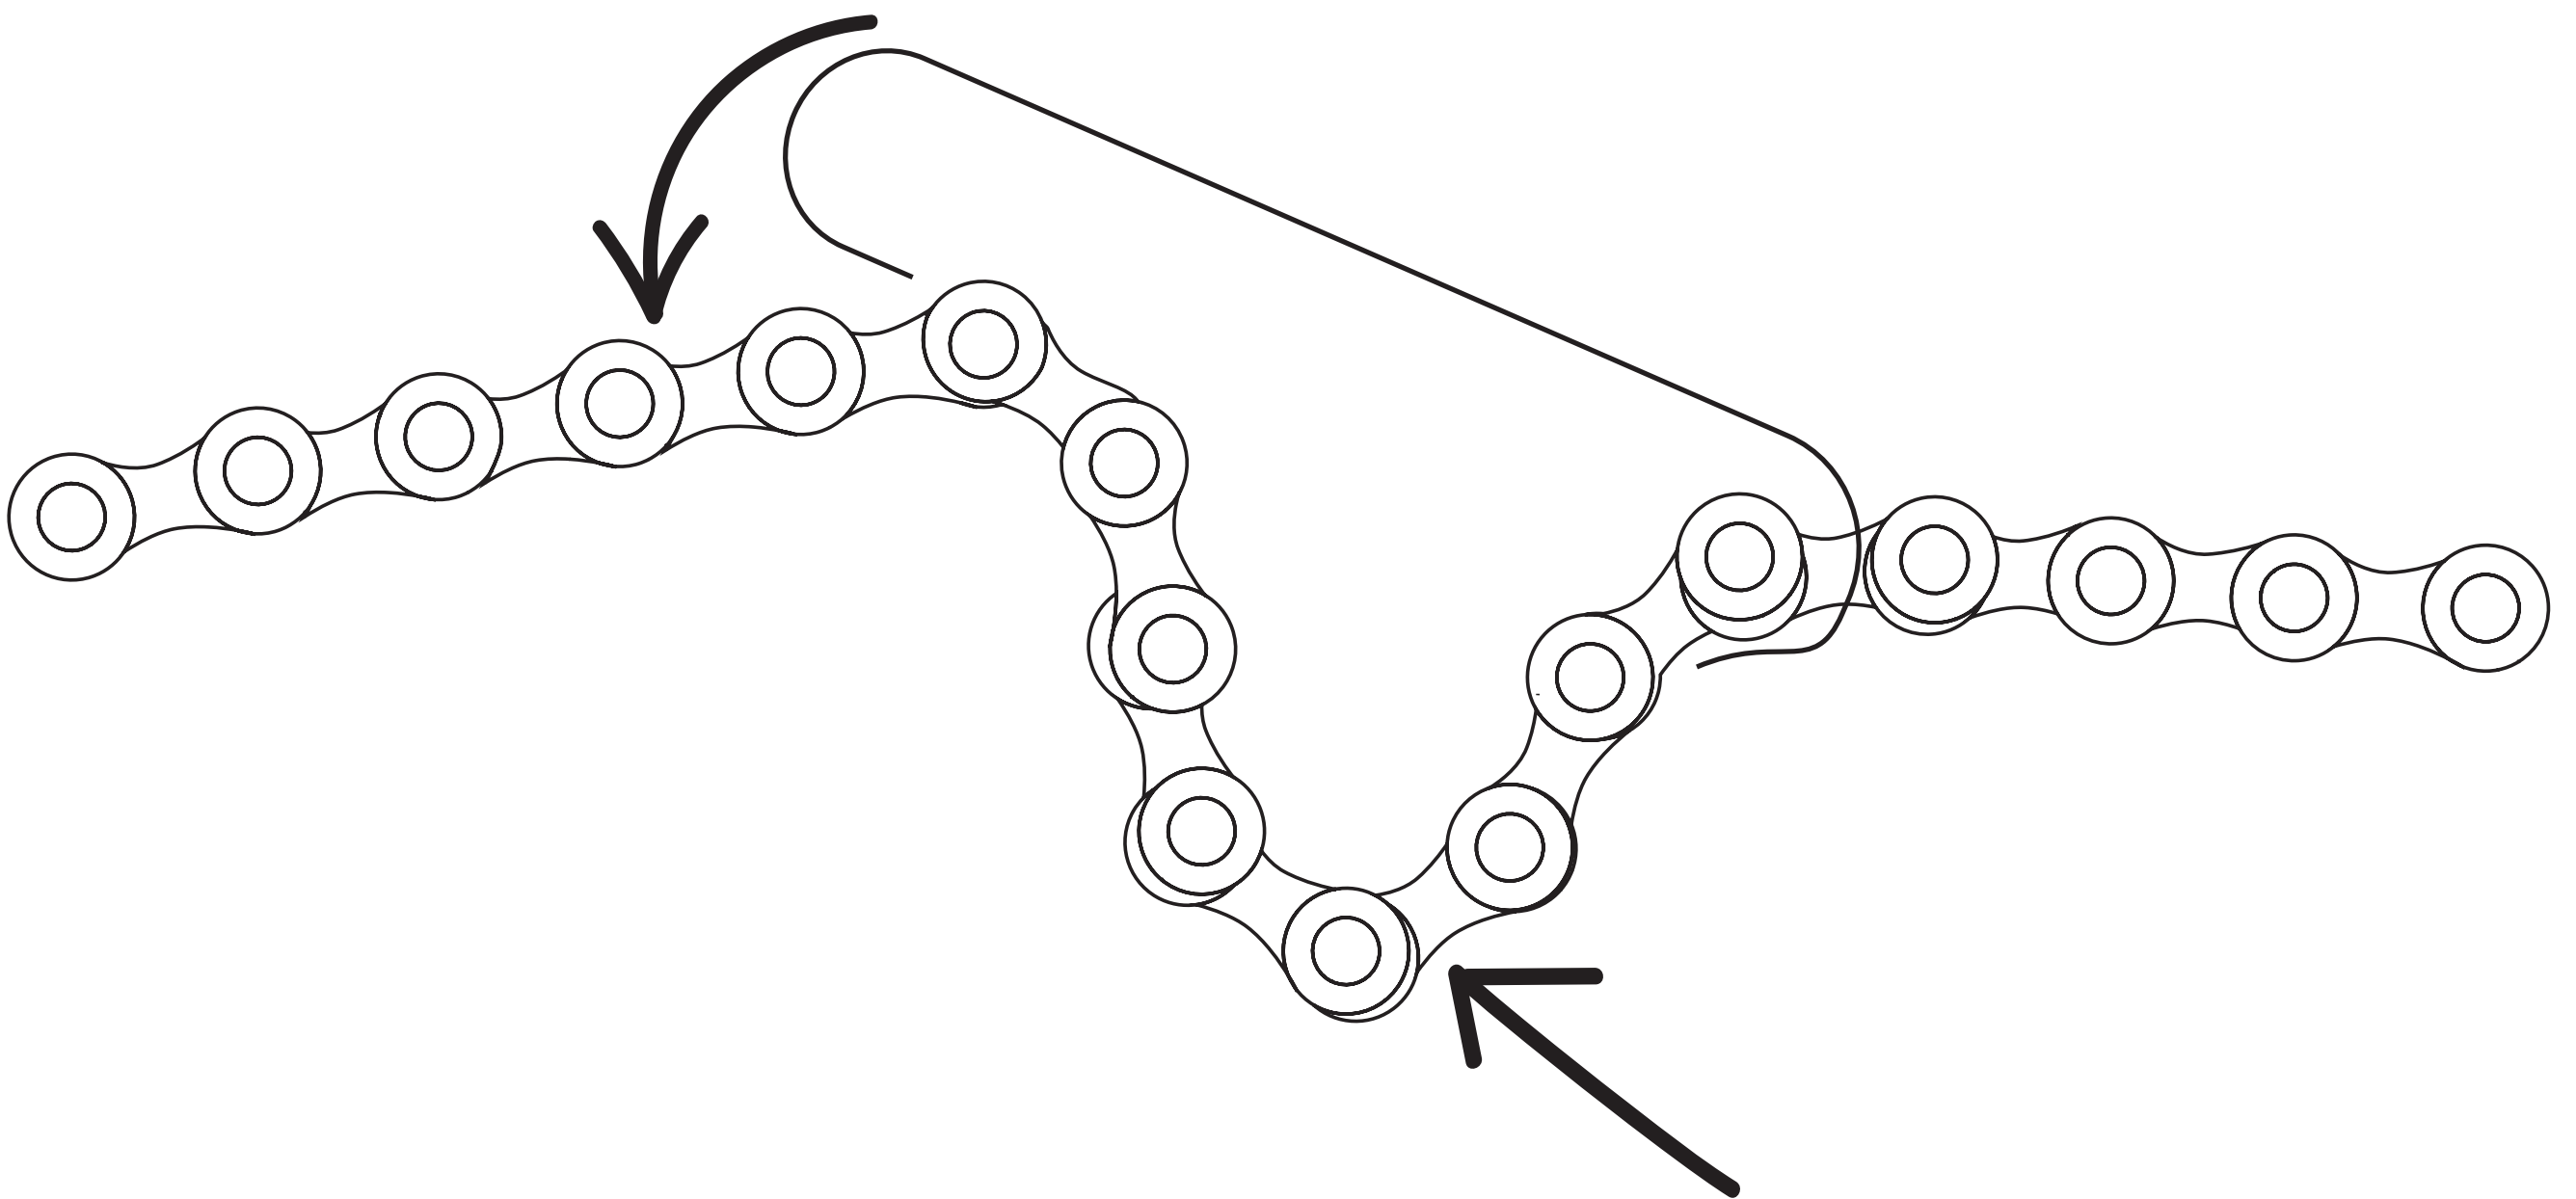


Beschädigtes Kettenglied

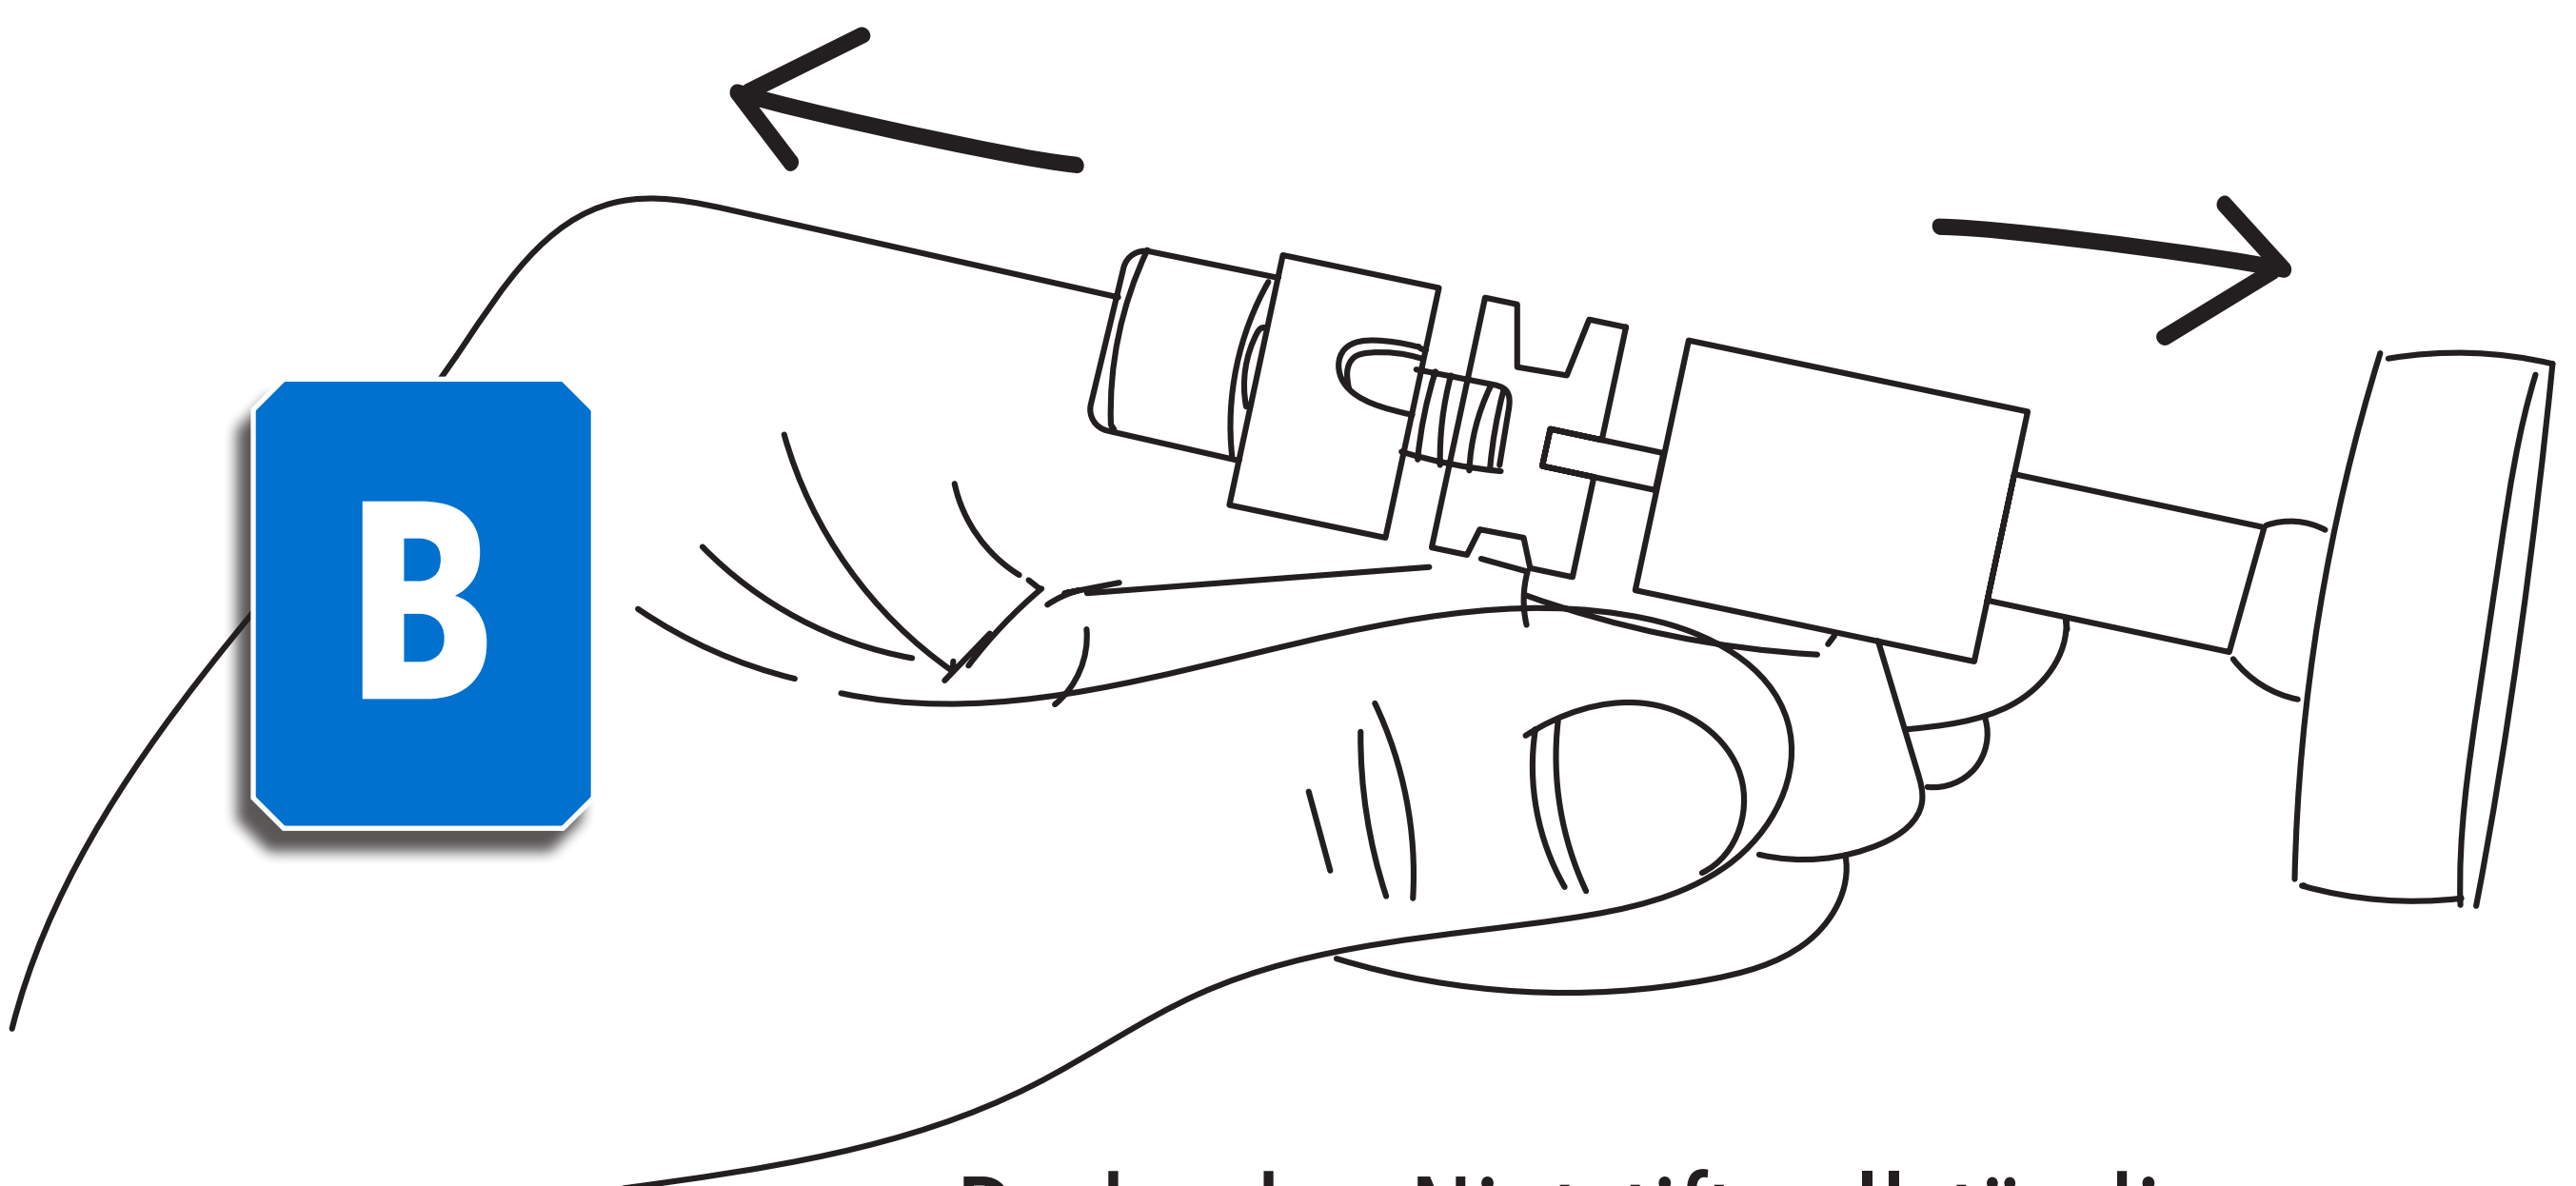

Drehe den Nietstift vollständig zurück, bis genügend Platz vorhanden ist, um die Kette in den Kettennieter einzusetzen.

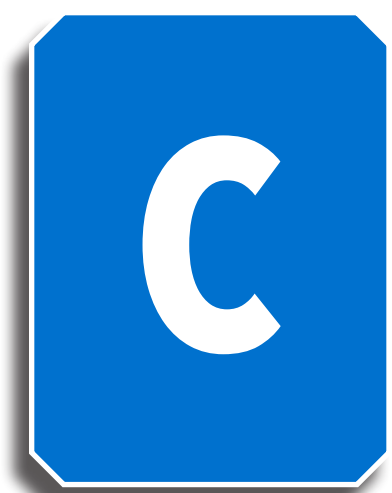


Setze die Kette in den Kettennieter ein und richte den Nietstift mittig auf den Kettenstift aus. Drehe die Spindel anschließend vorsichtig fest.

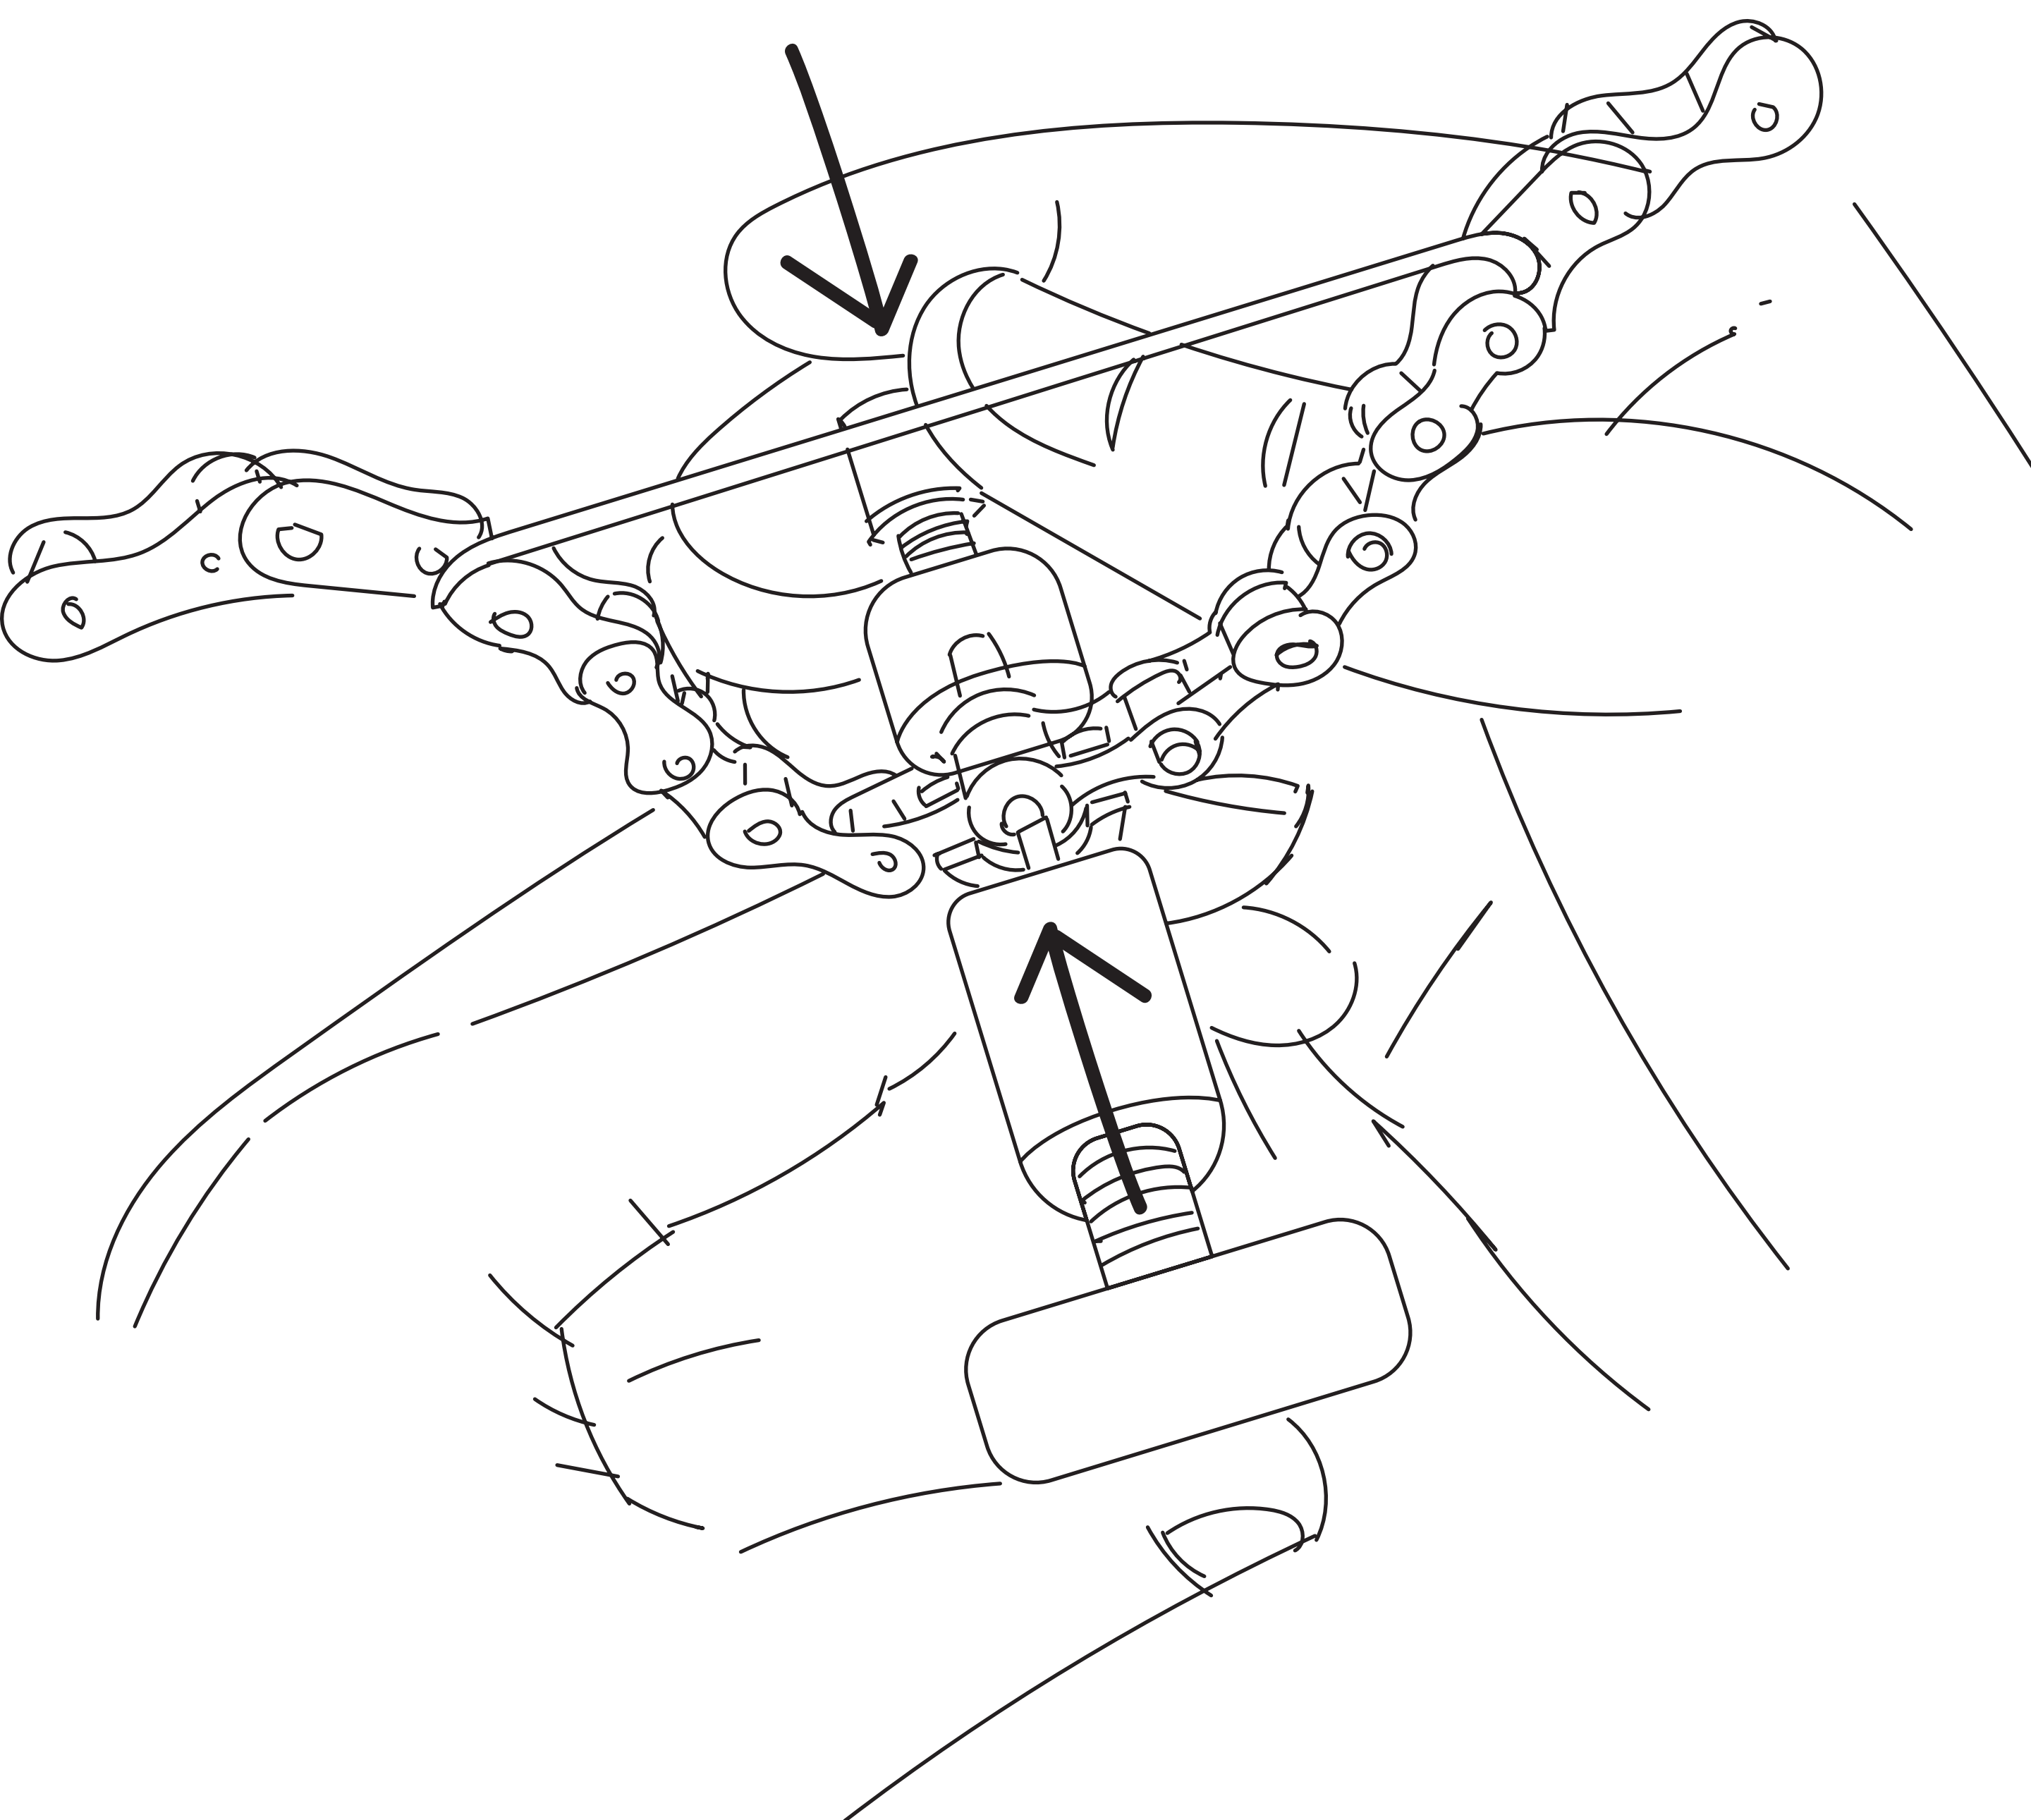



Drehe die Spindel weiter an, bis der Kettenstift weit genug herausgedrückt ist und sich das beschädigte Kettenglied entfernen lässt. Sollte das Drehen schwergängig werden, die Spindel kurz zurückdrehen und anschließend weiterdrehen.

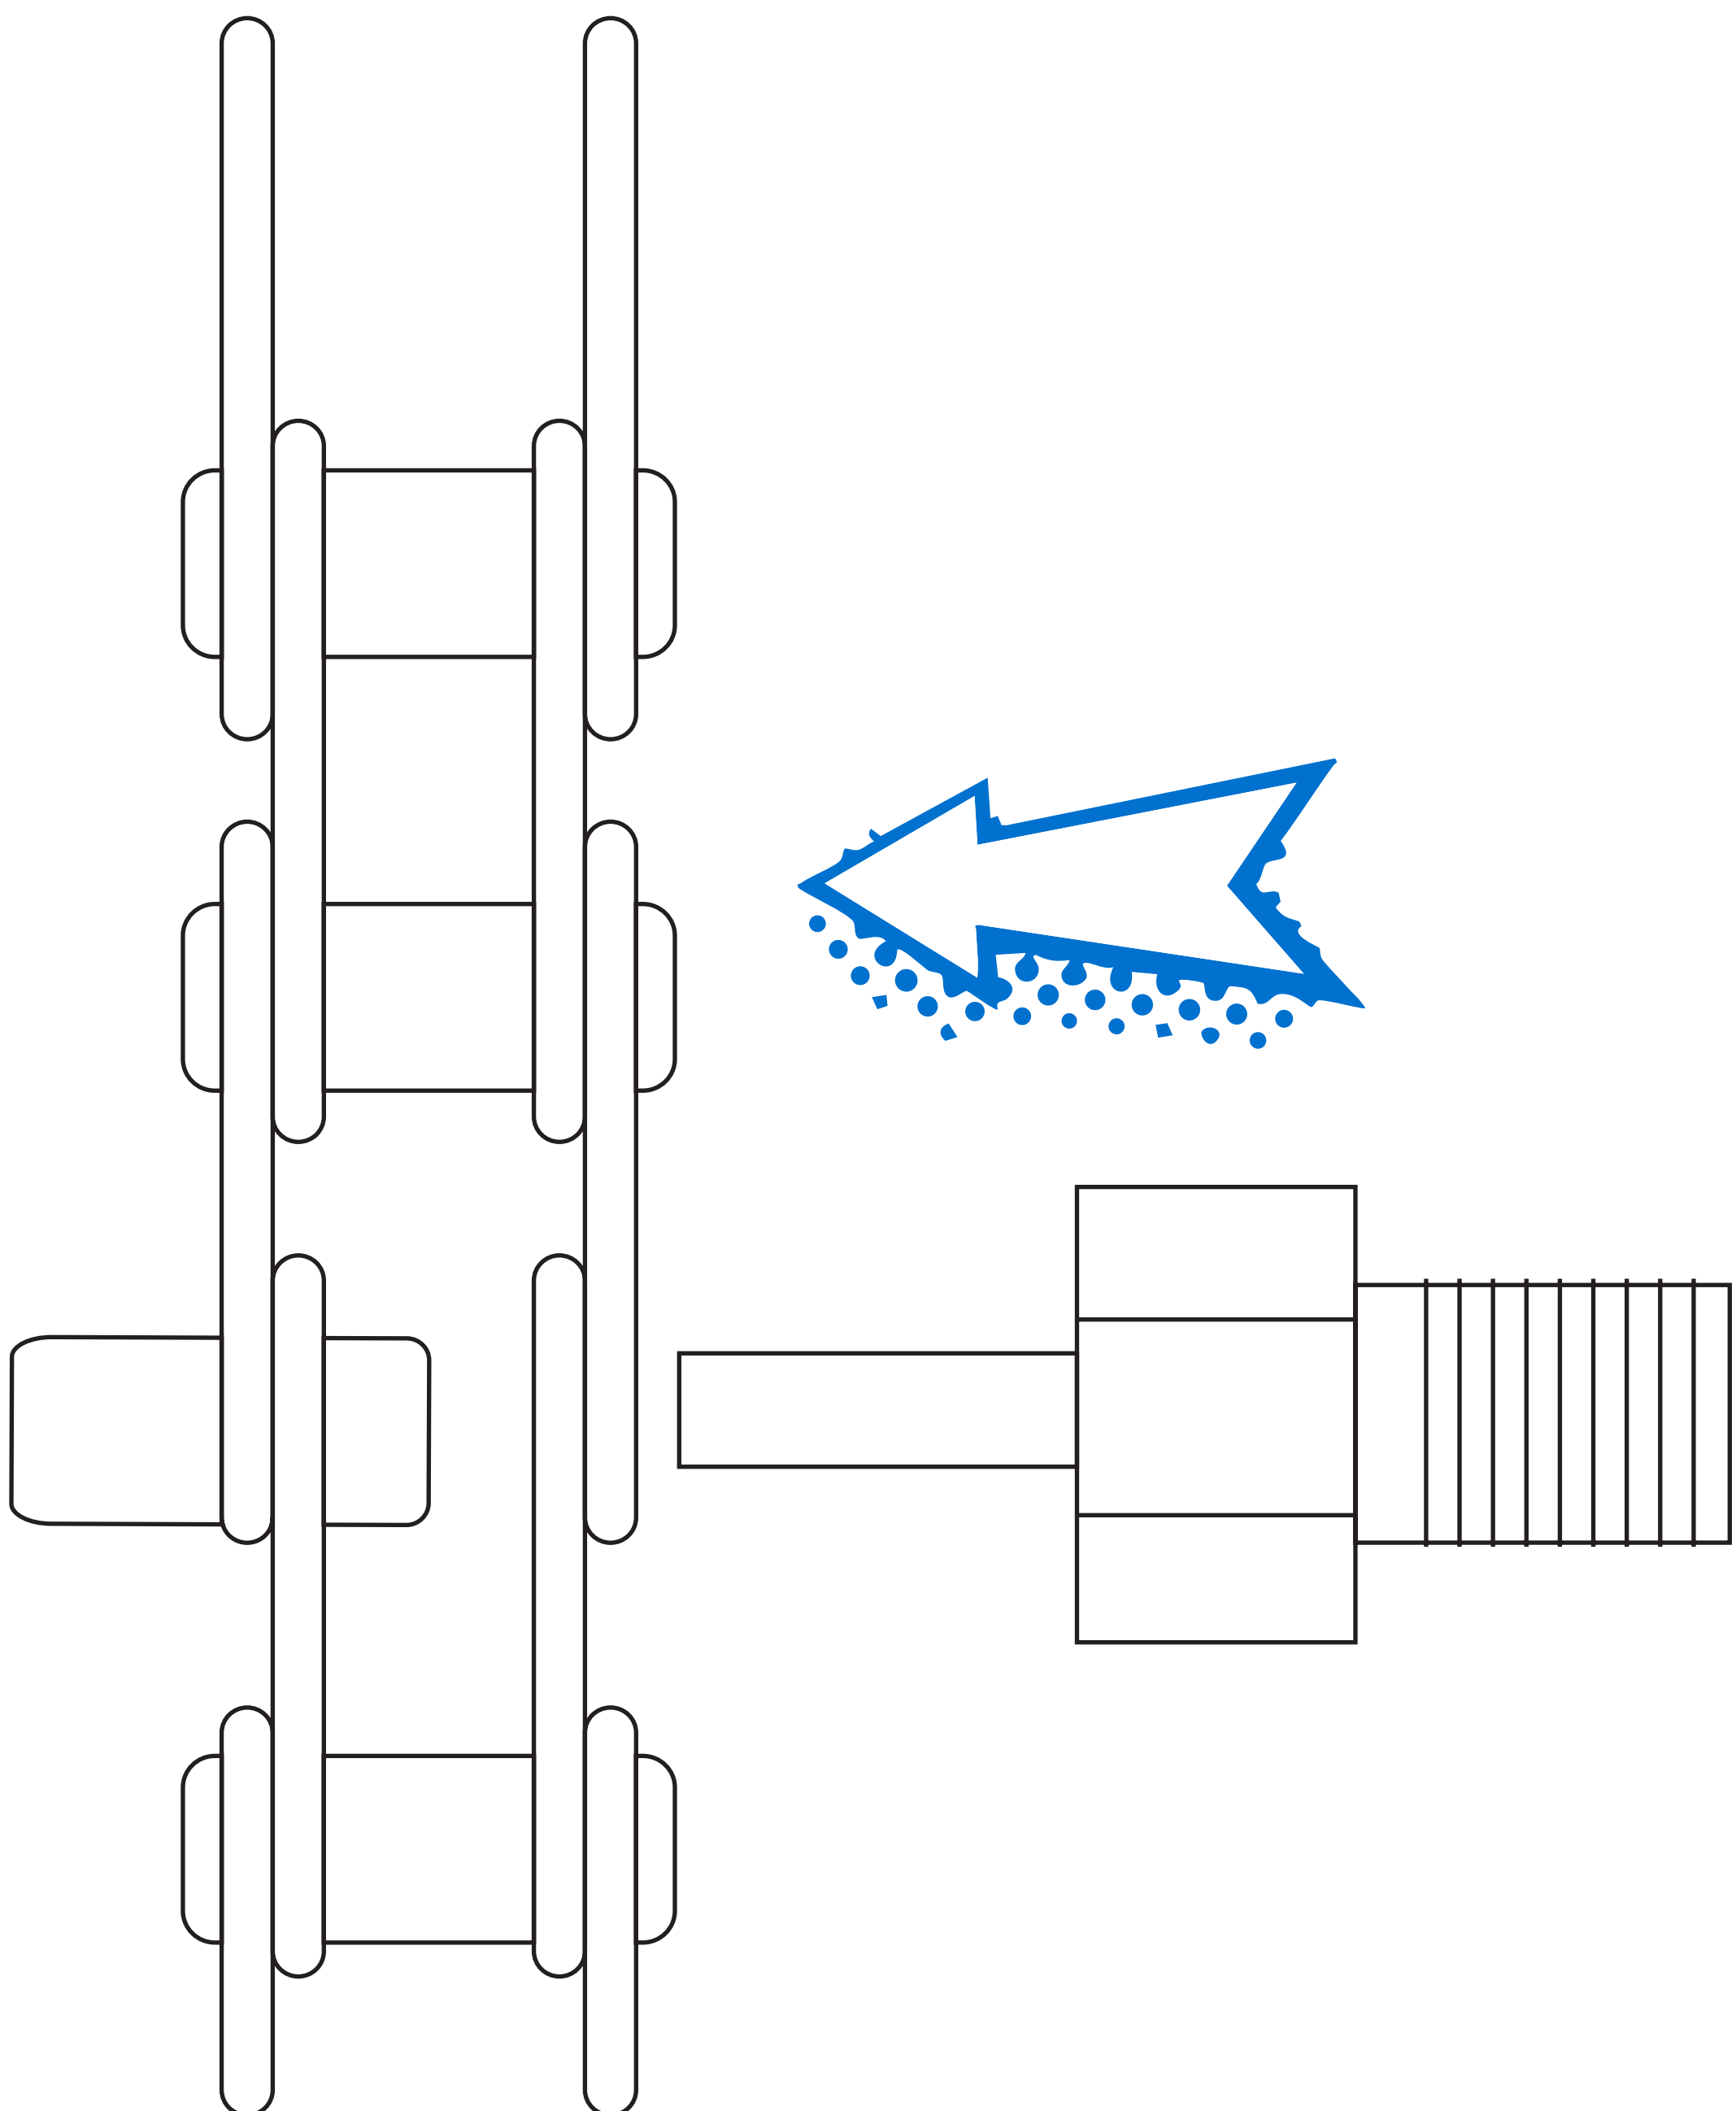




Kettenglieder wieder verbinden:

Möchtest du die Fahrradkette mit einem der beiliegenden Kettenschlösser verbinden, kannst du diesen Schritt überspringen und direkt mit Schritt F fortfahren.



Richte den Kettenstift im Kettennieter aus und drücke ihn vorsichtig wieder in das Kettenglied ein. Achte darauf, den Kettenstift mittig einzusetzen, damit die Verbindung leichtgängig bleibt.

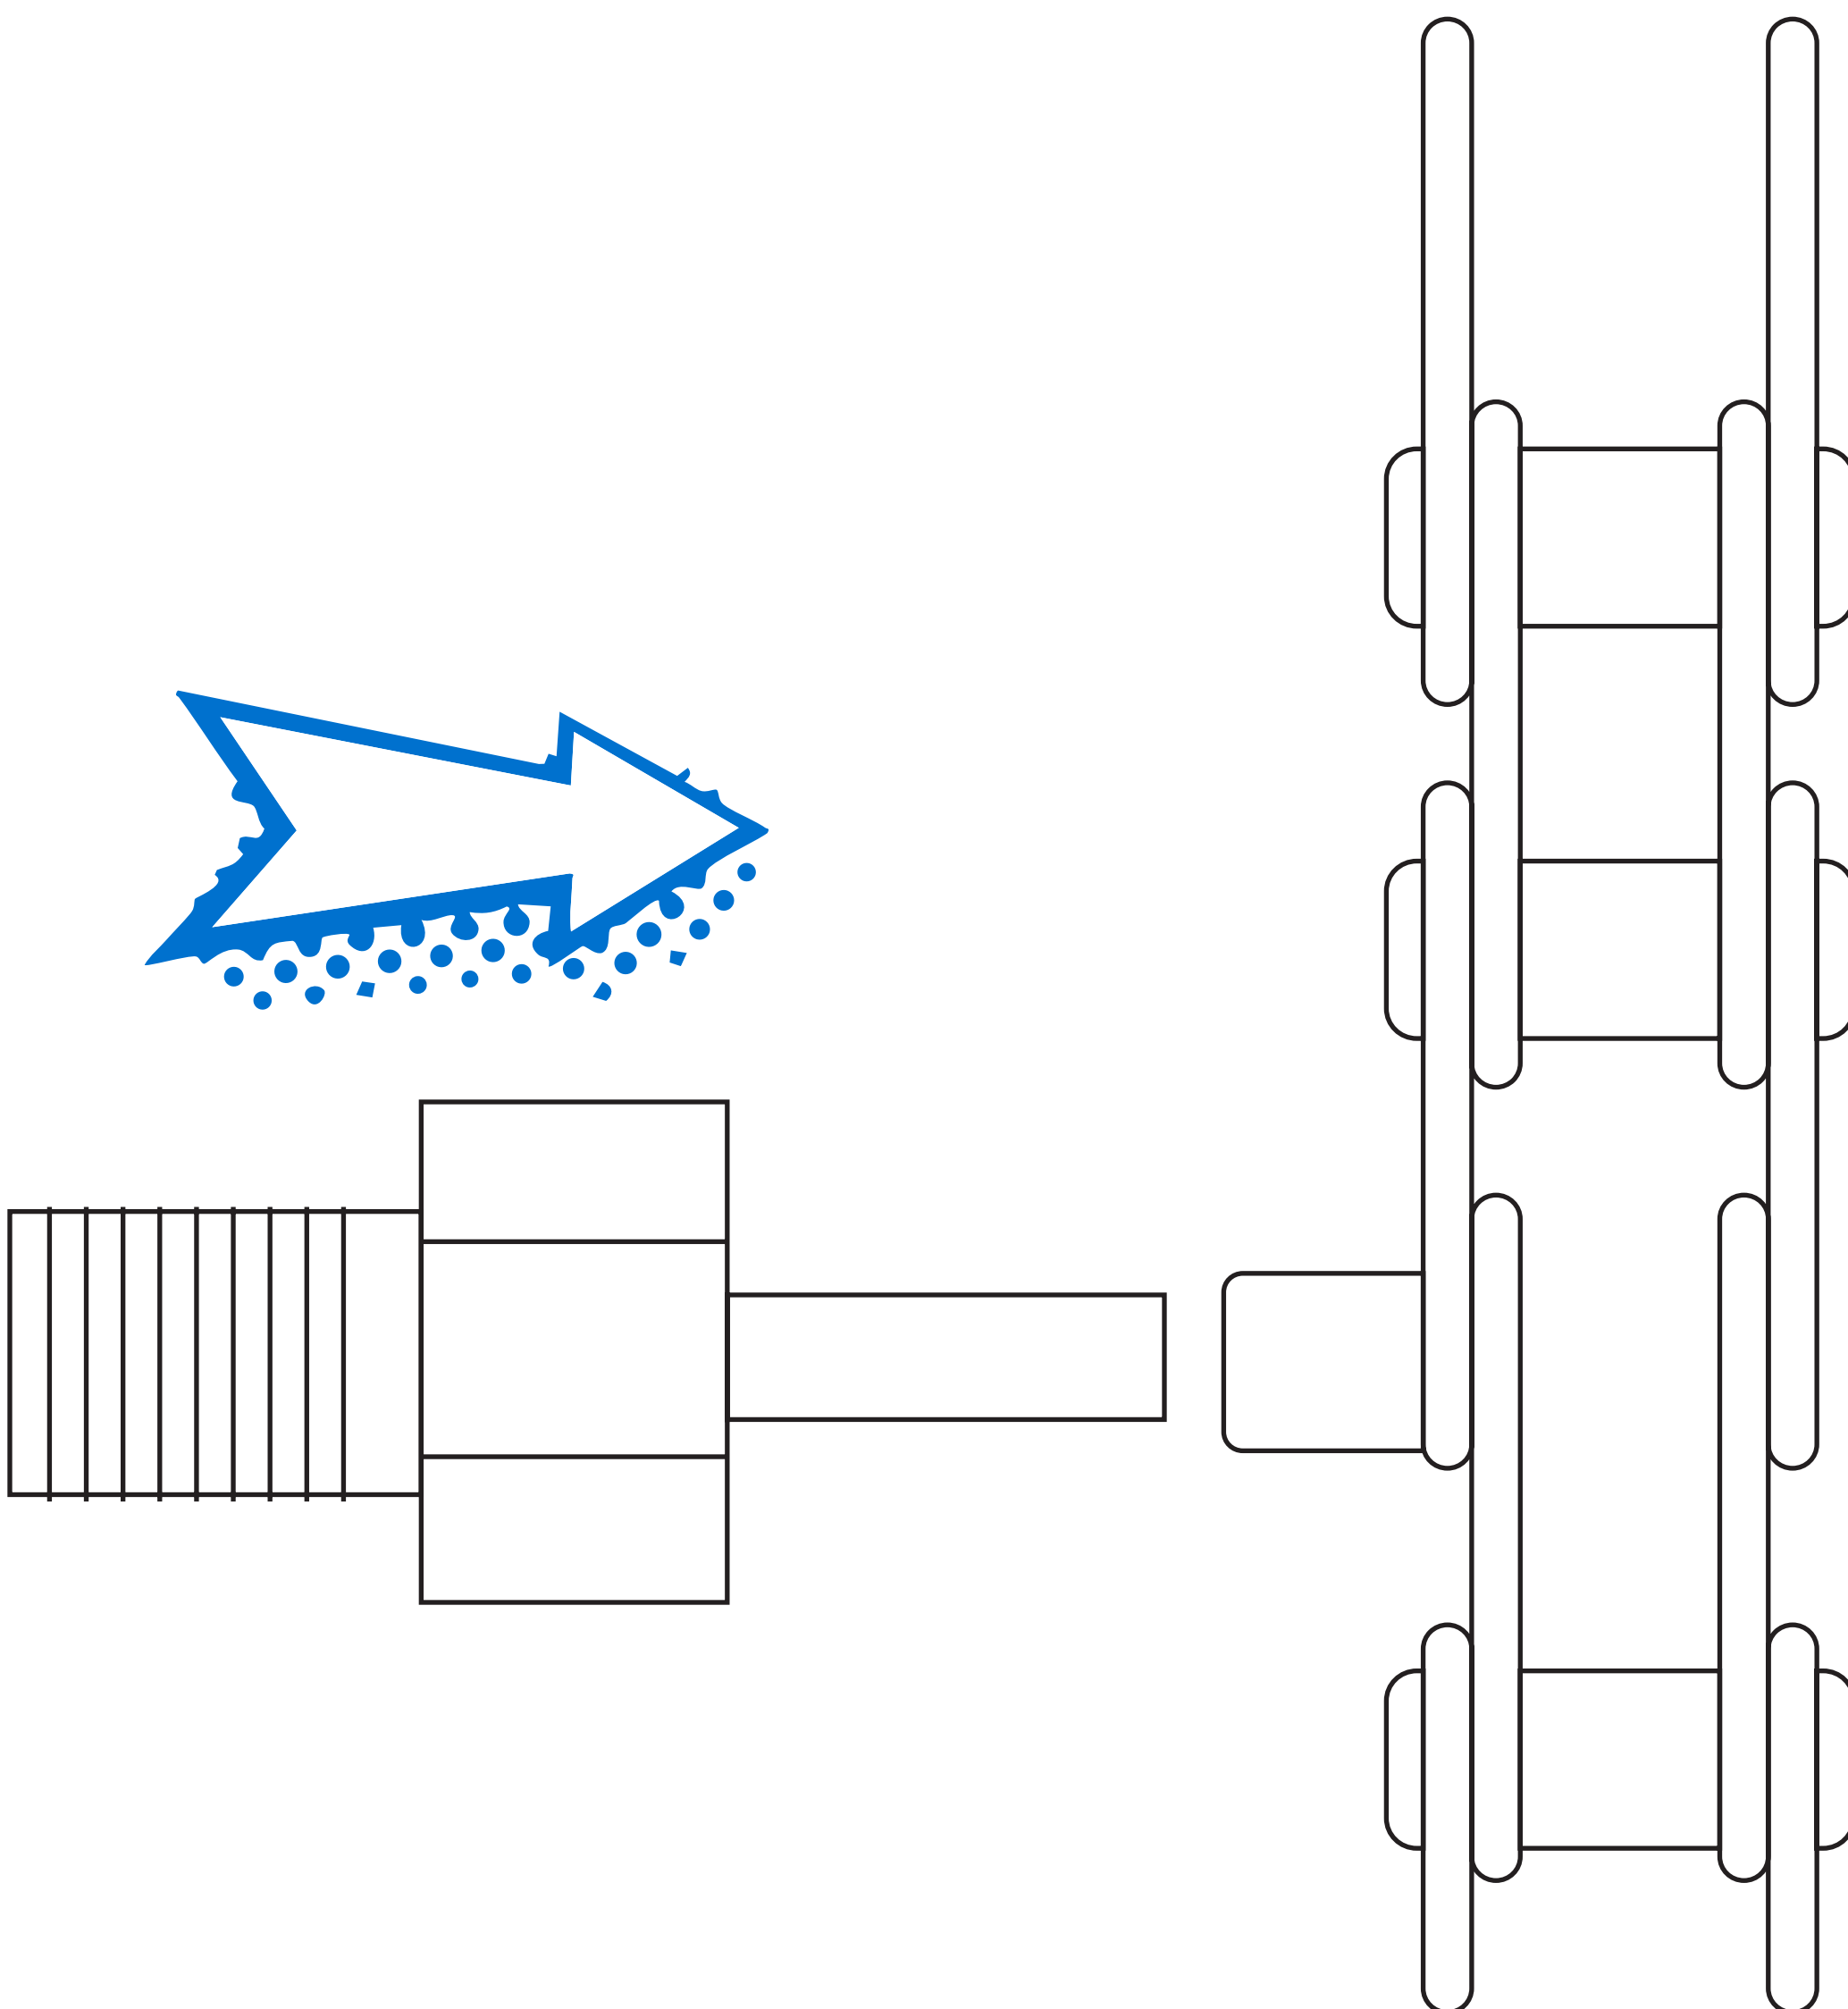


Fahrradkette von oben




Wähle das passende Kettenschloss für deine Fahrradkette aus. Die Größenangabe befindet sich seitlich auf jedem Kettenschloss.

Das Dreieck kennzeichnet die Variante für 6-8-fach Ketten.

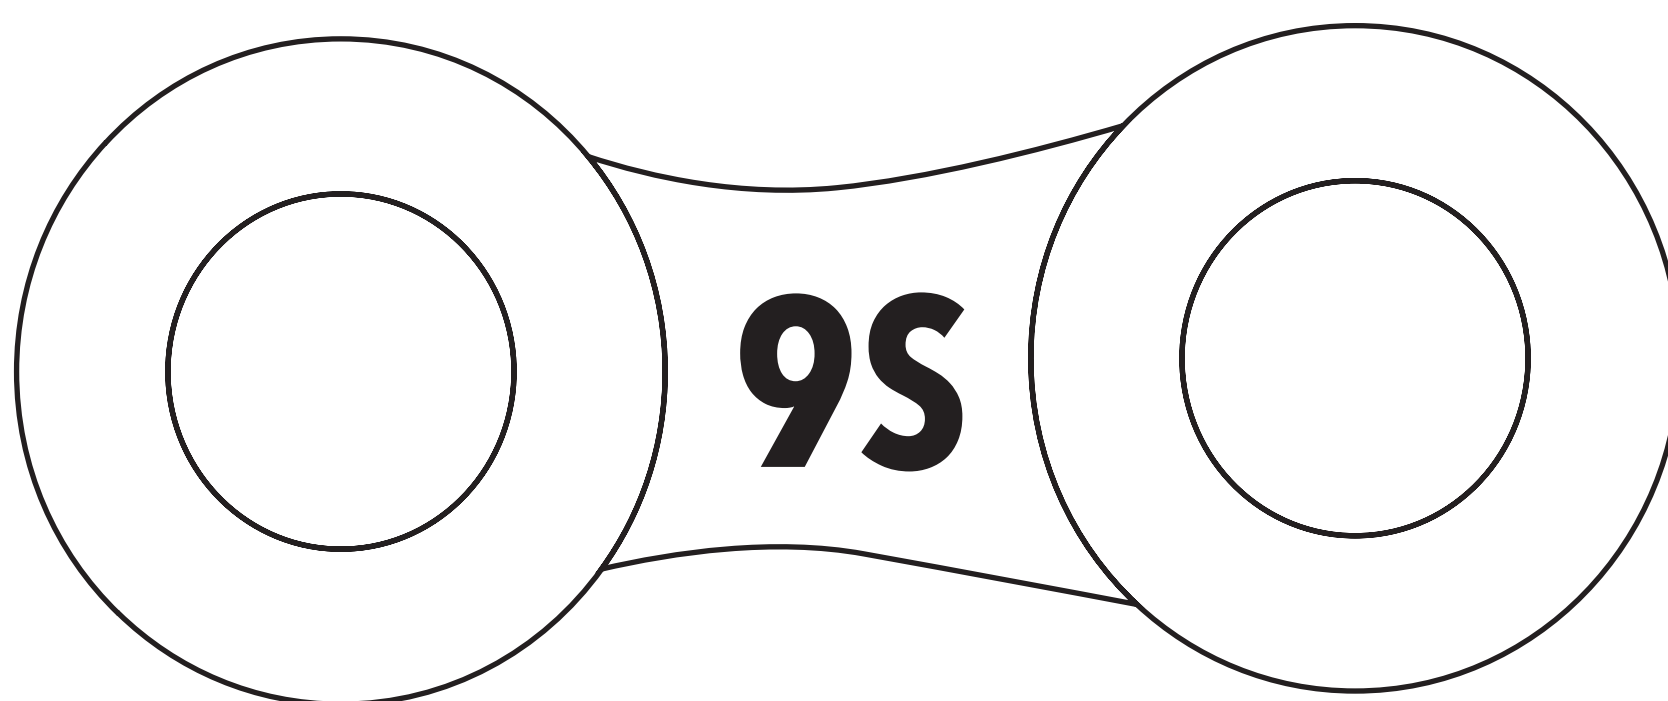


Beispiel: 9S Größenangabe

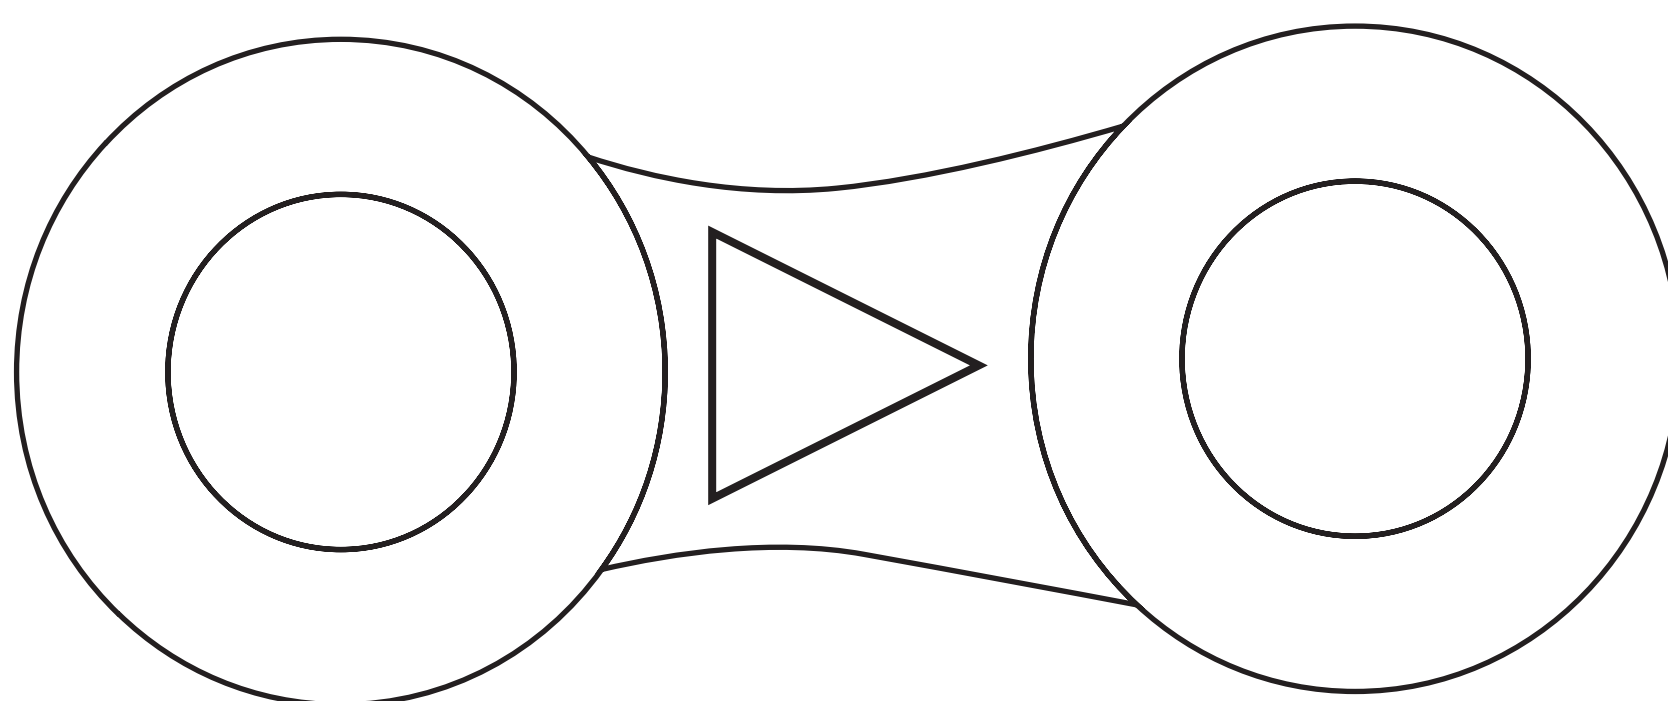


Beispiel: 6-8S Größenangabe



Die beiliegenden Kettenschlösser können mit der Kettenschlosszange montiert und demontiert werden. Führe die beiden Hälften des Kettenschlosses von außen durch die Kettenenden und stecke sie ineinander.

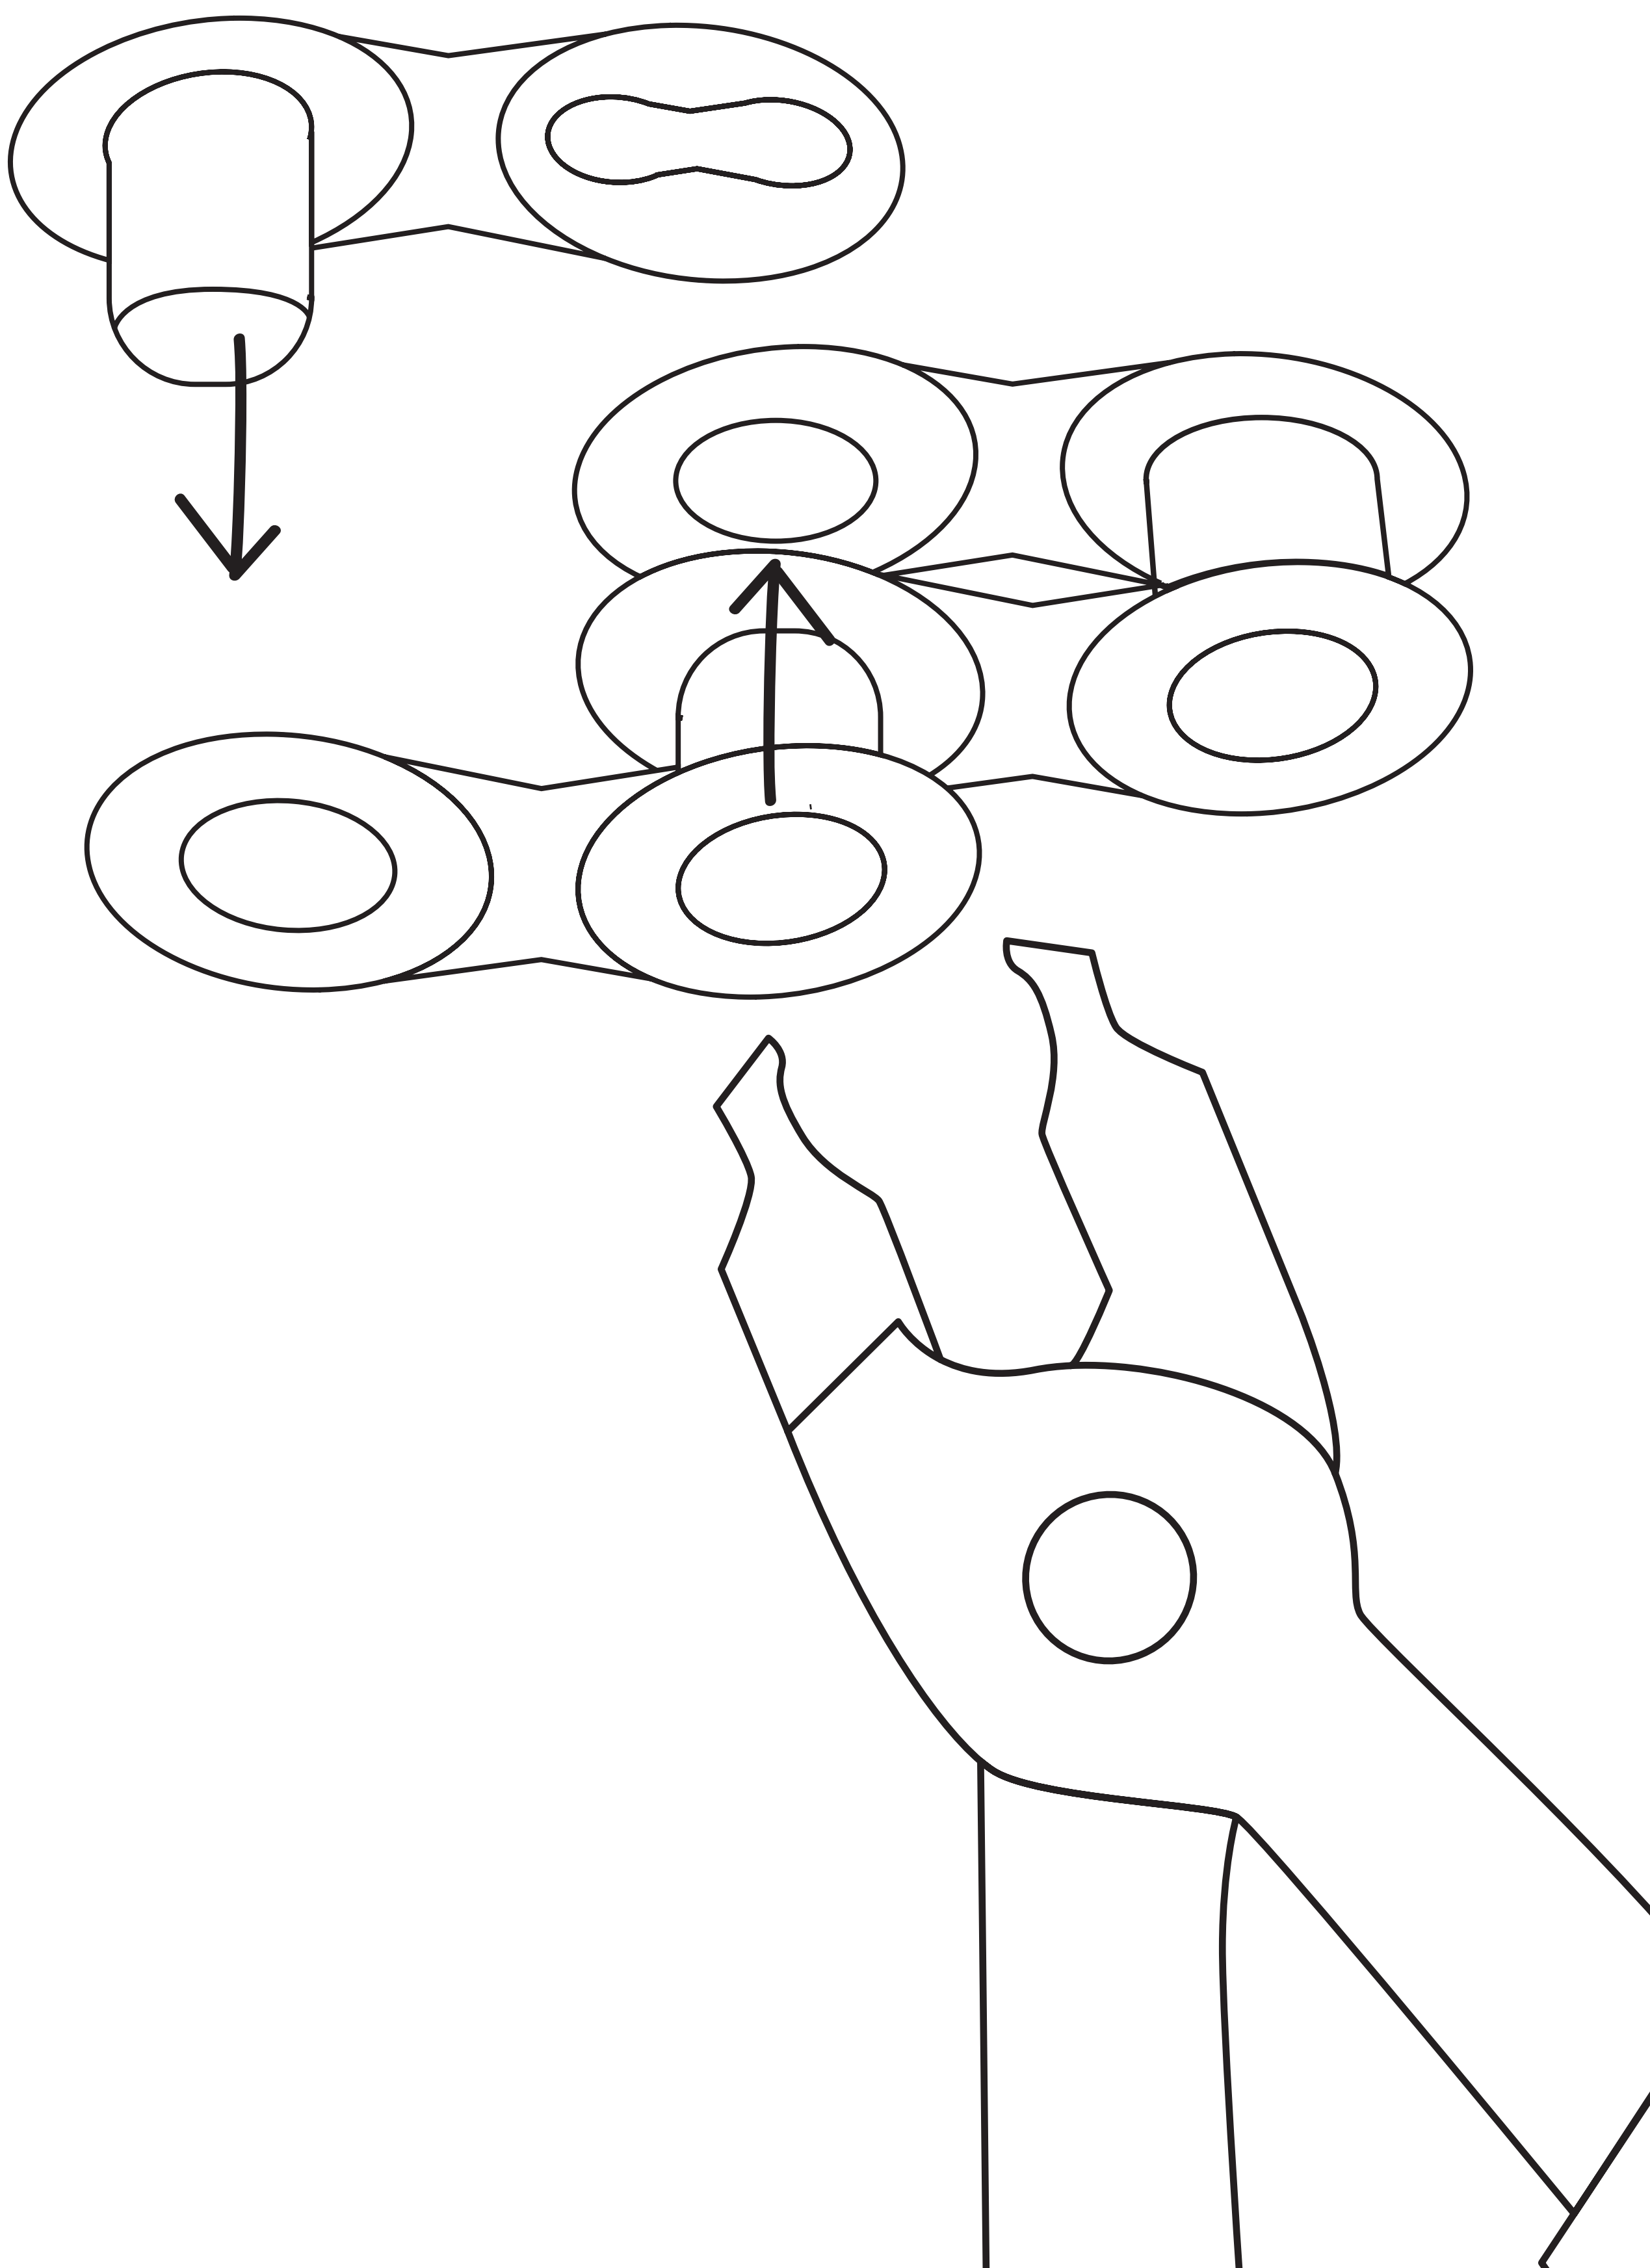

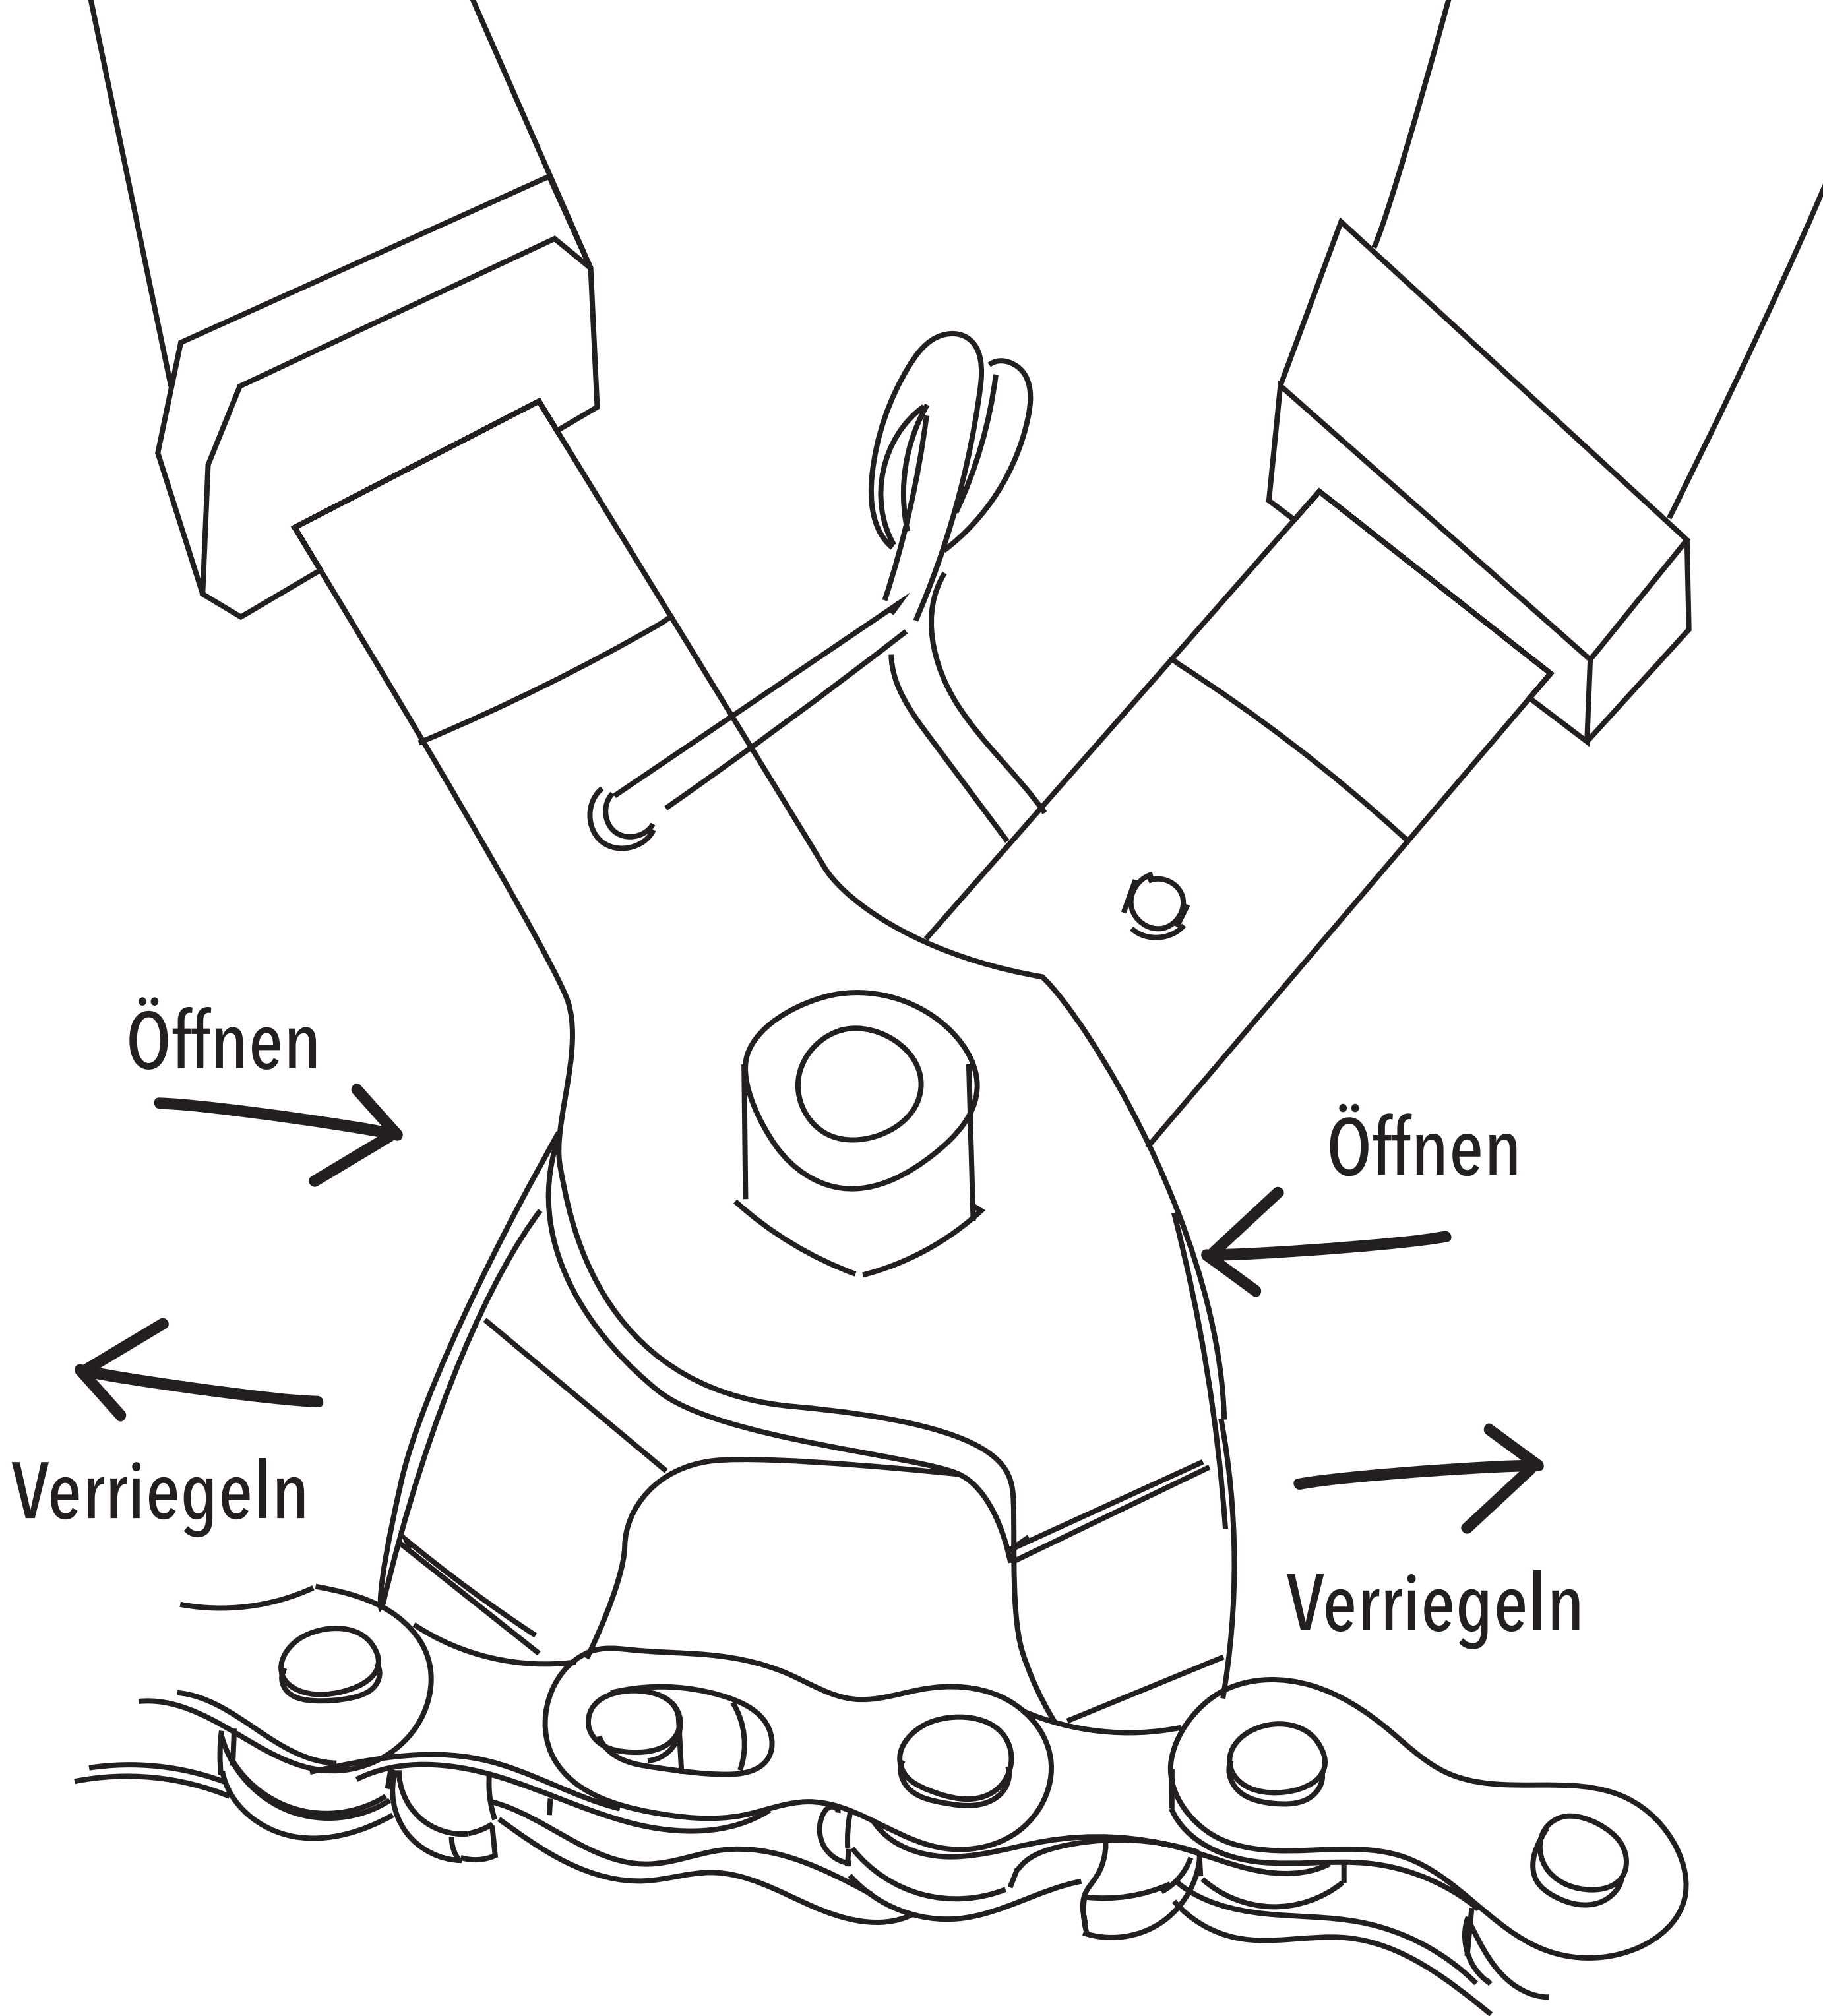

Verriegle das Kettenschloss mit der Kettenschlosszange, indem du die Griffe zusammendrückst. Zum Öffnen die Zange in die entgegengesetzte Richtung ansetzen.

DEIN KUNDENSERVICE

KONTAKT



SR-1315



STONE REEF GmbH
stone-reef.com/service